



Art.-Nr: ILEL029ML-PL
Oprawa Ewakuacyjna CBS
Sufitowa wpuszczana1, ML, CPS, , IP20/40, Tworzywo sztuczne, Biała

Oprawy oświetlenia awaryjnego LED, doskonale wpisujące się w architekturę wnętrza. Spełniają wszystkie wymogi i normy niezależnie od tego czy są zasilane z własnego źródła, czy podłączone do systemów centralnej baterii. W celu uzyskania różnego rozkładu światła stosuje się cztery różne soczewki i można je doskonale dostosować do warunków montażowych w danym miejscu. Wszystkie oprawy IL są dostępne w dwóch wariantach: do montażu powierzchniowego oraz jako oprawy wpuszczane w materiał, na którym są zamontowane.



Oprawy do montażu powierzchniowego składają się z dwóch części, w zamontowanym na suficie korpusie znajdują się zaciski do podłączenia zasilania. Sama oprawa zaś jest montowana bez narzędzi i w czasie demontażu nie znajduje się pod napięciem. Dioda LED, sygnalizująca status oprawy, jest dyskretnie wbudowana w oprawę, nie zmieniając jej charakteru.



Więcej informacji



DANE TECHNICZNE


Typ oprawy	Oprawa Ewakuacyjna
Montaż	Sufitowa wpuszczana1
Piktogram	Nie
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Biała
Stopień ochrony (IP)	IP20/40
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	≥ 03
Certyfikaty	WEEE, TÜV Rheinland, CE, ENEC, CNBOP
Klasa ochronności	II
Zasilanie	CBS
Monitorowanie	ML
Czas podtrzymania	CPS
Tryb pracy	przełączenie pojedynczej oprawy
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz



Napięcie wyjściowe	216 V
Moc max.	4,6 W
Moc DS	4,6 W
Moc BS	1,2 W
Wysokość	84 mm
Średnica	122 mm
Wysokość montażowa	80 mm
Średnica montażowa	105 mm
Waga	0.15
Waga z opakowaniem	0.21
Przekrój przyłącza	2.5 mm ²
Wejście przełączające	Nie
Blokowanie światła awaryjnych	Nie
Złącze akumulatora	Nie
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	360 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	360 lm
Kod taryfy celnej	94056120
Kraj pochodzenia	DEUTSCHLAND
EAN	4260766558498



RYSUNEK TECHNICZNY

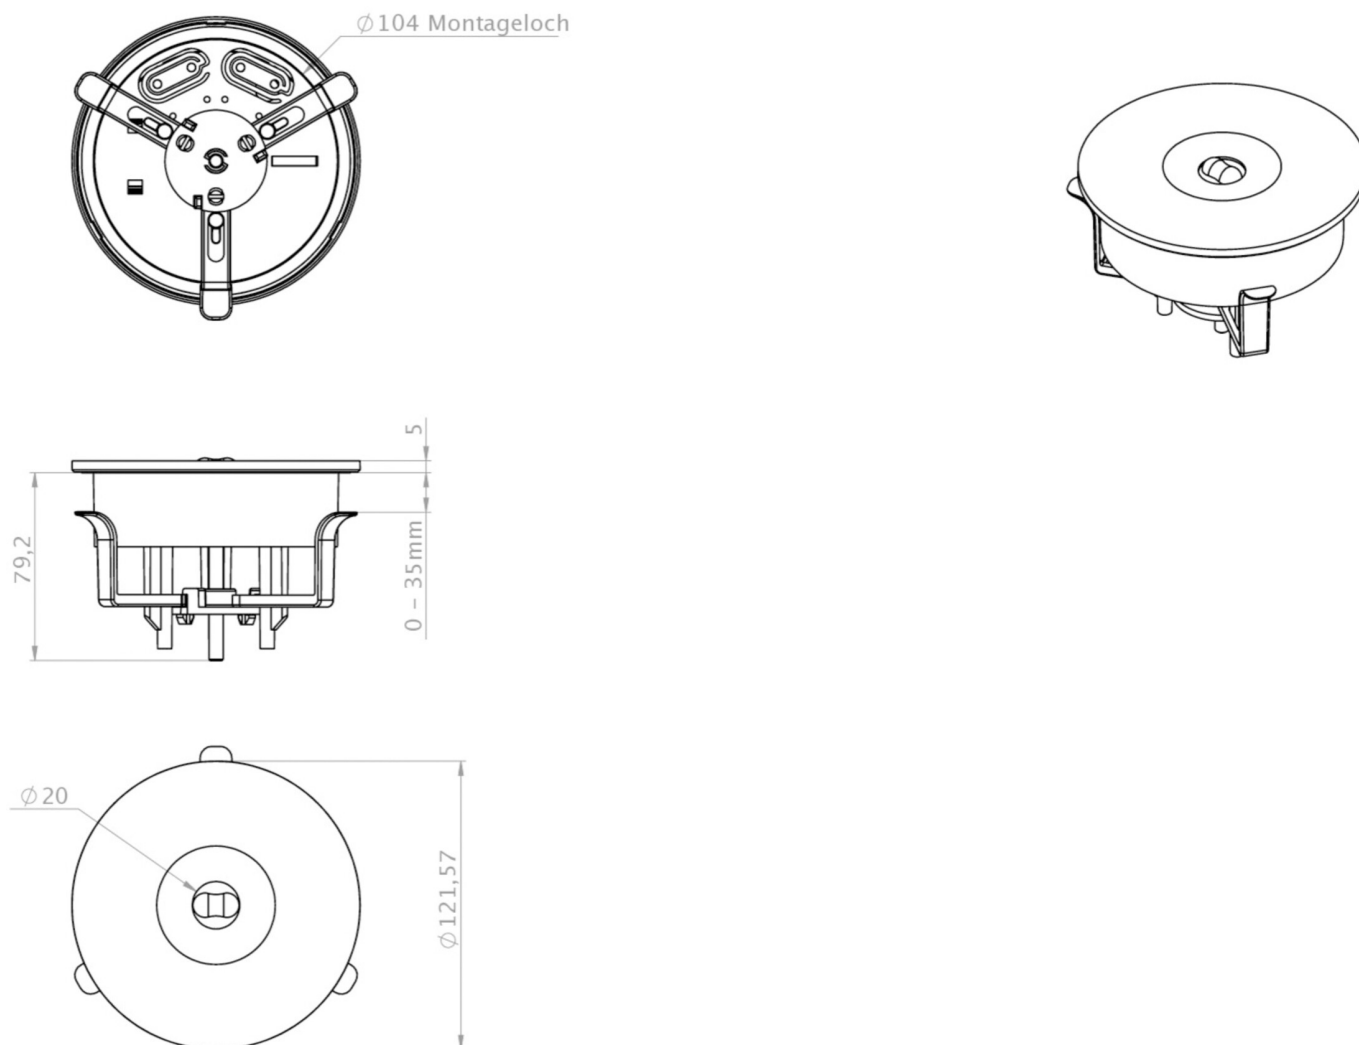

AKCESORIA

BALLPLX-ILE -
ILE-OEF-PC -

Od: 05.07.2024 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.