



**Art.-Nr: AGCC401SC-E**  
**Luminaire à pictogramme**  
**Installation au plafond, SelfControl, 1 h, 50m, IP20, Zinc**  
**moulé sous pression, Acier inoxydable**

AGCC est un luminaire à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression destiné à un montage encastré au plafond pour l'identification des voies de secours et d'évacuation. Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène. Les luminaires de la série A sont équipés d'ampoules LED modernes et offrent une grande flexibilité grâce à leur système de pictogrammes variables.

Luminaire à pictogramme de secours LED conforme à DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/AGCC401SC-E](http://www.rp-group.com/fr/item/AGCC401SC-E)



## DONNÉES TECHNIQUES


|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme         |
| Type d'installation         | Installation au plafond         |
| Distance de reconnaissance  | 50m                             |
| Pictogramme                 | Individuellement comme spécifié |
| Ampoules                    | LED                             |
| Matériel du bôitier         | Zinc moulé sous pression        |
| Couleur du bôitier          | Acier inoxydable                |
| Type de protection (IP)     | IP20                            |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3                             |
| Certification               | WEEE, CE                        |
| Classe de protection        | 2                               |
| Surveillance                | SelfControl                     |
| Temps d'autonomie           | 1 h                             |
| Batterie                    | 6,4 V 1,2 Ah/                   |
| Puissance max.              | 4,2 W                           |
| Puissance DS                | 3,2 W                           |
| Puissance BS                | 0,9 W                           |



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Température ambiante DS  | -5 °C - 40 °C |
| Température ambiante BS  | -5 °C - 40 °C |
| Profondeur               | 79 mm         |
| Largeur                  | 512 mm        |
| Hauteur                  | 309 mm        |
| Longueur de montage      | 176 mm        |
| Largeur de montage       | 68 mm         |
| Hauteur de montage       | 40 mm         |
| Poids                    | 2.55          |
| Poids, emballage inclus  | 3.2           |
| Numéro du tarif douanier | 94056180      |
| EAN                      | 4260766553936 |



## DESSIN TECHNIQUE

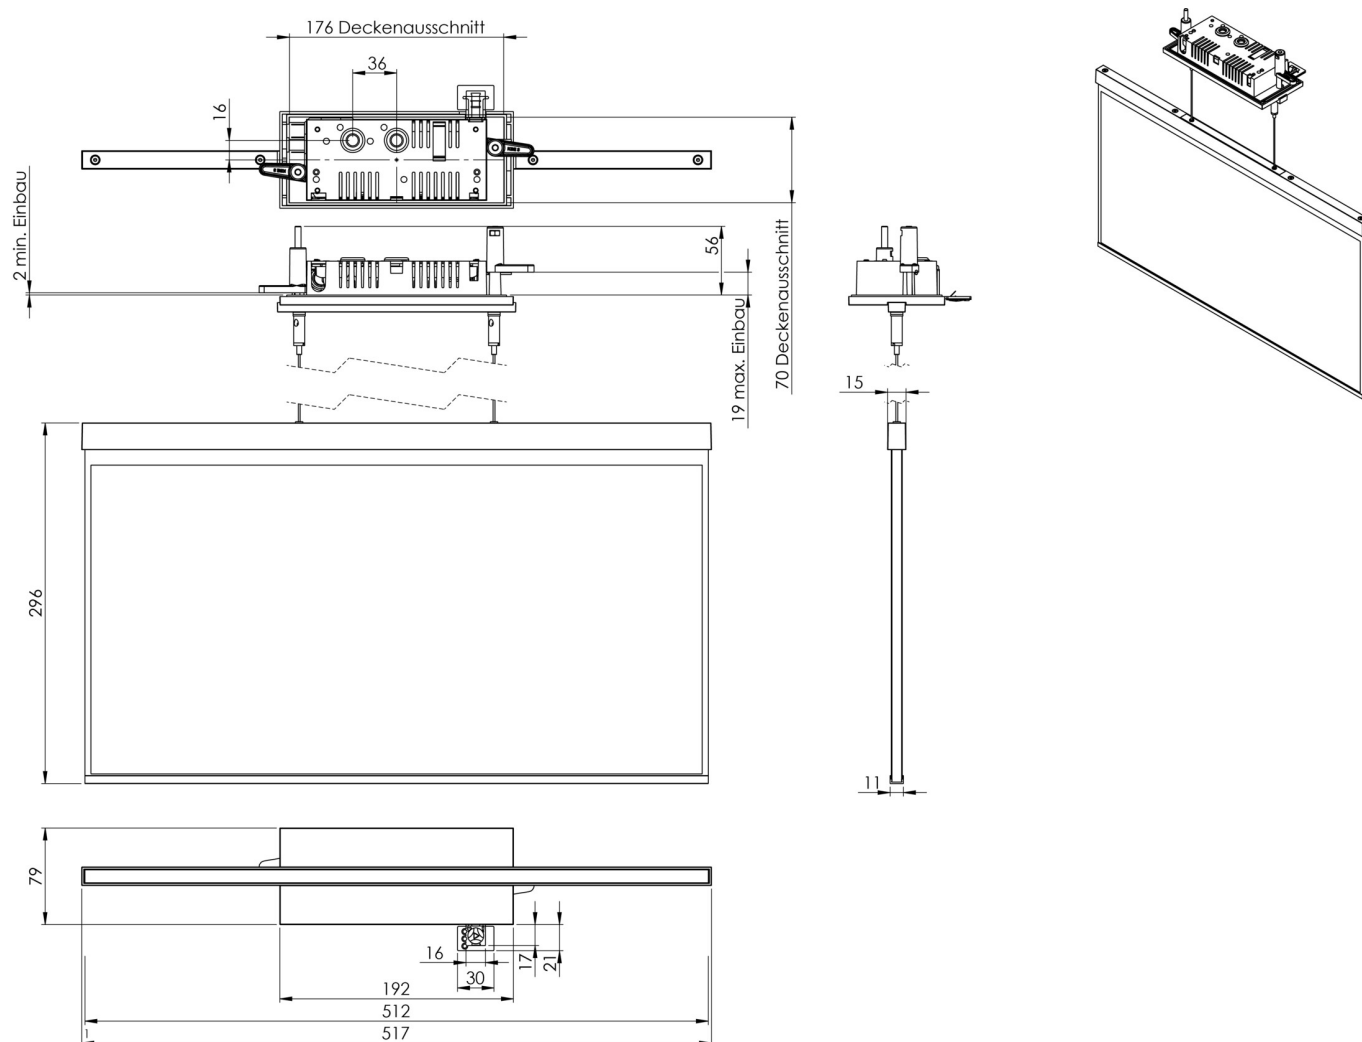

Au: 04.09.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.