



**Art.-Nr: AGCC401WL**

**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**

**Deckeneinbau, Wireless Professional, 1 h, 50m, IP20, Zink-Druckguss, weiß**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Seilabhängung zur Deckeneinbaumontage. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.



[Mehr Informationen](#)



## TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckeneinbau
Erkennungsweite	50m
Piktogramm	Einzeln n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V /1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangs frequenz	50 Hz
Leistung max.	7 W
Leistung DS	5,6 W



Leistung BS	0,8 W
~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInDS	-5 °C - 40 °C
~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInBS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	79 mm
Breite	512 mm
Höhe	309 mm
Einbau Länge	176 mm
Einbau Breite	68 mm
Einbau Höhe	40 mm
Gewicht	2.62
Gewicht inkl. Verpackung	3.27
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260682154286



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

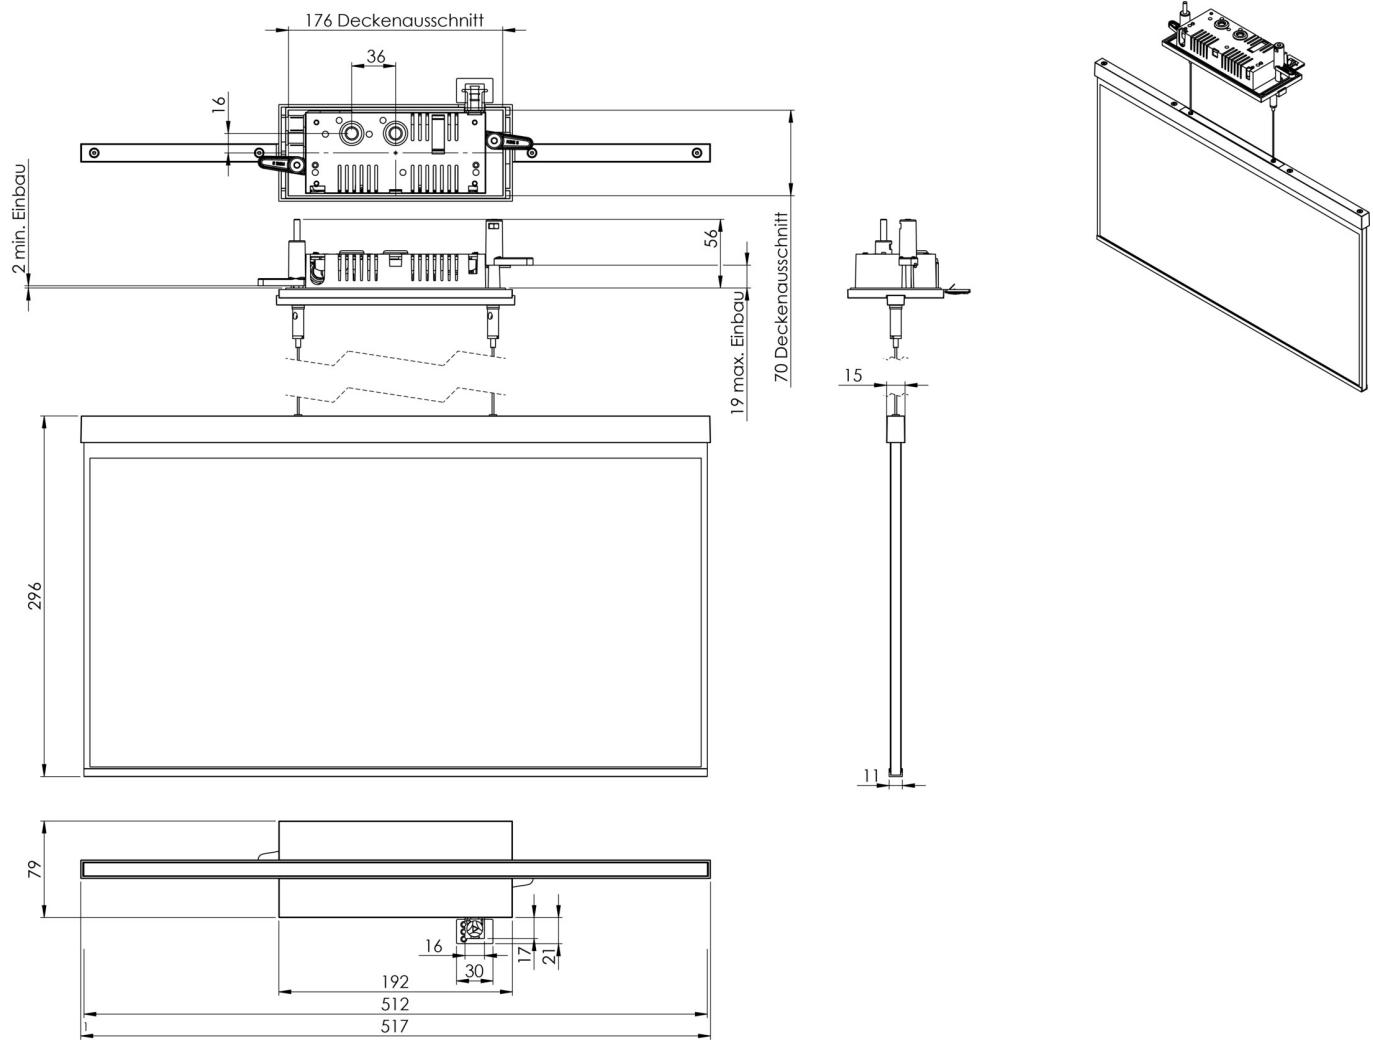

Stand: 09.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.