



**Art.-Nr: AGCC401WL**  
**Utgangsskilt lys Enkelt batteri**  
**Takmontering, Trådløs profesjonell, 1 time, 50m, IP20,**  
**Sinkstøping, hvit**



Mer informasjon



## TEKNISKE DATA


|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Type armatur        | Utgangsskilt lys                                                          |
| Monteringstype      | Takmontering                                                              |
| Deteksjonsområde    | 50m                                                                       |
| piktogram           | Individuelt n.a                                                           |
| Lyspærer            | LED                                                                       |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping                                                               |
| Farge på huset      | hvit                                                                      |
| IP-beskyttelse)     | IP20                                                                      |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                                                       |
| Sertifisering       | WEEE, CE                                                                  |
| beskyttelses klasse | 2                                                                         |
| omsorg              | Enkelt batteri                                                            |
| overvåkning         | Wireless Professional                                                     |
| Brotid              | 1 time                                                                    |
| Batteri             | LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V /1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling                                       |
| Inngangsspenning AC | 230 V                                                                     |
| Inngangsfrekvens    | 50 Hz                                                                     |
| Maks effekt.        | 7 W                                                                       |
| Ytelse DS           | 5,6 W                                                                     |
| Ytelse BS           | 0,8 W                                                                     |



|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| ~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInDS | -5 °C - 40 °C       |
| ~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInBS | -5 °C - 40 °C       |
| dybde                                            | 79 mm               |
| Bredde                                           | 512 mm              |
| Høyde                                            | 309 mm              |
| Installasjonslengde                              | 176 mm              |
| Installasjonsbredde                              | 68 mm               |
| Installasjonshøyde                               | 40 mm               |
| Vekt                                             | 2.62                |
| Vekt inkludert emballasje                        | 3.27                |
| Tverrsnitt for tilkobling                        | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang                                  | Ja                  |
| Blokkering av nødlys                             | Ja                  |
| Batteritilkobling                                | Støpsel             |
| Dimmefunksjon                                    | Ja                  |
| Tolltariffnummer                                 | 94056180            |
| EAN                                              | 4260682154286       |



## TEKNISK TEGNING

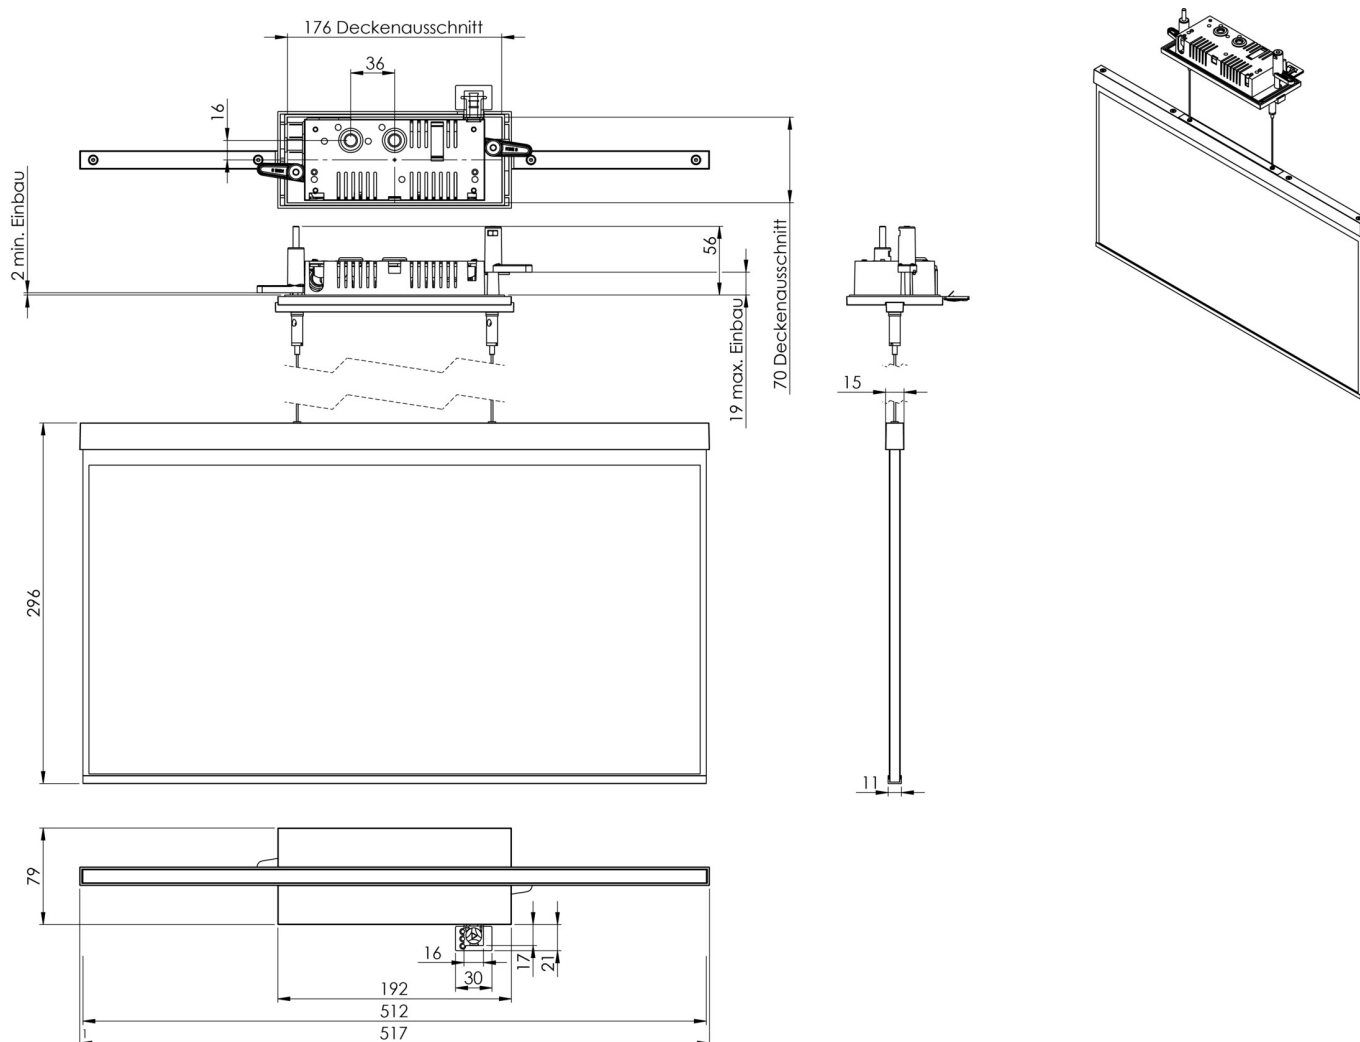

Fra: 09.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.