



**Art.-Nr: AGD009-E**

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme  
Deckenaufbau, Ohne Überwachung, CPS, 50m, IP40, Zink-  
Druckguss, Edelstahl**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Deckenaufbaumontage.  
Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder  
beidseitig erfolgen.



Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Zwei gewünschte Piktogramme (Pfeil rechts, links, oben, unten oder weiß) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/AGD009-E](http://www.rp-group.com/de/item/AGD009-E)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte           |
| Montageart            | Deckenaufbau                     |
| Erkennungsweite       | 50m                              |
| Piktogramm            | Einzeln n.A.                     |
| Leuchtmittel          | LED                              |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss                   |
| Gehäusefarbe          | Edelstahl                        |
| Schutzart (IP)        | IP40                             |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                              |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                         |
| Schutzklasse          | 2                                |
| Versorgung            | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung           | Without monitoring               |
| Überbrückungszeit     | CPS                              |
| Batterie              | /                                |
| Betriebsart           | Dauerschaltung                   |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                            |
| Eingangs frequenz     | 50 / 60 Hz                       |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangsspannung DC      | 100-254 V           |
| Leistung max.            | 5,2 W               |
| Leistung DS              | 5,2 W               |
| Leistung BS              | 0 W                 |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C - 40 °C       |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C - 40 °C       |
| Tiefe                    | 80 mm               |
| Breite                   | 517 mm              |
| Höhe                     | 330 mm              |
| Gewicht                  | 2.64                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 3.29                |
| Anschlussquerschnitt     | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Nein                |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Nein                |
| Dimmfunktion             | Nein                |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| EAN                      | 4260659565251       |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

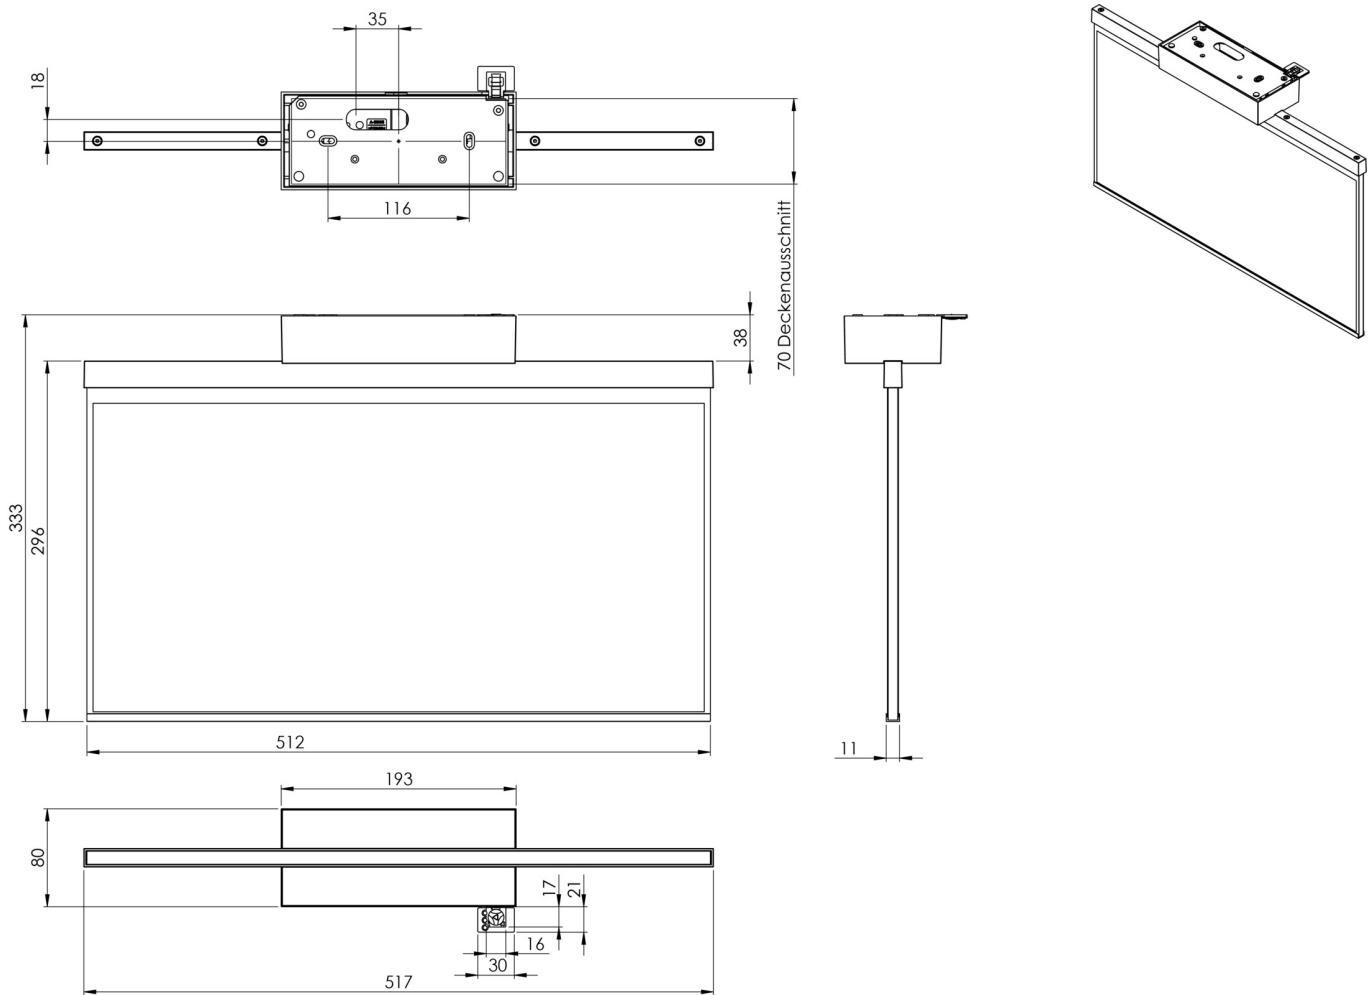

## ZUBEHÖRLISTE

AM-X-APA-E -

Stand: 11.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.