



**Art.-Nr: AGD009**

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme  
Deckenaufbau, Ohne Überwachung, CPS, 50m, IP40, Zink-  
Druckguss, weiß**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Deckenaufbaumontage.  
Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwiege kann wahlweise ein- oder  
beidseitig erfolgen.



Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart  
bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design  
Award ausgezeichnet wurde.

Zwei gewünschte Piktogramme (Pfeil rechts, links, oben, unten oder weiß) sind  
standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/AGD009](http://www.rp-group.com/de/item/AGD009)



## TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Erkennungsweite	50m
Piktogramm	Einzeln n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Without monitoring
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangs frequenz	50 / 60 Hz



Eingangsspannung DC	100-254 V
Leistung max.	5,2 W
Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	0 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	80 mm
Breite	517 mm
Höhe	330 mm
Gewicht	2.64
Gewicht inkl. Verpackung	3.29
Anschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260659565237



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

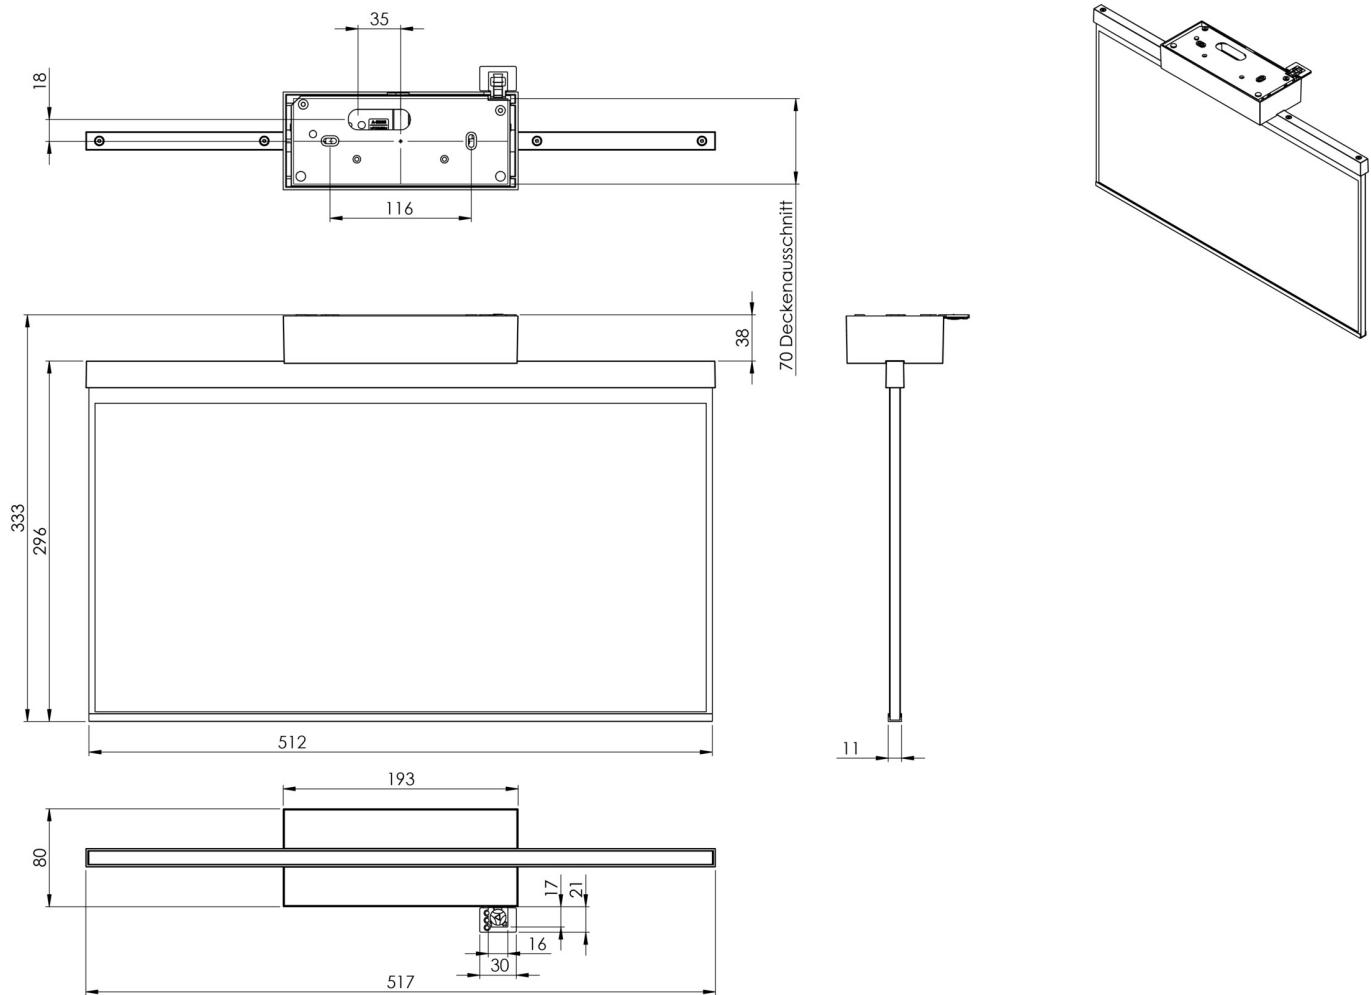

## ZUBEHÖRLISTE

AM-X-APA - Aufputzadapter AM/AX

Stand: 11.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.