



Art.-Nr: AIE401WL

Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie

Deckeneinbau, Wireless Professional, 1 h, 15 m, IP20, Zink-Druckguss, weiß

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Deckeneinbaumontage. Mit einem Einbaudurchmesser von 68 mm lässt sich diese Leuchte leicht in viele Umgebungen integrieren. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.



[Mehr Informationen](#)



TECHNISCHE DATEN


| | |
|-----------------------|---|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Deckeneinbau |
| Erkennungsweite | 15 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zink-Druckguss |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | WEEE, CE |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | Wireless Professional |
| Überbrückungszeit | 1 h |
| Batterie | LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V /1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangs frequenz | 50 Hz |
| Leistung max. | 3,7 W |



| | |
|--------------------------|---------------------|
| Leistung DS | 2,5 W |
| Leistung BS | 0,8 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C - 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C - 40 °C |
| Tiefe | 55 mm |
| Breite | 193 mm |
| Höhe | 120 mm |
| Einbau Durchmesser | 68 mm |
| Gewicht | 1.22 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.47 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm ² |
| Schalteinangang | Ja |
| Notlichtblockierung | Ja |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Ja |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| EAN | 4260766552939 |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

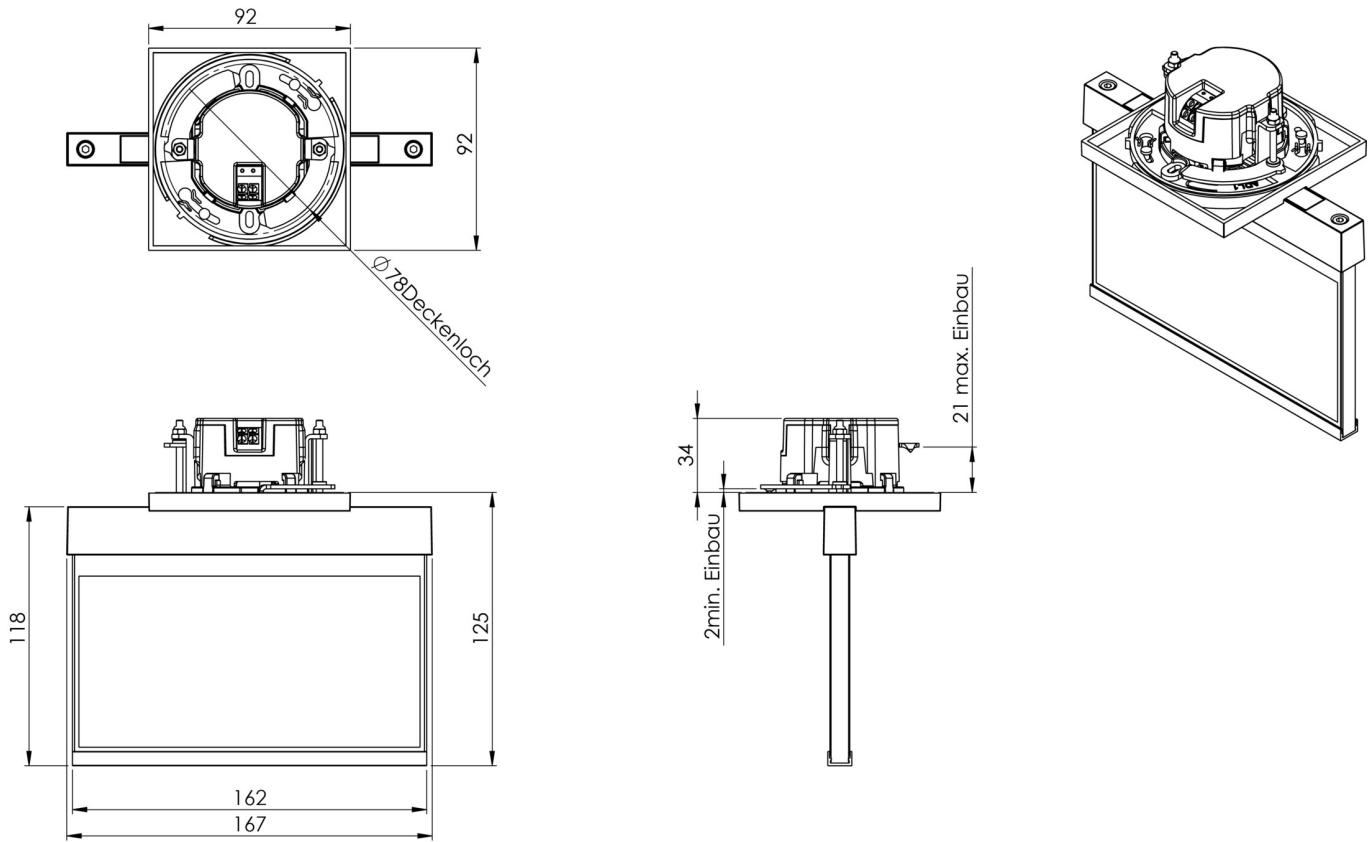

Stand: 10.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.