



Art.-Nr: AIE509CC-AZ

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Deckeneinbau, CoreCompact 24, CPS, 15 m, IP20, Zink-
Druckguss, Anthrazit**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Deckeneinbaumontage. Mit einem Einbaudurchmesser von 68 mm lässt sich diese Leuchte leicht in viele Umgebungen integrieren. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.



[Mehr Informationen](#)




TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|---|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Deckeneinbau |
| Erkennungsweite | 15 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zink-Druckguss |
| Gehäusefarbe | Anthrazit |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | WEEE, CE |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung | CoreCompact 24 |
| Überbrückungszeit | CPS |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 24 V |
| Leistung max. | 1,7 W |
| Leistung DS | 1,7 W |
| Leistung BS | 0,4 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C - 40 °C |



| | |
|--------------------------|---------------------|
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C - 40 °C |
| Tiefe | 92 mm |
| Breite | 167 mm |
| Höhe | 159 mm |
| Einbau Durchmesser | 68 mm |
| Gewicht | 0.9 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.15 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm ² |
| Schalteingang | Nein |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Nein |
| Dimmfunktion | Ja |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| EAN | 4260682156075 |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

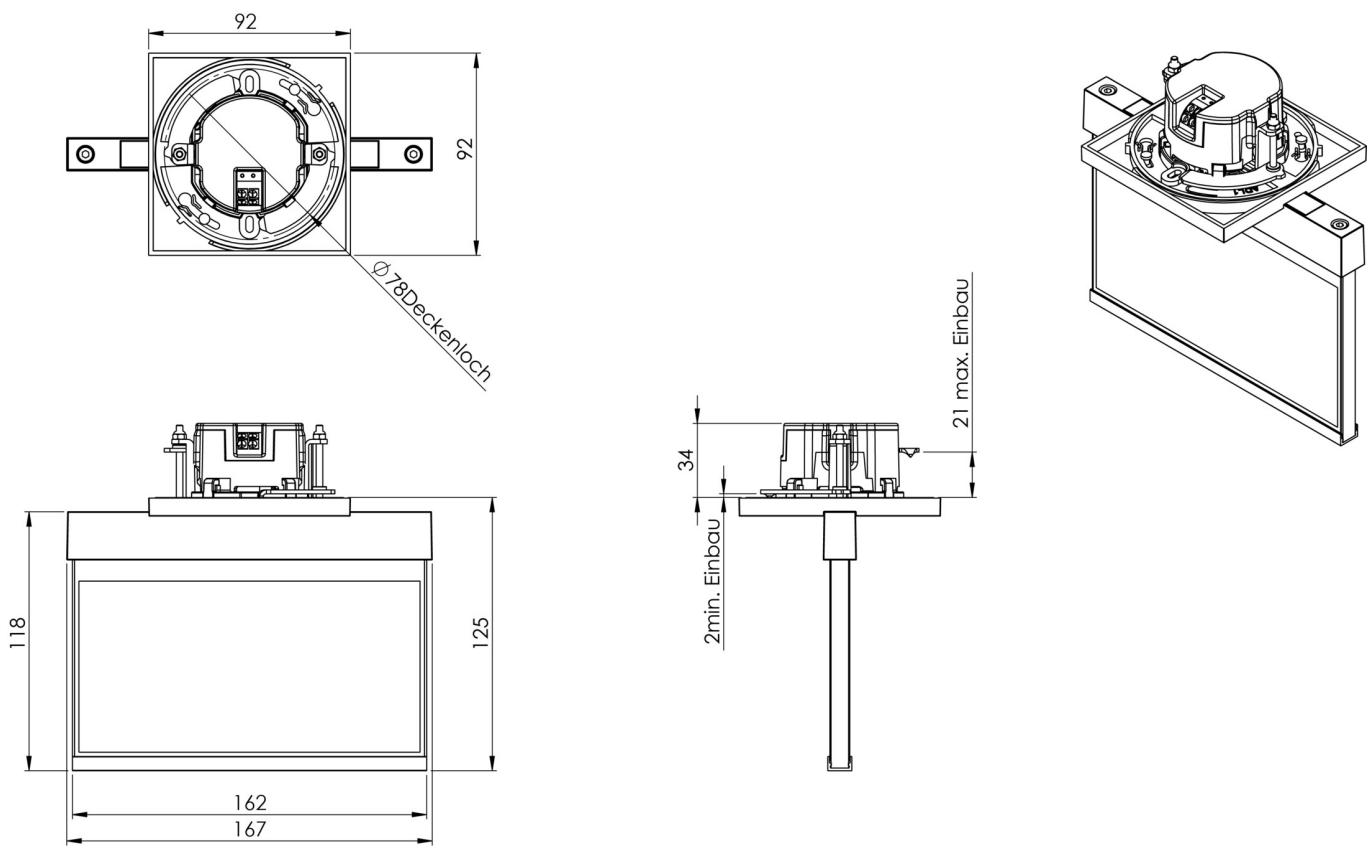



ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr. | Bild | Überwachung | Versorgung | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|-------------|------|----------------|--------------------------|-------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| AIE009ML | | ML | zentrale Stromversorgung | | \$\$\$ | ja | gering | ja | 1.920 pro System | zentral |
| AIE009ML-AZ | | ML | zentrale Stromversorgung | | \$\$\$ | ja | gering | ja | 1.920 pro System | zentral |
| AIE009ML-E | | ML | zentrale Stromversorgung | | \$\$\$ | ja | gering | ja | 1.920 pro System | zentral |
| AIE509CC | | CoreCompact 24 | zentrale Stromversorgung | | €€ | ja | gering | ja | | zentral |
| AIE509CC-E | | CoreCompact 24 | zentrale Stromversorgung | | €€ | ja | gering | ja | | zentral |

Stand: 10.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.