



**Art.-Nr: AIEP009ML-E**

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme  
Deckeneinbau, ML, CPS, 15 m, IP20, Zink-Druckguss,  
Edelstahl**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Pendel zur Deckeneinbaumontage. Mit einem Einbaudurchmesser von 68 mm lässt sich diese Leuchte leicht in viele Umgebungen integrieren. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwiege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.



[Mehr Informationen](#)



## TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckeneinbau
Erkennungsweite	15 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Edelstahl
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	ML
Überbrückungszeit	CPS
Betriebsart	Einzelbeleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangs frequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	2,25 W
Leistung DS	2,25 W



Leistung BS	0,7 W
Umgebungstemperatur DS	-35 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-35 °C - 40 °C
Tiefe	92 mm
Breite	167 mm
Höhe	259 mm
Einbau Durchmesser	68 mm
Gewicht	0.74
Gewicht inkl. Verpackung	0.99
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260581713270



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

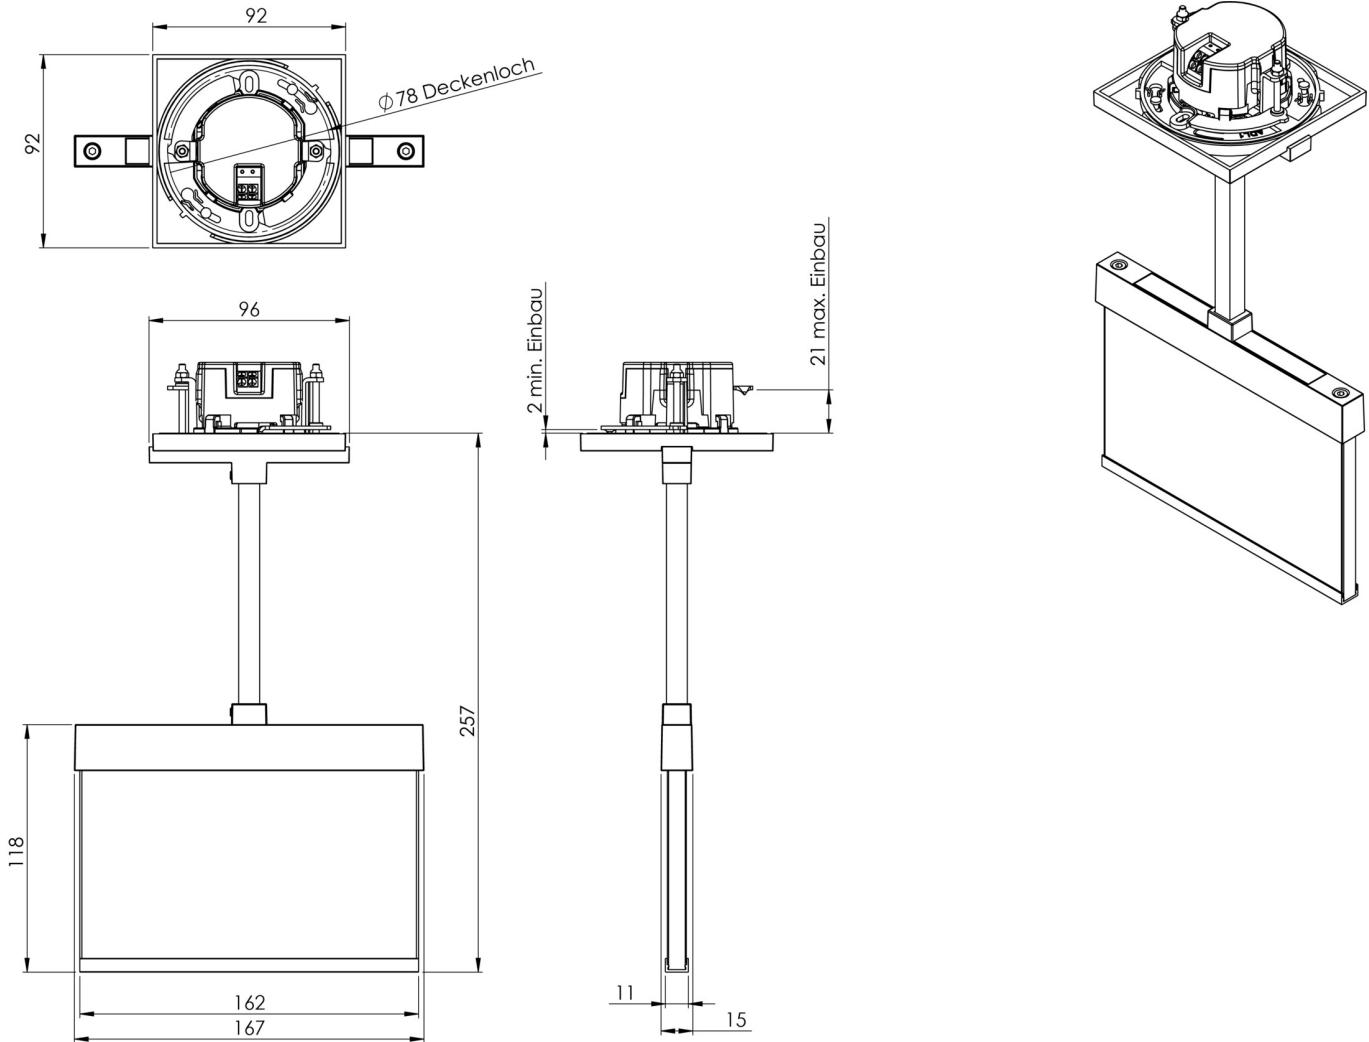

## ZUBEHÖRLISTE

AM-X-PKG -



## ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
AIEP009ML		ML	zentrale Stromversorgung		\$\$\$	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
AIEP009ML-AZ		ML	zentrale Stromversorgung		\$\$\$	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral

Stand: 10.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.