



**Art.-Nr: AIEP401WL-E**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Deckeneinbau, Wireless Professional, 1 h, 15 m, IP20, Zink-Druckguss, Edelstahl**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Pendel zur Deckeneinbaumontage. Mit einem Einbaudurchmesser von 68 mm lässt sich diese Leuchte leicht in viele Umgebungen integrieren. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.



Mehr Informationen



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte                                                    |
| Montageart            | Deckeneinbau                                                              |
| Erkennungsweite       | 15 m                                                                      |
| Piktogramm            | Set                                                                       |
| Leuchtmittel          | LED                                                                       |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss                                                            |
| Gehäusefarbe          | Edelstahl                                                                 |
| Schutzart (IP)        | IP20                                                                      |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                                                                       |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                                                                  |
| Schutzklasse          | 2                                                                         |
| Versorgung            | Einzelbatterie                                                            |
| Überwachung           | Wireless Professional                                                     |
| Überbrückungszeit     | 1 h                                                                       |
| Batterie              | LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V /1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung                                   |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                                                     |
| Eingangsfrequenz      | 50 Hz                                                                     |
| Leistung max.         | 3,7 W                                                                     |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Leistung DS              | 2,5 W               |
| Leistung BS              | 0,8 W               |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C - 40 °C       |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C - 40 °C       |
| Tiefe                    | 92 mm               |
| Breite                   | 167 mm              |
| Höhe                     | 259 mm              |
| Einbau Durchmesser       | 68 mm               |
| Gewicht                  | 0.92                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.17                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Ja                  |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| EAN                      | 4260766553301       |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

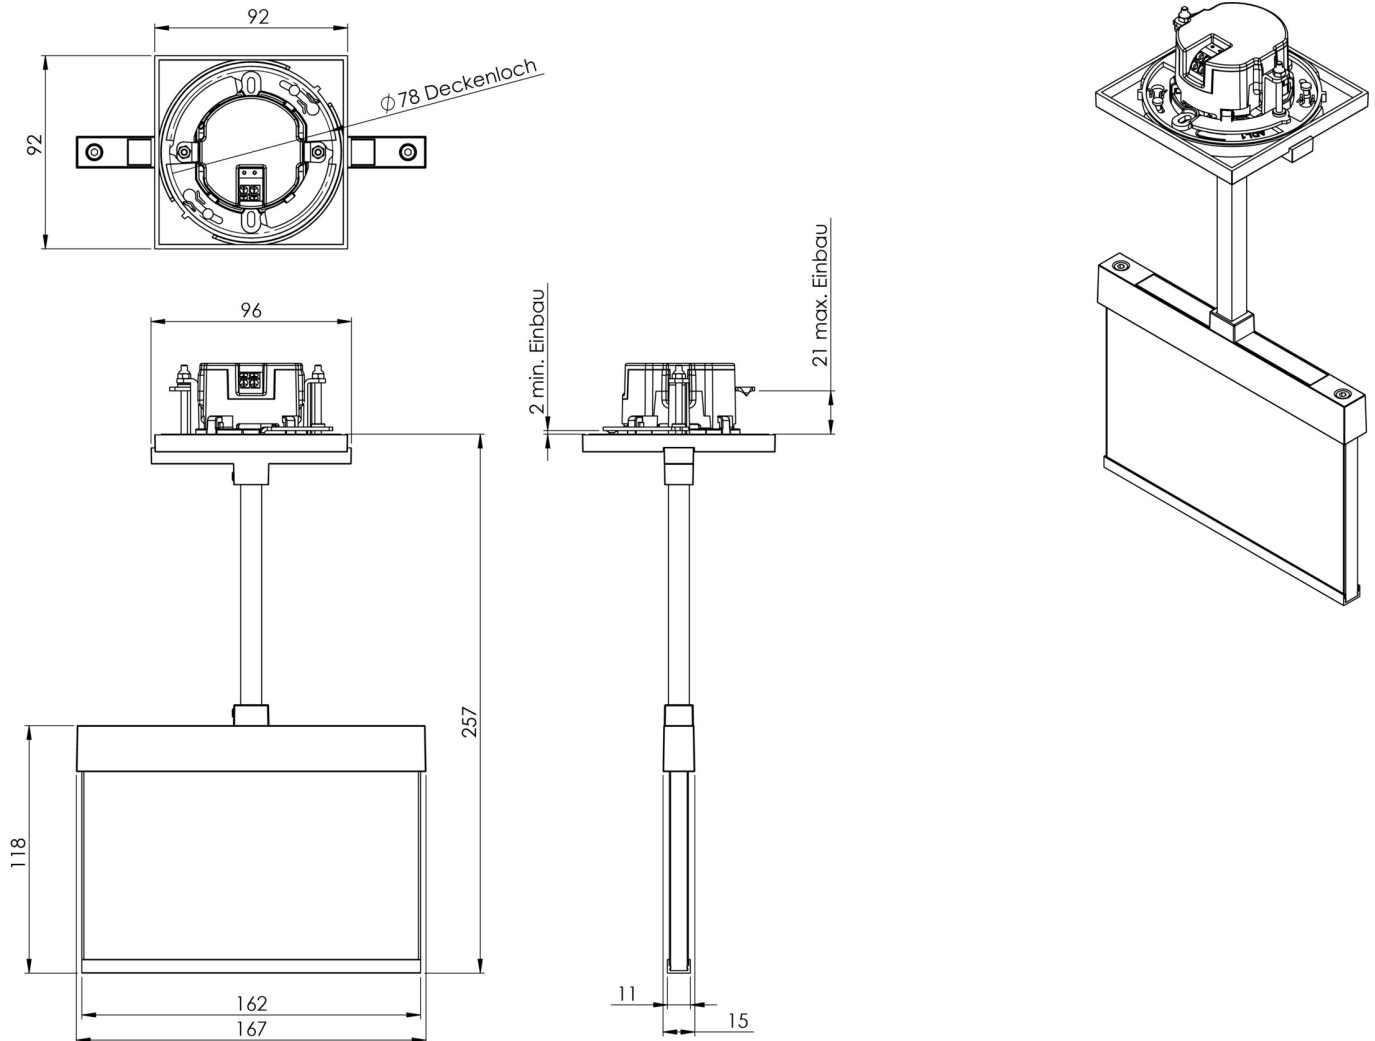

## ZUBEHÖRLISTE

AM-X-PKG -

Stand: 10.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.