



Art.-Nr: AIR009ML-AZ

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Wandeinbau, ML, CPS, 15 m, IP40, Zink-Druckguss, Anthrazit**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte für die Wandeinbaumontage, zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.



[Mehr Informationen](#)




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandeinbau
Erkennungsweite	15 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	ML
Überbrückungszeit	CPS
Betriebsart	Einzelbeleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangs frequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	2,25 W
Leistung DS	2,25 W
Leistung BS	0,7 W
Umgebungstemperatur DS	-35 °C - 40 °C



Umgebungstemperatur BS	-35 °C - 40 °C
Tiefe	58 mm
Breite	167 mm
Höhe	118 mm
Einbau Durchmesser	68 mm
Gewicht	0.54
Gewicht inkl. Verpackung	0.79
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260581713447

TECHNISCHE ZEICHNUNG

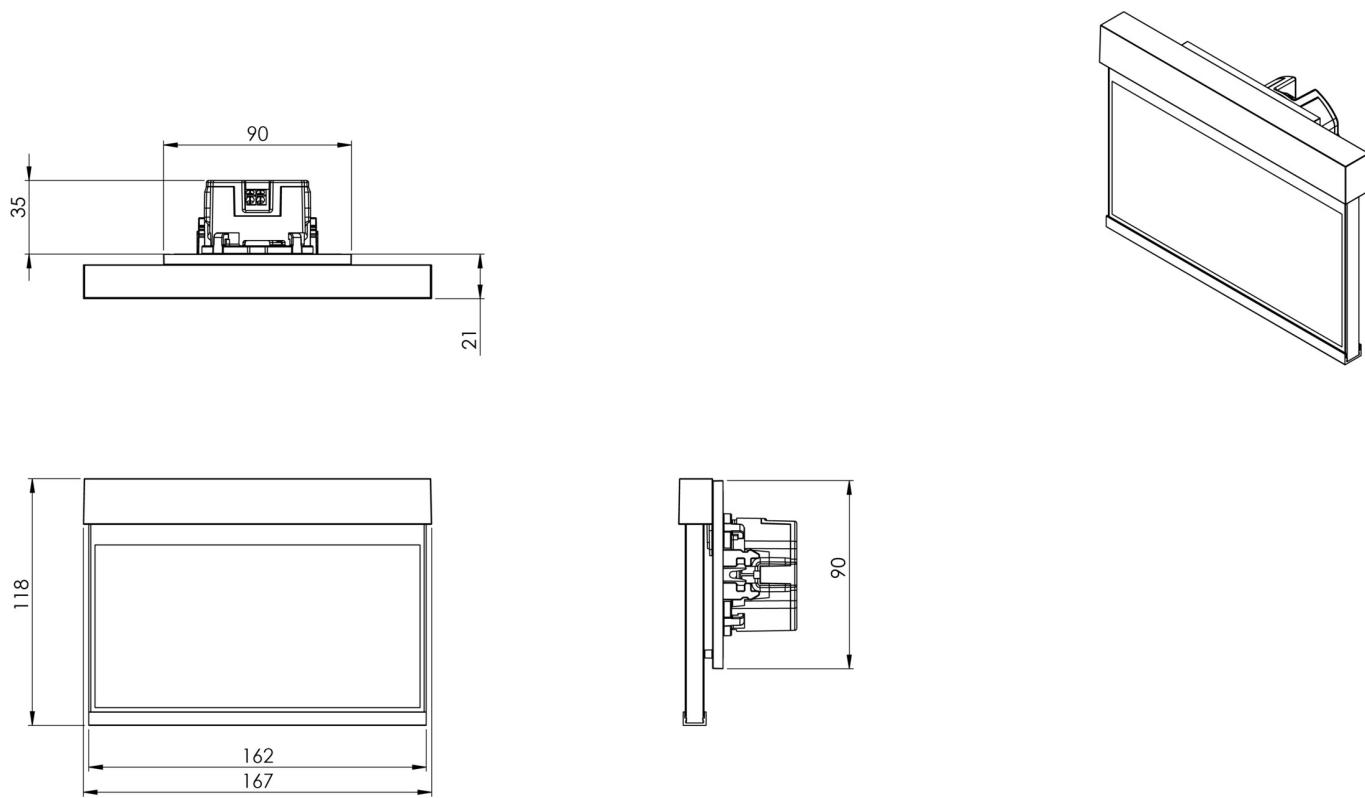



ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
AIR009ML		ML	zentrale Stromversorgung		\$\$\$	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
AIR009ML-E		ML	zentrale Stromversorgung		\$\$\$	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
AIR509CC		CoreCompact 24	zentrale Stromversorgung		€€	ja	gering	ja		zentral
AIR509CC-AZ		CoreCompact 24	zentrale Stromversorgung		€€	ja	gering	ja		zentral
AIR509CC-E		CoreCompact 24	zentrale Stromversorgung		€€	ja	gering	ja		zentral

Stand: 10.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.