



**Art.-Nr: AIR009ML-AZ**

**Utgangsskilt lys <https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme>**

**Veggmontering, ML, CPS, 15 m, IP40, Sinkstøping, antrasitt**



Mer informasjon







## TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Veggmontering
Deteksjonsområde	15 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	<a href="https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme">https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme</a>
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	2,25 W
Ytelse DS	2,25 W
Ytelse BS	0,7 W
Omgivelsestemperatur DS	-35 °C - 40 °C



Omgivelsestemperatur BS	-35 °C - 40 °C
dybde	58 mm
Bredde	167 mm
Høyde	118 mm
Installasjonsdiameter	68 mm
Vekt	0.54
Vekt inkludert emballasje	0.79
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260581713447

## TEKNISK TEGNING

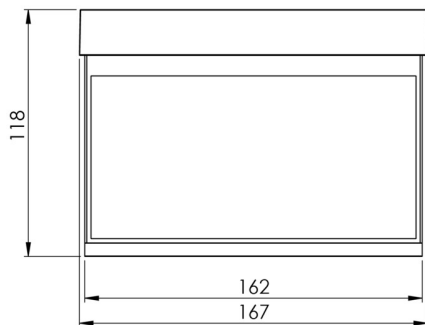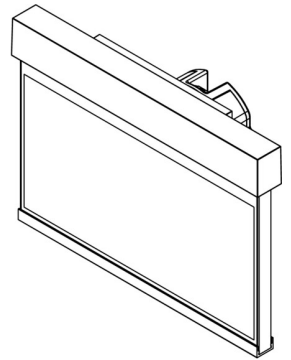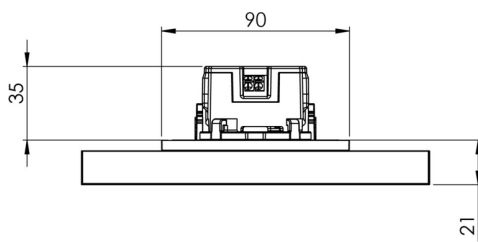



## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsett	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
AIR009ML		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
AIR009ML-E		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
AIR509CC		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt
AIR509CC-AZ		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt
AIR509CC-E		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 10.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.