



Art.-Nr: AIR403SC-E

Rettungszeichenleuchte

Wandeinbau, SelfControl, 3 h, 15 m, IP40, Zink-Druckguss,

Edelstahl

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte für die Wandeinbaumontage, zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.



[Mehr Informationen](#)







TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|---|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Wandeinbau |
| Erkennungsweite | 15 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zink-Druckguss |
| Gehäusefarbe | Edelstahl |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | WEEE, CE |
| Schutzklasse | 2 |
| Überwachung | SelfControl |
| Überbrückungszeit | 3 h |
| Batterie | LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V /1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery |
| Leistung max. | 3,5 W |
| Leistung DS | 2,6 W |
| Leistung BS | 0,9 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C - 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C - 40 °C |
| Tiefe | 58 mm |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Breite | 167 mm |
| Höhe | 118 mm |
| Einbau Durchmesser | 68 mm |
| Gewicht | 0.65 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.9 |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| EAN | 4260766554384 |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

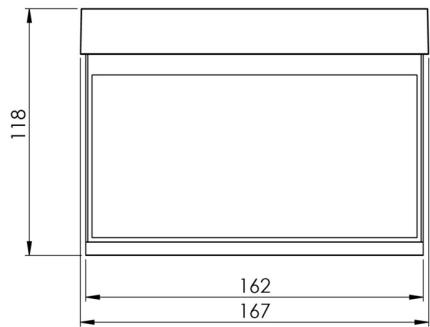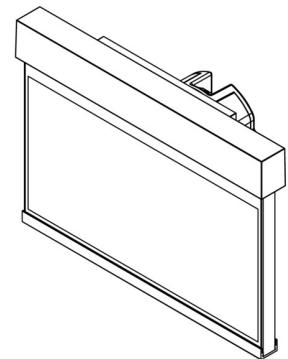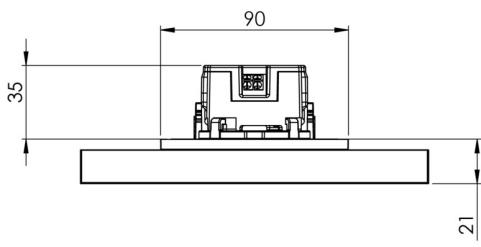

Stand: 10.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.