



**Art.-Nr: AIR403SC-E**  
**Luminaire à pictogramme**  
**Montage mural encastré, SelfControl, 3 h, 15 m, IP40, Zinc**  
**moulé sous pression, Acier inoxydable**

AIR est un luminaire à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression destiné à un montage mural encastré pour l'identification des voies de secours et d'évacuation. Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène. Les luminaires de la série A sont équipés d'ampoules LED modernes et offrent une grande flexibilité grâce à leur système de pictogrammes variables.

Luminaire à pictogramme de secours LED conforme à DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.



Plus d'informations







## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme                                                    |
| Type d'installation         | Montage mural encastré                                                     |
| Distance de reconnaissance  | 15 m                                                                       |
| Pictogramme                 | Set                                                                        |
| Ampoules                    | LED                                                                        |
| Matériel du bôîtier         | Zinc moulé sous pression                                                   |
| Couleur du bôîtier          | Acier inoxydable                                                           |
| Type de protection (IP)     | IP40                                                                       |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3                                                                        |
| Certification               | WEEE, CE                                                                   |
| Classe de protection        | 2                                                                          |
| Surveillance                | SelfControl                                                                |
| Temps d'autonomie           | 3 h                                                                        |
| Batterie                    | LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V / 1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery |
| Puissance max.              | 3,5 W                                                                      |
| Puissance DS                | 2,6 W                                                                      |
| Puissance BS                | 0,9 W                                                                      |



|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Température ambiante DS        | -5 °C - 40 °C |
| Température ambiante BS        | -5 °C - 40 °C |
| Profondeur                     | 58 mm         |
| Largeur                        | 167 mm        |
| Hauteur                        | 118 mm        |
| Dimensions de montage Diamètre | 68 mm         |
| Poids                          | 0.65          |
| Poids, emballage inclus        | 0.9           |
| Numéro du tarif douanier       | 94056180      |
| EAN                            | 4260766554384 |

## DESSIN TECHNIQUE

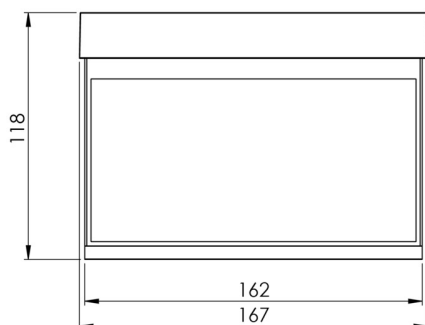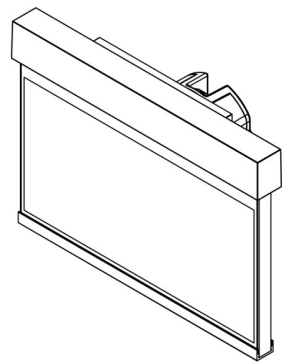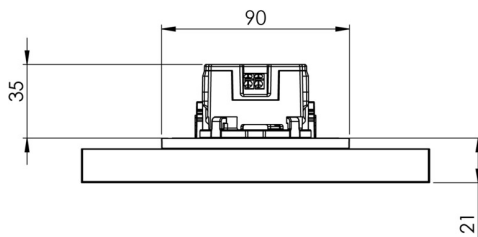

Au: 10.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.