



**Art.-Nr: AMCP403SC-AZ**  
**Rettungszeichenleuchte**  
**Deckeneinbau, SelfControl, 3 h, 22 m, IP20, Zink-Druckguss,**  
**Anthrazit**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Pendel zur Deckeneinbaumontage. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.



Mehr Informationen



## TECHNISCHE DATEN


|                        |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Leuchtentyp            | Rettungszeichenleuchte                                                     |
| Montageart             | Deckeneinbau                                                               |
| Erkennungsweite        | 22 m                                                                       |
| Piktogramm             | Set                                                                        |
| Leuchtmittel           | LED                                                                        |
| Gehäusematerial        | Zink-Druckguss                                                             |
| Gehäusefarbe           | Anthrazit                                                                  |
| Schutzart (IP)         | IP20                                                                       |
| Schlagfestigkeit (IK)  | ≥ 3                                                                        |
| Zertifizierung         | WEEE, CE, ENEC                                                             |
| Schutzklasse           | 2                                                                          |
| Überwachung            | SelfControl                                                                |
| Überbrückungszeit      | 3 h                                                                        |
| Batterie               | LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V / 1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery |
| Leistung max.          | 4,3 W                                                                      |
| Leistung DS            | 3,5 W                                                                      |
| Leistung BS            | 0,9 W                                                                      |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C - 40 °C                                                              |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C - 40 °C                                                              |
| Tiefe                  | 79 mm                                                                      |



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Breite                   | 241 mm        |
| Höhe                     | 159 mm        |
| Einbau Länge             | 176 mm        |
| Einbau Breite            | 68 mm         |
| Einbau Höhe              | 40 mm         |
| Gewicht                  | 1.36          |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.72          |
| Zolltarifnummer          | 94056180      |
| EAN                      | 4260766554551 |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

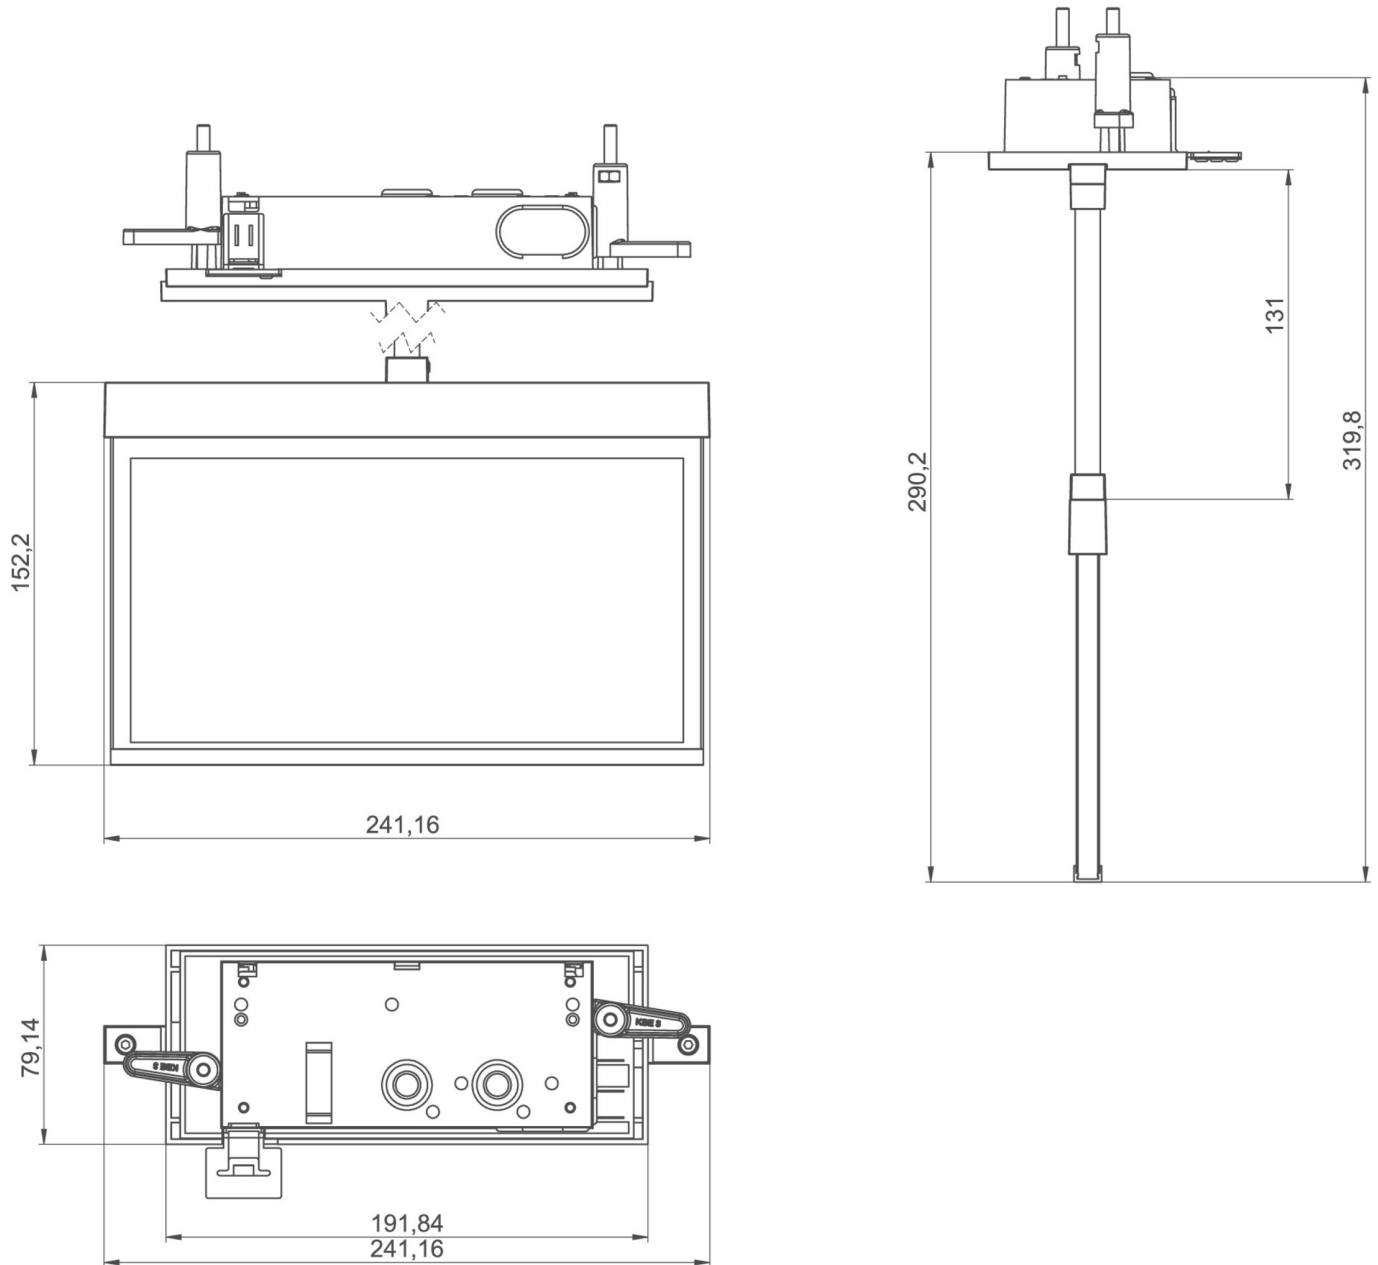

## ZUBEHÖRLISTE

AM-XBE -  
AM-X-PKG -

Stand: 10.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.