



**Art.-Nr: AMCT009ML-E**  
**Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme**  
**Deckeneinbau, ML, CPS, 22 m, IP20, Zink-Druckguss, Edelstahl**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte mit Seilabhängung zur Deckeneinbaumontage. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen. Die Duo-Technik sorgt bei Stromausfall mit einer zusätzliche LED für die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.



Mehr Informationen



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte |
| Montageart            | Deckeneinbau                               |
| Erkennungsweite       | 22 m                                       |
| Piktogramm            | Set                                        |
| Leuchtmittel          | LED                                        |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss                             |
| Gehäusefarbe          | Edelstahl                                  |
| Schutzart (IP)        | IP20                                       |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                                        |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                                   |
| Schutzklasse          | 2                                          |
| Versorgung            | zentrale Stromversorgungssysteme           |
| Überwachung           | ML                                         |
| Überbrückungszeit     | CPS                                        |
| Betriebsart           | Einzelleuchtenschaltung                    |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                      |
| Eingangsfrequenz      | 50 / 60 Hz                                 |
| Eingangsspannung DC   | 216 V                                      |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Leistung max.            | 4,2 W               |
| Leistung DS              | 3,1 W               |
| Leistung BS              | 1,1 W               |
| Tiefe                    | 79 mm               |
| Breite                   | 236 mm              |
| Höhe                     | 214 mm              |
| Einbau Länge             | 176 mm              |
| Einbau Breite            | 68 mm               |
| Einbau Höhe              | 40 mm               |
| Gewicht                  | 1.46                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.82                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Nein                |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| Lichtstrom Not           | 100 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| Ursprungsland            | DEUTSCHLAND         |
| EAN                      | 4260581713720       |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

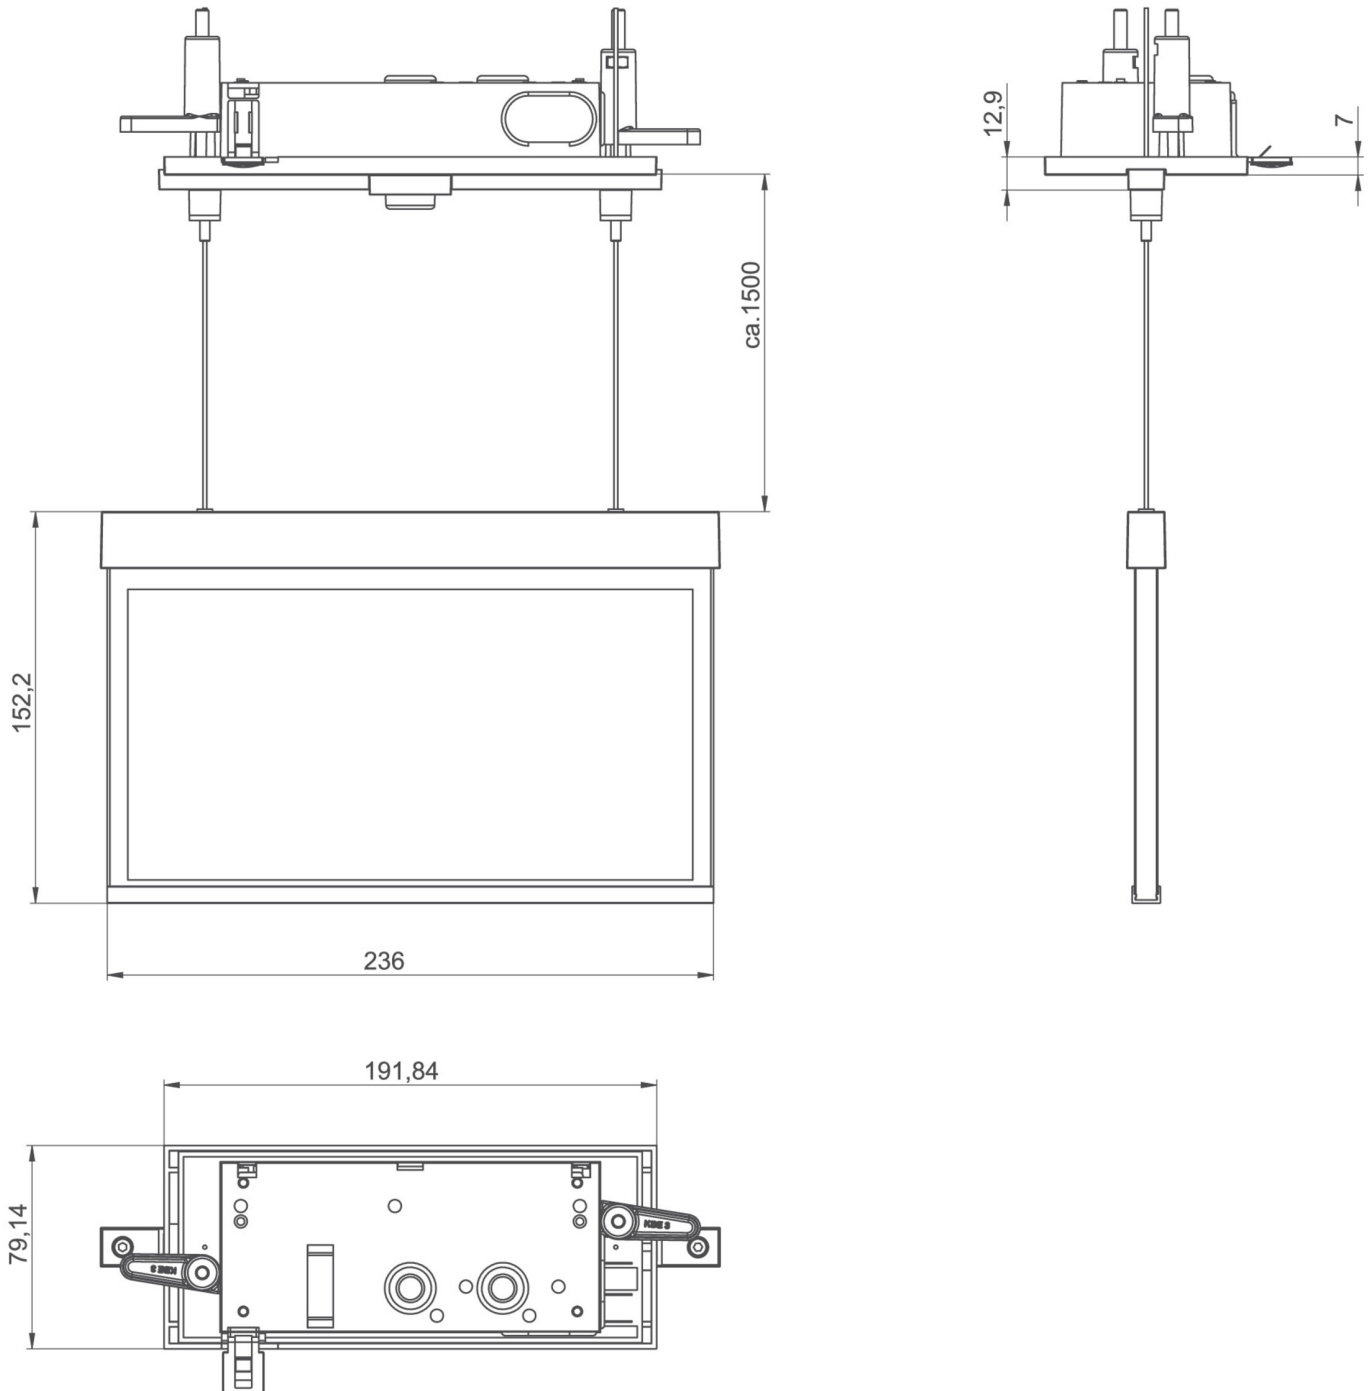

## ZUBEHÖRLISTE

AM-XBE -



## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.     | Bild                                                                               | Überwachung | Versorgung               | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten    | Einzelleuchten Überwachung |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| AMCT009ML    |   | ML          | zentrale Stromversorgung |       | €€€         | ja                     | gering          | ja          | 1.920 pro System | zentral                    |
| AMCT009ML-AZ |  | ML          | zentrale Stromversorgung |       | €€€         | ja                     | gering          | ja          | 1.920 pro System | zentral                    |