



Art.-Nr: AMCT009ML

Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale

Stromversorgungssysteme

Deckeneinbau, ML, CPS, 22 m, IP20, Zink-Druckguss, weiß

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte mit Seilabhängung zur Deckeneinbaumontage. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen. Die Duo-Technik sorgt bei Stromausfall mit einer zusätzlichen LED für die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.



Mehr Informationen



TECHNISCHE DATEN


| | |
|-----------------------|--|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Deckeneinbau |
| Erkennungsweite | 22 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zink-Druckguss |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | WEEE, CE |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung | ML |
| Überbrückungszeit | CPS |
| Betriebsart | Einzelleuchtenschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | 216 V |
| Leistung max. | 4,2 W |



| | |
|--------------------------|---------------------|
| Leistung DS | 3,1 W |
| Leistung BS | 1,1 W |
| Tiefe | 79 mm |
| Breite | 236 mm |
| Höhe | 214 mm |
| Einbau Länge | 176 mm |
| Einbau Breite | 68 mm |
| Einbau Höhe | 40 mm |
| Gewicht | 1.46 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.82 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm ² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Nein |
| Dimmfunktion | Ja |
| Lichtstrom Not | 100 lm |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| Ursprungsland | DEUTSCHLAND |
| EAN | 4260581713706 |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

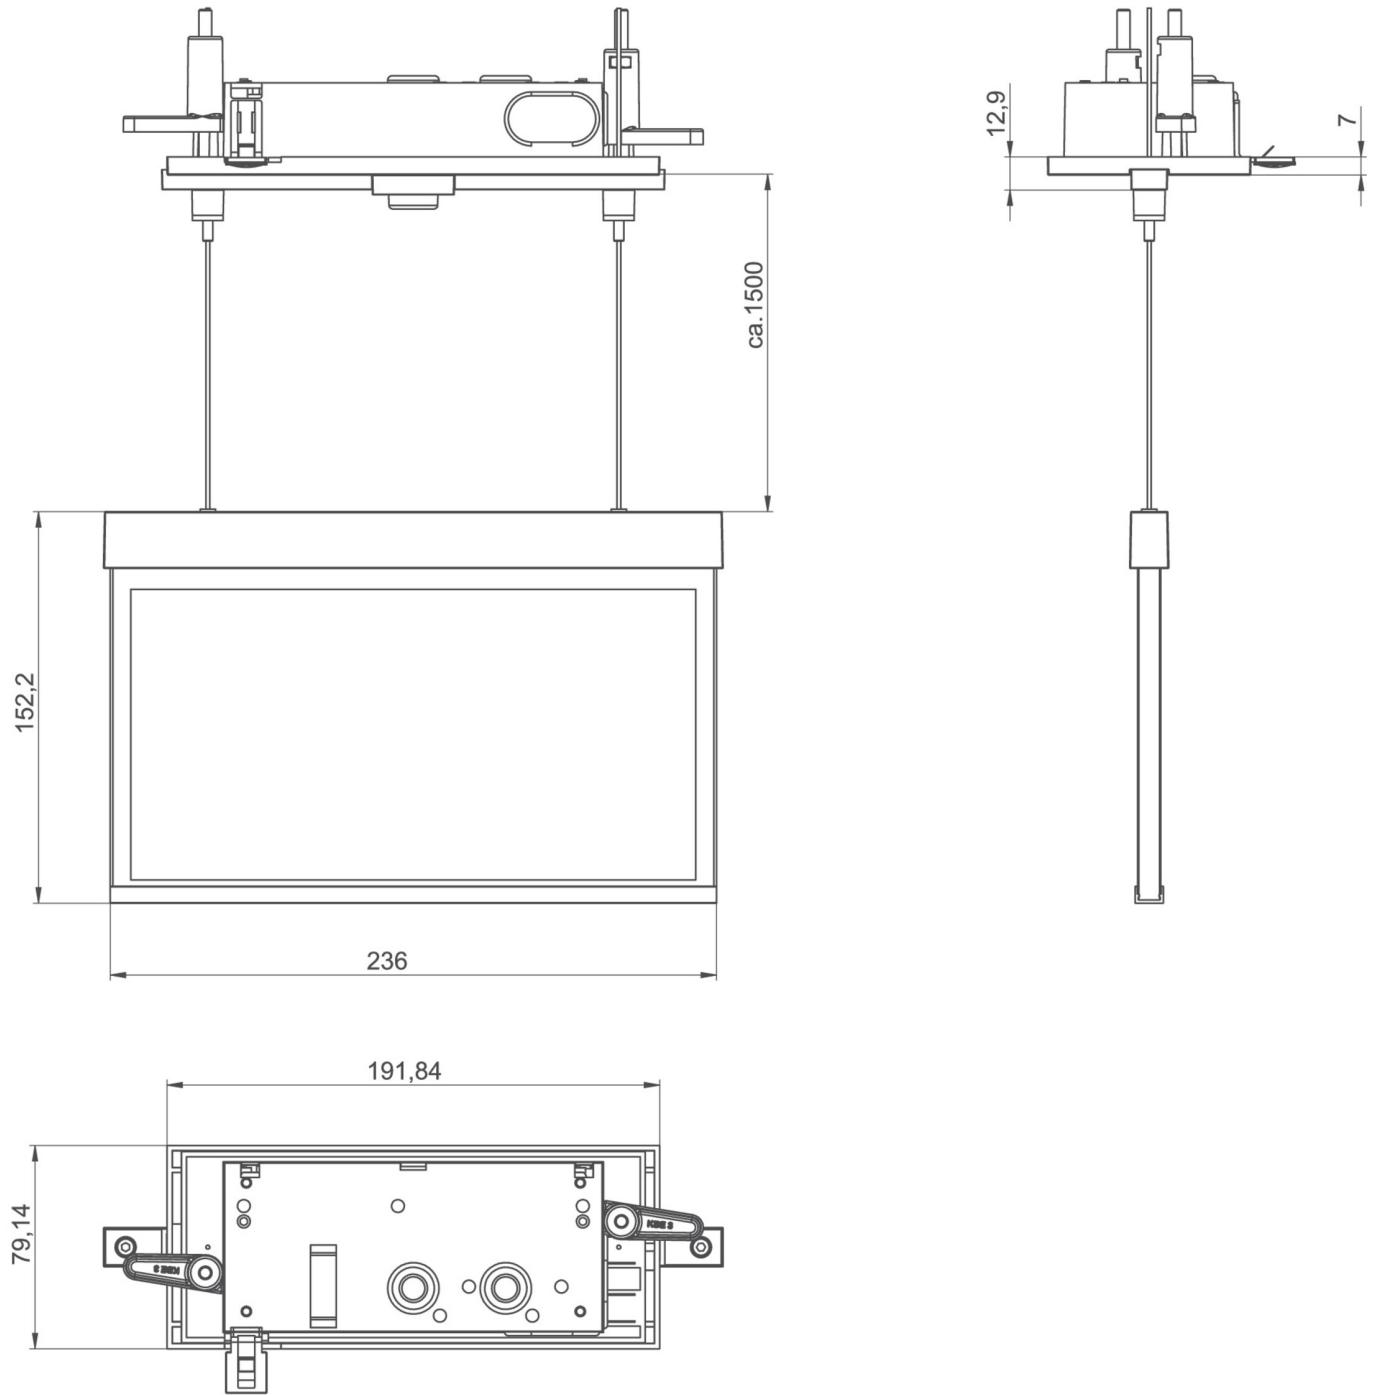

ZUBEHÖRLISTE

AM-XBE -



ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr. | Bild | Überwachung | Versorgung | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|--------------|------|-------------|--------------------------|-------|-------------|------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------------------|
| AMCT009ML-AZ | | ML | zentrale Stromversorgung | €€€ | ja | gering | ja | 1.920 pro System | zentral | |
| AMCT009ML-E | | ML | zentrale Stromversorgung | €€€ | ja | gering | ja | 1.920 pro System | zentral | |

Stand: 09.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.