



Art.-Nr: AME403SC-AZ
Luminaire à pictogramme
Installation au plafond, SelfControl, 3 h, 22 m, IP20, Zinc
moulé sous pression, Anthracite

AME est un luminaire à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression destiné à un montage encastré au plafond pour l'identification des voies de secours et d'évacuation. Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène. Les luminaires de la série A sont équipés d'ampoules LED modernes et offrent une grande flexibilité grâce à leur système de pictogrammes variables.

Luminaire à pictogramme de secours LED conforme à DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.



Plus d'informations




DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|---|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Installation au plafond |
| Distance de reconnaissance | 22 m |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du bôîtier | Zinc moulé sous pression |
| Couleur du bôîtier | Anthracite |
| Type de protection (IP) | IP20 |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3 |
| Certification | WEEE, CE |
| Classe de protection | 2 |
| Surveillance | SelfControl |
| Temps d'autonomie | 3 h |
| Batterie | LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V /1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery |
| Puissance max. | 4,3 W |
| Puissance DS | 3,5 W |
| Puissance BS | 0,9 W |



| | |
|--------------------------------|---------------|
| Température ambiante DS | -5 °C - 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C - 40 °C |
| Profondeur | 92 mm |
| Largeur | 236 mm |
| Hauteur | 194 mm |
| Dimensions de montage Diamètre | 68 mm |
| Poids | 1.2 |
| Poids, emballage inclus | 1.56 |
| Numéro du tarif douanier | 94056180 |
| EAN | 4260766554797 |

DESSIN TECHNIQUE

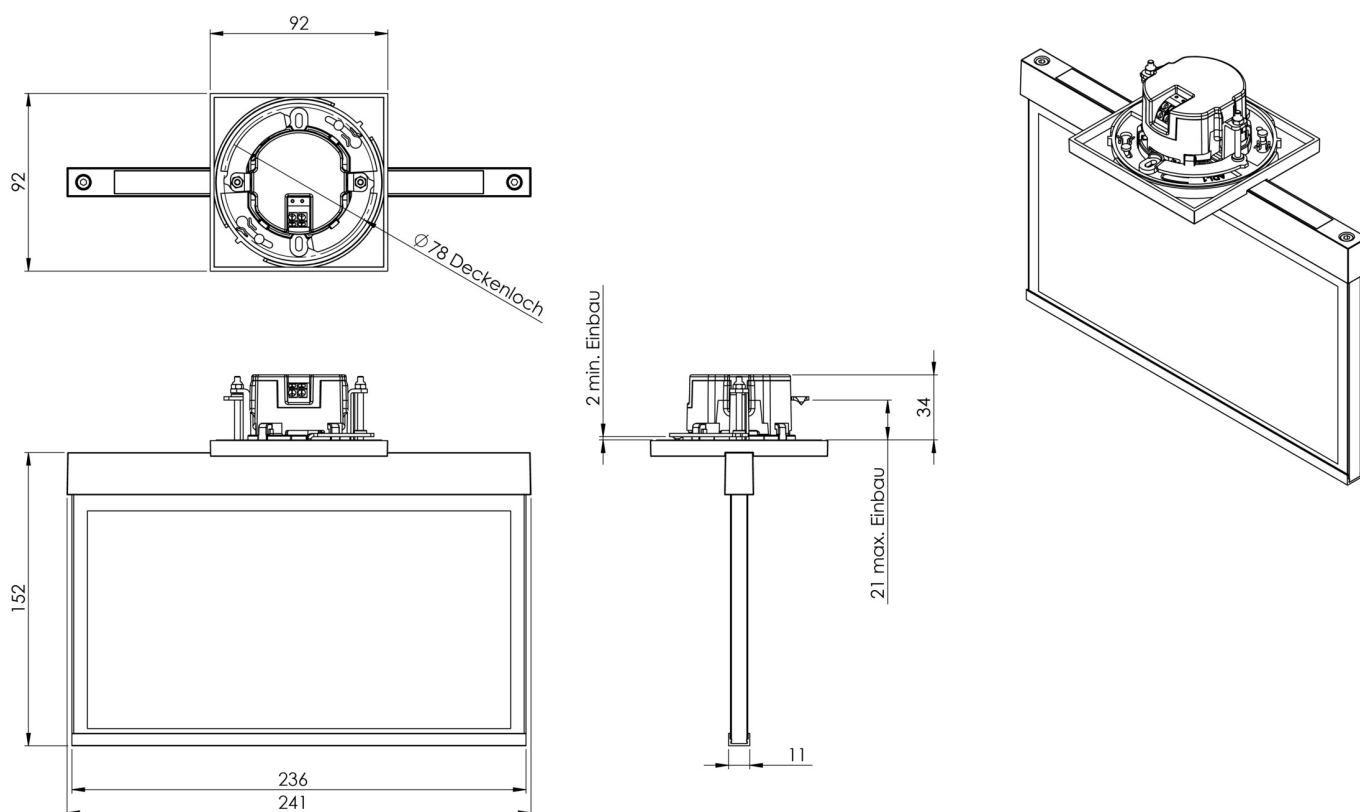

Au: 10.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.