



Art.-Nr: AME403WL-E

Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie

Deckeneinbau, Wireless Professional, 3 h, 22 m, IP20, Zink-Druckguss, Edelstahl

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Deckeneinbaumontage. Mit einem Einbaudurchmesser von 68 mm lässt sich diese Leuchte leicht in viele Umgebungen integrieren. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.



[Mehr Informationen](#)



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckeneinbau
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Edelstahl
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V /1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	4,7 W



Leistung DS	3,5 W
Leistung BS	0,8 W
Tiefe	92 mm
Breite	236 mm
Höhe	194 mm
Einbau Durchmesser	68 mm
Gewicht	1.27
Gewicht inkl. Verpackung	1.63
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteinangang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682154644



TECHNISCHE ZEICHNUNG

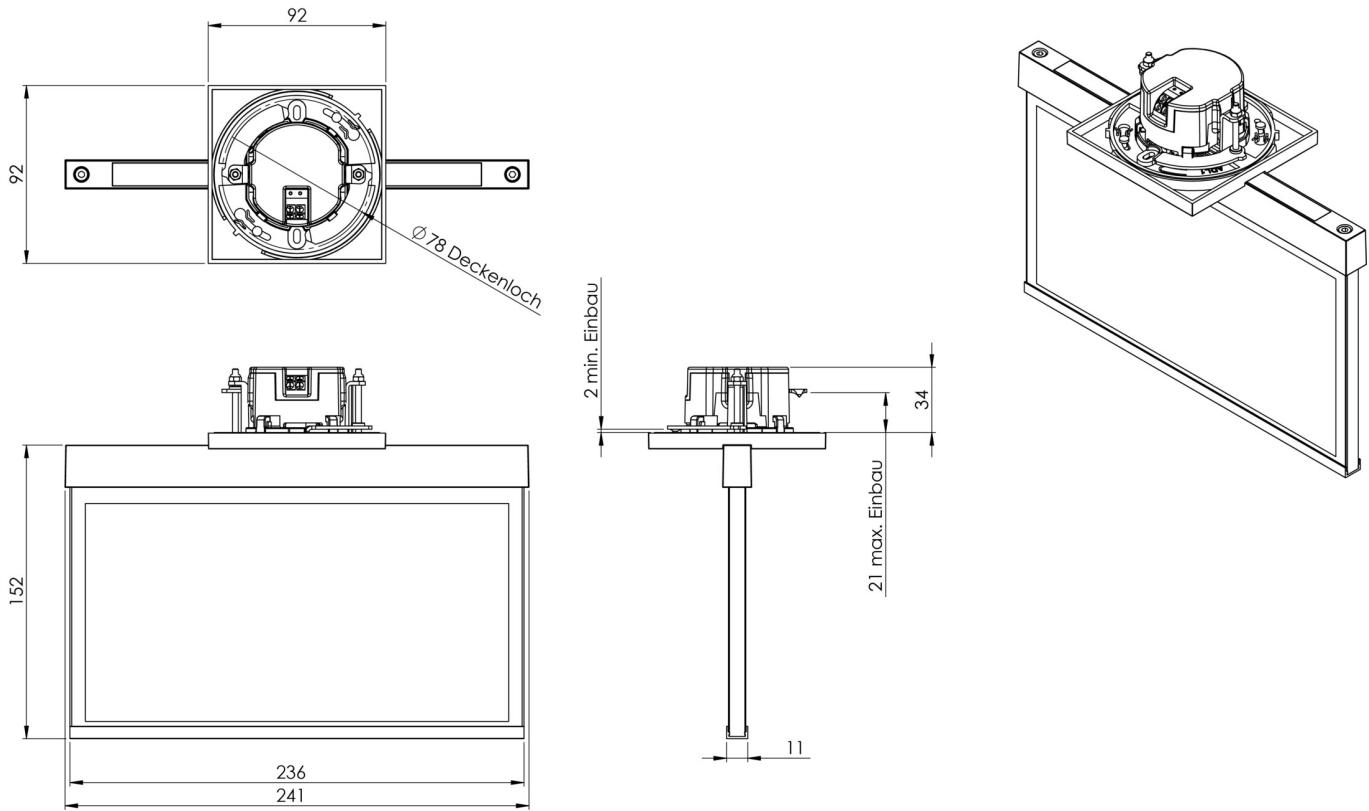

ZUBEHÖRLISTE

LFP3212-LEO - Technologie Batterie



ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
AME403WL		Wireless Professional	Einzelbatterie	€€	Ja	gering	Ja	1.000 pro System	zentral	
AME403WL-AZ		Wireless Professional	Einzelbatterie	€€	Ja	gering	Ja	1.000 pro System	zentral	

Stand: 08.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.