



**Art.-Nr: AME509CC-AZ**

**Utgangsskilt lys <https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme>**

**Takmontering, CoreCompact 24, CPS, 22 m, IP20, Sinkstøping, antrasitt**



Mer informasjon




## TEKNISKE DATA

|                     |                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type armatur        | Utgangsskilt lys                                                                                                                                                        |
| Monteringstype      | Takmontering                                                                                                                                                            |
| Deteksjonsområde    | 22 m                                                                                                                                                                    |
| piktogram           | sett                                                                                                                                                                    |
| Lyspærer            | LED                                                                                                                                                                     |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping                                                                                                                                                             |
| Farge på huset      | antrasitt                                                                                                                                                               |
| IP-beskyttelse)     | IP20                                                                                                                                                                    |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                                                                                                                                                     |
| Sertifisering       | WEEE, CE                                                                                                                                                                |
| beskyttelses klasse | 2                                                                                                                                                                       |
| omsorg              | <a href="https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme">https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme</a> |
| overvåkning         | CoreCompact 24                                                                                                                                                          |
| Brotid              | CPS                                                                                                                                                                     |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling                                                                                                                                     |
| Inngangsspenning AC | 24 V                                                                                                                                                                    |
| Maks effekt.        | 2,5 W                                                                                                                                                                   |
| Ytelse DS           | 2,5 W                                                                                                                                                                   |
| Ytelse BS           | 0,4 W                                                                                                                                                                   |
| dybde               | 92 mm                                                                                                                                                                   |
| Bredde              | 236 mm                                                                                                                                                                  |
| Høyde               | 194 mm                                                                                                                                                                  |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Installasjonsdiameter     | 68 mm               |
| Vekt                      | 1.45                |
| Vekt inkludert emballasje | 1.81                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Nei                 |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Nei                 |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Lysstrømnettverk          | 165 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 165 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| Opprinnelsesland          | DEUTSCHLAND         |
| EAN                       | 4260682156372       |

## TEKNISK TEGNING

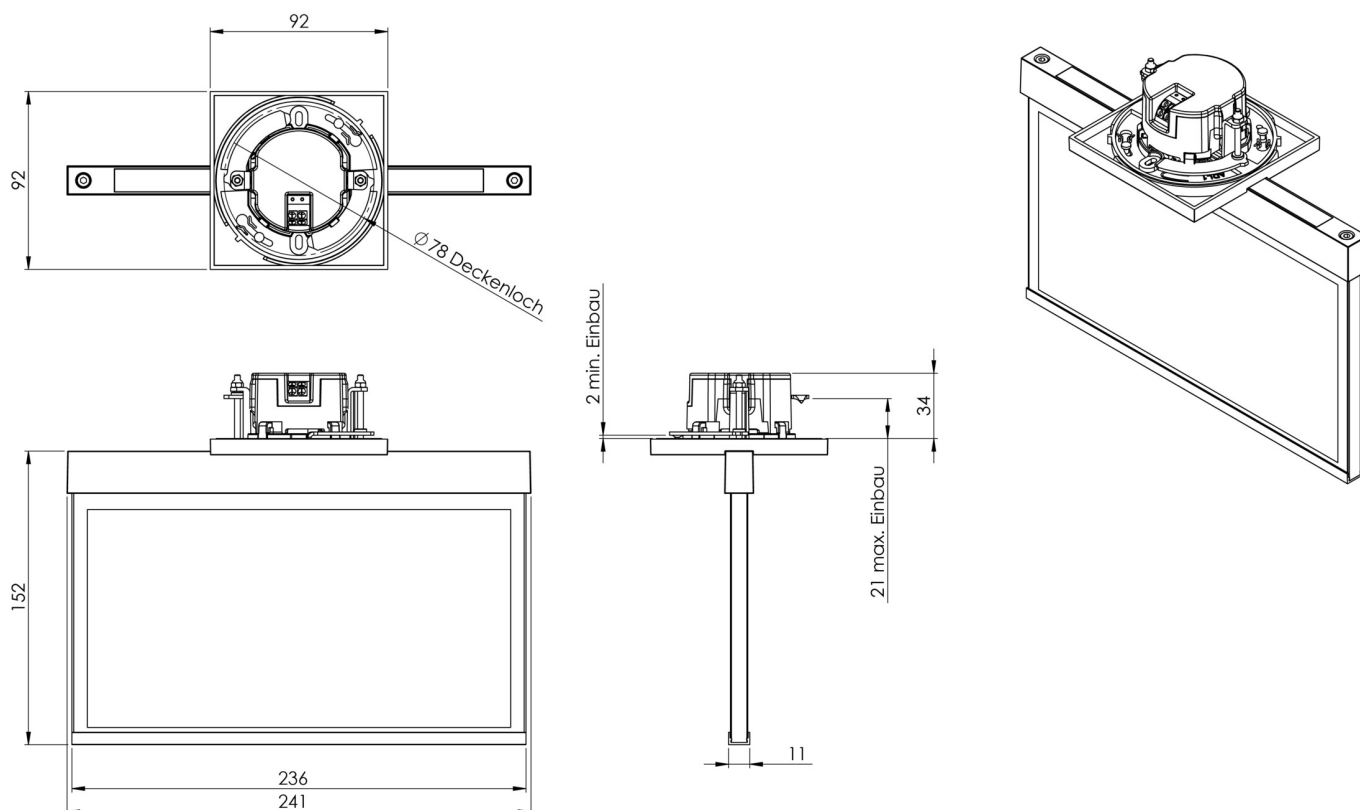



## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.     | Bilde                                                                               | overvåkning    | omsorg                 | Farge | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsett | fjernvedlikehold | maks. lys              | Individuell lysovervåking |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------------|
| AME009ML    |    | ML             | Sentral strømforsyning |       | €€€         | Ja                        | lav                 | Ja               | 1920 kroner per system | sentralt                  |
| AME009ML-AZ |   | ML             | Sentral strømforsyning |       | €€€         | Ja                        | lav                 | Ja               | 1920 kroner per system | sentralt                  |
| AME009ML-E  |  | ML             | Sentral strømforsyning |       | €€€         | Ja                        | lav                 | Ja               | 1920 kroner per system | sentralt                  |
| AME509CC    |  | CoreCompact 24 | Sentral strømforsyning |       | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               |                        | sentralt                  |
| AME509CC-E  |  | CoreCompact 24 | Sentral strømforsyning |       | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               |                        | sentralt                  |

Fra: 09.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.