



**Art.-Nr: AME509CC**

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme  
Deckeneinbau, CoreCompact 24, CPS, 22 m, IP20, Zink-  
Druckguss, weiß**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Deckeneinbaumontage. Mit einem Einbaudurchmesser von 68 mm lässt sich diese Leuchte leicht in viele Umgebungen integrieren. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.



Mehr Informationen




**TECHNISCHE DATEN**

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte                  |
| Montageart            | Deckeneinbau                            |
| Erkennungsweite       | 22 m                                    |
| Piktogramm            | Set                                     |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss                          |
| Gehäusefarbe          | weiß                                    |
| Schutzart (IP)        | IP20                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                                     |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                                |
| Schutzklasse          | 2                                       |
| Versorgung            | zentrale Stromversorgungssysteme        |
| Überwachung           | CoreCompact 24                          |
| Überbrückungszeit     | CPS                                     |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 24 V                                    |
| Leistung max.         | 2,5 W                                   |
| Leistung DS           | 2,5 W                                   |
| Leistung BS           | 0,4 W                                   |
| Tiefe                 | 92 mm                                   |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Breite                   | 236 mm              |
| Höhe                     | 194 mm              |
| Einbau Durchmesser       | 68 mm               |
| Gewicht                  | 1.45                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.81                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Nein                |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Nein                |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| Lichtstrom Netz          | 165 lm              |
| Lichtstrom Not           | 165 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| Ursprungsland            | DEUTSCHLAND         |
| EAN                      | 4260682156365       |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

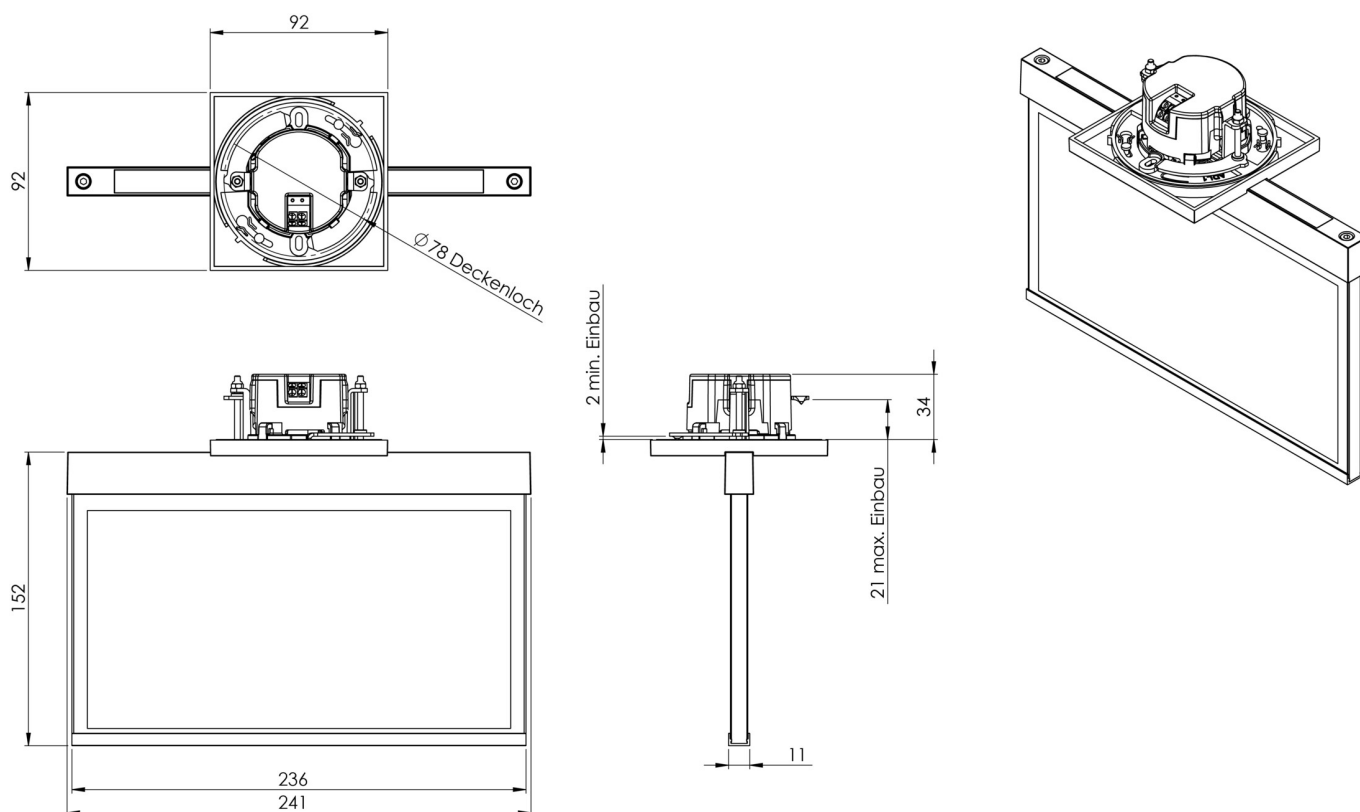



## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.    | Bild                                                                                | Überwachung    | Versorgung               | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten    | Einzelleuchten Überwachung |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| AME009ML    |    | ML             | zentrale Stromversorgung |       | €€€         | ja                     | gering          | ja          | 1.920 pro System | zentral                    |
| AME009ML-AZ |   | ML             | zentrale Stromversorgung |       | €€€         | ja                     | gering          | ja          | 1.920 pro System | zentral                    |
| AME009ML-E  |  | ML             | zentrale Stromversorgung |       | €€€         | ja                     | gering          | ja          | 1.920 pro System | zentral                    |
| AME509CC-AZ |  | CoreCompact 24 | zentrale Stromversorgung |       | €€          | ja                     | gering          | ja          |                  | zentral                    |
| AME509CC-E  |  | CoreCompact 24 | zentrale Stromversorgung |       | €€          | ja                     | gering          | ja          |                  | zentral                    |

Stand: 09.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.