



**Art.-Nr: AMEC009-E**

**Utgangsskilt lys** <https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme>

**Veggmontering, CPS, CPS, 22 m, IP20, Sinkstøping, rustfritt stål**



Mer informasjon



## TEKNISKE DATA


|                                                  |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type armatur                                     | Utgangsskilt lys                                                                                                                                                        |
| Monteringstype                                   | Veggmontering                                                                                                                                                           |
| Deteksjonsområde                                 | 22 m                                                                                                                                                                    |
| piktogram                                        | sett                                                                                                                                                                    |
| Lyspærer                                         | LED                                                                                                                                                                     |
| Koffertmateriale                                 | Sinkstøping                                                                                                                                                             |
| Farge på huset                                   | rustfritt stål                                                                                                                                                          |
| IP-beskyttelse)                                  | IP20                                                                                                                                                                    |
| Slagstyrke (IK)                                  | ≥ 3                                                                                                                                                                     |
| Sertifisering                                    | WEEE, CE                                                                                                                                                                |
| beskyttelses klasse                              | 2                                                                                                                                                                       |
| omsorg                                           | <a href="https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme">https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme</a> |
| overvåkning                                      | CPS                                                                                                                                                                     |
| Brotid                                           | CPS                                                                                                                                                                     |
| Driftsmodus                                      | Kontinuerlig veksling                                                                                                                                                   |
| Inngangsspenning AC                              | 230 V                                                                                                                                                                   |
| Inngangsfrekvens                                 | 50/60 Hz                                                                                                                                                                |
| Inngangsspenning DC                              | 100-254 V                                                                                                                                                               |
| Maks effekt.                                     | 2,4 W                                                                                                                                                                   |
| Ytelse DS                                        | 2,4 W                                                                                                                                                                   |
| Ytelse BS                                        | 0 W                                                                                                                                                                     |
| ~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInDS | -25 °C - 40 °C                                                                                                                                                          |



|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| ~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInBS | -25 °C - 40 °C      |
| dybde                                            | 92 mm               |
| Bredde                                           | 236 mm              |
| Høyde                                            | 182 mm              |
| Installasjonsdiameter                            | 68 mm               |
| Vekt                                             | 1.43                |
| Vekt inkludert emballasje                        | 1.79                |
| Tverrsnitt for tilkobling                        | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang                                  | Nei                 |
| Blokkering av nødlys                             | Nei                 |
| Batteritilkobling                                | Nei                 |
| Dimmefunksjon                                    | Nei                 |
| Tolltariffnummer                                 | 94056180            |
| EAN                                              | 4260659561413       |



## TEKNISK TEGNING

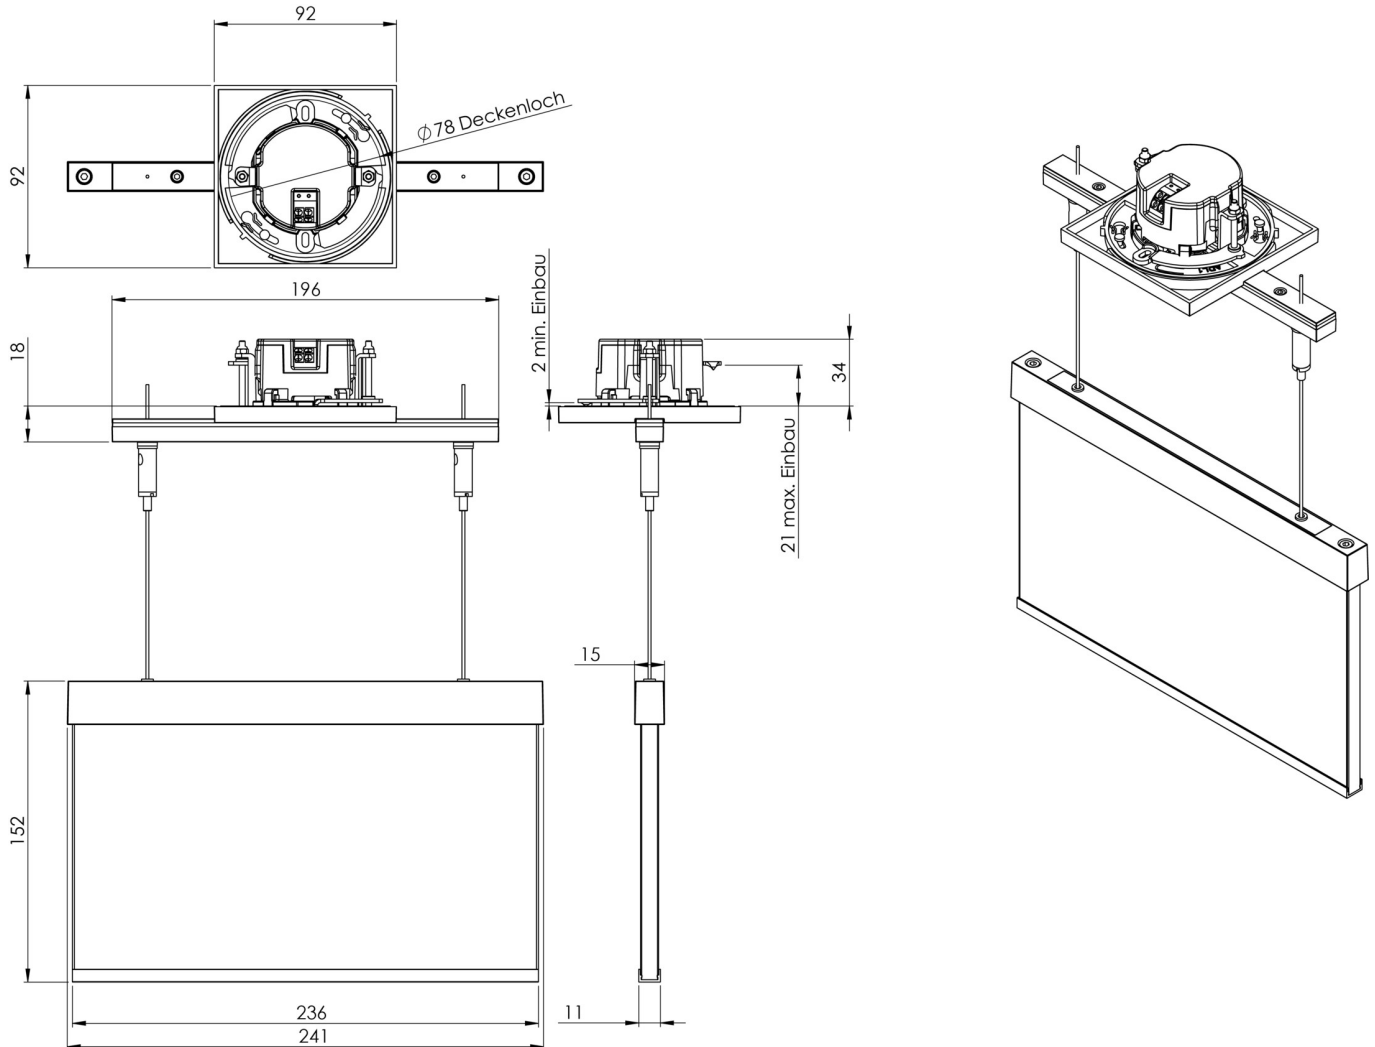

Fra: 09.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.