



**Art.-Nr: AMEC009ML-AZ**  
**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme**  
**Deckeneinbau, ML, CPS, 22 m, IP20, Zink-Druckguss,**  
**Anthrazit**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Seilabhängung zur Deckeneinbaumontage. Mit einem Einbaudurchmesser von 68 mm lässt sich diese Leuchte leicht in viele Umgebungen integrieren. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.



Mehr Informationen



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte           |
| Montageart            | Deckeneinbau                     |
| Erkennungsweite       | 22 m                             |
| Piktogramm            | Set                              |
| Leuchtmittel          | LED                              |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss                   |
| Gehäusefarbe          | Anthrazit                        |
| Schutzart (IP)        | IP20                             |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                              |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                         |
| Schutzklasse          | 2                                |
| Versorgung            | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung           | ML                               |
| Überbrückungszeit     | CPS                              |
| Betriebsart           | Einzelleuchtenschaltung          |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                            |
| Eingangsfrequenz      | 50 / 60 Hz                       |
| Eingangsspannung DC   | 216 V                            |
| Leistung max.         | 3,5 W                            |
| Leistung DS           | 3,5 W                            |



|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Leistung BS                                      | 1,1 W               |
| ~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInDS | -20 °C - 40 °C      |
| ~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInBS | -20 °C - 40 °C      |
| Tiefe                                            | 92 mm               |
| Breite                                           | 236 mm              |
| Höhe                                             | 182 mm              |
| Einbau Durchmesser                               | 68 mm               |
| Gewicht                                          | 1.46                |
| Gewicht inkl. Verpackung                         | 1.82                |
| Anschlussquerschnitt                             | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang                                    | Ja                  |
| Notlichtblockierung                              | Nein                |
| Batterieanschluss                                | Nein                |
| Dimmfunktion                                     | Ja                  |
| Zolltarifnummer                                  | 94056180            |
| EAN                                              | 4260659561437       |




## TECHNISCHE ZEICHNUNG

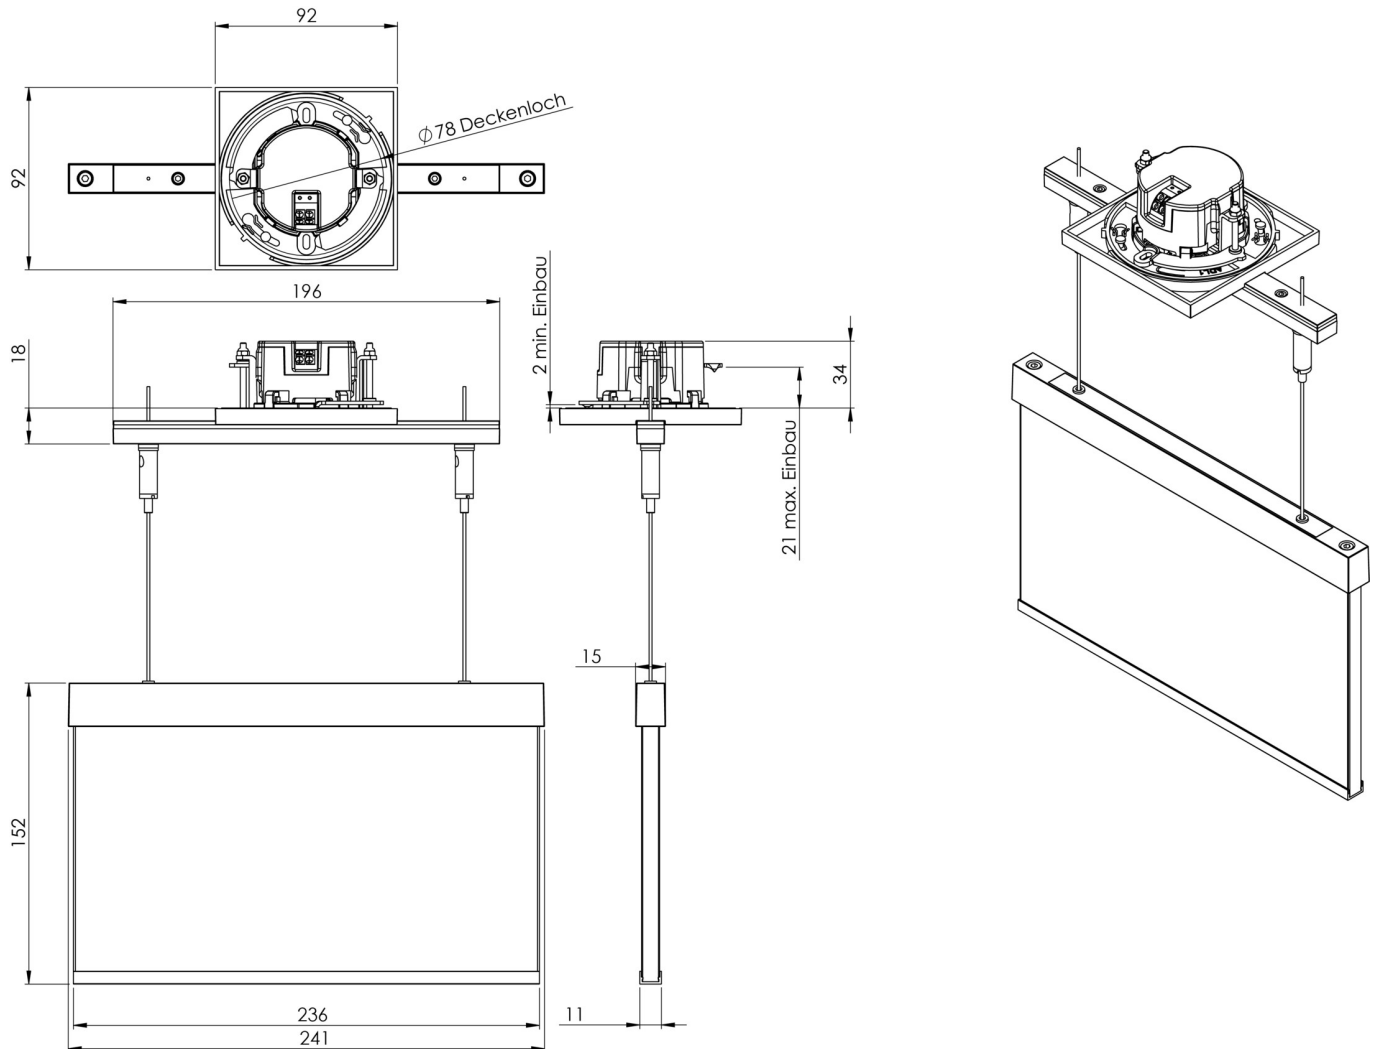



## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.     | Bild                                                                                | Überwachung    | Versorgung               | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten    | Einzelleuchten Überwachung |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| AMEC009ML    |    | ML             | zentrale Stromversorgung |       | €€€         | ja                     | gering          | ja          | 1.920 pro System | zentral                    |
| AMEC009ML-E  |   | ML             | zentrale Stromversorgung |       | €€€         | ja                     | gering          | ja          | 1.920 pro System | zentral                    |
| AMEC509CC    |  | CoreCompact 24 | zentrale Stromversorgung |       | €€          | ja                     | gering          | ja          |                  | zentral                    |
| AMEC509CC-AZ |  | CoreCompact 24 | zentrale Stromversorgung |       | €€          | ja                     | gering          | ja          |                  | zentral                    |
| AMEC509CC-E  |  | CoreCompact 24 | zentrale Stromversorgung |       | €€          | ja                     | gering          | ja          |                  | zentral                    |

Stand: 09.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.