



Art.-Nr: AMEC401WL-AZ
Utgangsskilt lys Enkelt batteri
Takmontering, Trådløs profesjonell, 1 time, 22 m, IP20,
Sinkstøping, antrasitt



Mer informasjon



TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Takmontering
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	Wireless Professional
Brotid	1 time
Batteri	LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V /1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	4,7 W
Ytelse DS	3,5 W
Ytelse BS	0,8 W
dybde	92 mm



Bredde	236 mm
Høyde	182 mm
Installasjonsdiameter	68 mm
Vekt	1.61
Vekt inkludert emballasje	1.97
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Tolltariffnummer	94056180
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682153463



Technical drawing of the Ecoline 1000 ceiling light fixture, showing dimensions and installation details.

Top View Dimensions:


- Overall width: 196
- Overall height: 92
- Mounting arm width: 18
- Central hole diameter: $\phi 78$ Deckenloch

Side View Dimensions:

- Overall height: 152
- Base width: 236
- Base depth: 241
- Mounting arm length: 11
- Adjustable arm length: 15

Detail View Dimensions:

- Minimum installation depth: 2 min. Einbau
- Maximum installation depth: 21 max. Einbau
- Base thickness: 34

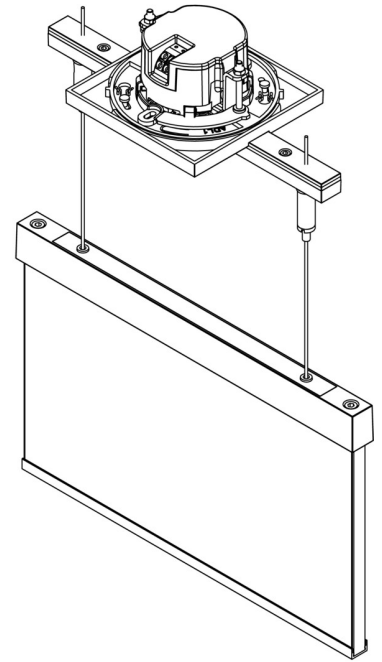

LFP3212-LEO - teknologi Bateri



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsett	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
AMEC401WL		Trådløs profesjonell	Ett batteri		€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt
AMEC401WL-E		Trådløs profesjonell	Ett batteri		€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt

Fra: 08.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.