



Art.-Nr: AMEC509CC

Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée

Installation au plafond, CoreCompact 24, CPS, 22 m, IP20, Zinc moulé sous pression, blanc

AMEC est un luminaire à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression destiné à un montage encastré au plafond pour l'identification des voies de secours et d'évacuation. Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène. Les luminaires de la série A sont équipés d'ampoules LED modernes et offrent une grande flexibilité grâce à leur système de pictogrammes variables.

Luminaire à pictogramme de secours LED conforme à DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.



Plus d'informations



DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Installation au plafond
Distance de reconnaissance	22 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Zinc moulé sous pression
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	CoreCompact 24
Temps d'autonomie	CPS
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	24 V
Puissance max.	2,5 W




Puissance DS	2,5 W
Puissance BS	0,4 W
~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInDS	-5 °C - 40 °C
~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInBS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	92 mm
Largeur	236 mm
Hauteur	182 mm
Dimensions de montage Diamètre	68 mm
Poids	1.79
Poids, emballage inclus	2.15
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	165 lm
Flux lumineux secours	165 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260682156396



Technical drawing of the Ecoline 1000 ceiling light fixture, showing dimensions and components:

- Top View:**
 - Overall width: 196
 - Distance between side arms: 92
 - Side arm length: 92
 - Central circular opening: $\phi 78$ Deckenloch
- Side View (Left):**
 - Mounting plate thickness: 18
 - Distance from ceiling to mounting plate: 152
 - Distance from ceiling to bottom of fixture: 236
 - Distance from ceiling to bottom of fixture (including base): 241
- Side View (Right):**
 - Minimum installation depth: 2 min. Einbau
 - Maximum installation depth: 21 max. Einbau
 - Distance from ceiling to mounting plate: 34
 - Distance from ceiling to bottom of fixture: 15
 - Distance from ceiling to bottom of fixture (including base): 11

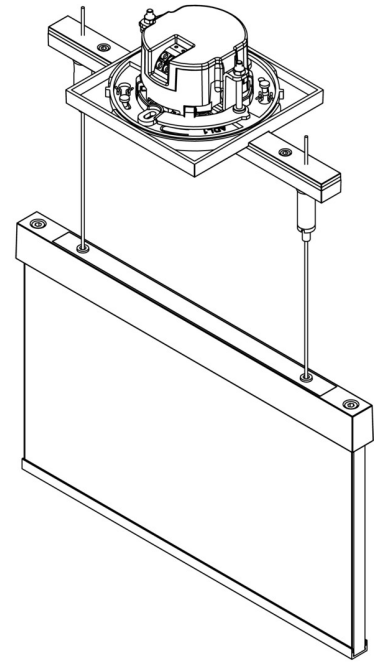



PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
AMEC009ML		ML	alimentation électrique centrale		€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
AMEC009ML-AZ		ML	alimentation électrique centrale		€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
AMEC009ML-E		ML	alimentation électrique centrale		€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
AMEC509CC-AZ		CoreCompact 24	alimentation électrique centrale		€€	oui	faible	oui		central
AMEC509CC-E		CoreCompact 24	alimentation électrique centrale		€€	oui	faible	oui		central

Au: 09.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.