



Art.-Nr: AMEP009-AZ

Utgangsskilt lys <https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme>

Takmontering, CPS, CPS, 22 m, IP20, Sinkstøping, antrasitt



Mer informasjon



TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Takmontering
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme
overvåkning	CPS
Brotid	CPS
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	2,4 W
Ytelse DS	2,4 W
Ytelse BS	0 W
~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInDS	-25 °C - 40 °C



~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInBS	-25 °C - 40 °C
dybde	92 mm
Bredde	236 mm
Høyde	291 mm
Installasjonsdiameter	68 mm
Vekt	1.25
Vekt inkludert emballasje	1.61
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260581714215



Technical drawing of the Eclairer 1000 lighting fixture, showing dimensions and installation details.

Top View Dimensions:


- Overall width: 92
- Overall height: 92
- Central circular opening: $\phi 78$ Deckenloch

Side View Dimensions:

- Total height: 292
- Height of the main body: 152
- Width of the main body: 236
- Width of the base: 241

Detail View Dimensions:

- Minimum installation depth: 2 min. Einbau
- Maximum installation depth: 21 max. Einbau
- Height of the mounting plate: 34
- Height of the main body: 15
- Width of the main body: 11

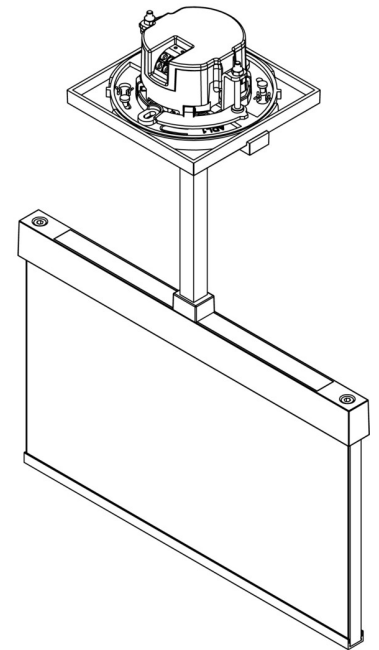

AM-X-PKG -

www.rp-group.com