



Art.-Nr: AMEP509CC-AZ

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Deckeneinbau, CoreCompact 24, CPS, 22 m, IP20, Zink-
Druckguss, Anthrazit**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Pendel zur Deckeneinbaumontage. Mit einem Einbaudurchmesser von 68 mm lässt sich diese Leuchte leicht in viele Umgebungen integrieren. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.



[Mehr Informationen](#)



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckeneinbau
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CoreCompact 24
Überbrückungszeit	CPS
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V
Leistung max.	2,5 W
Leistung DS	2,5 W
Leistung BS	0,4 W
~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInDS	-5 °C - 40 °C



~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInBS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	92 mm
Breite	236 mm
Höhe	291 mm
Einbau Durchmesser	68 mm
Gewicht	1.61
Gewicht inkl. Verpackung	1.97
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	165 lm
Lichtstrom Not	165 lm
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260682156433



TECHNISCHE ZEICHNUNG

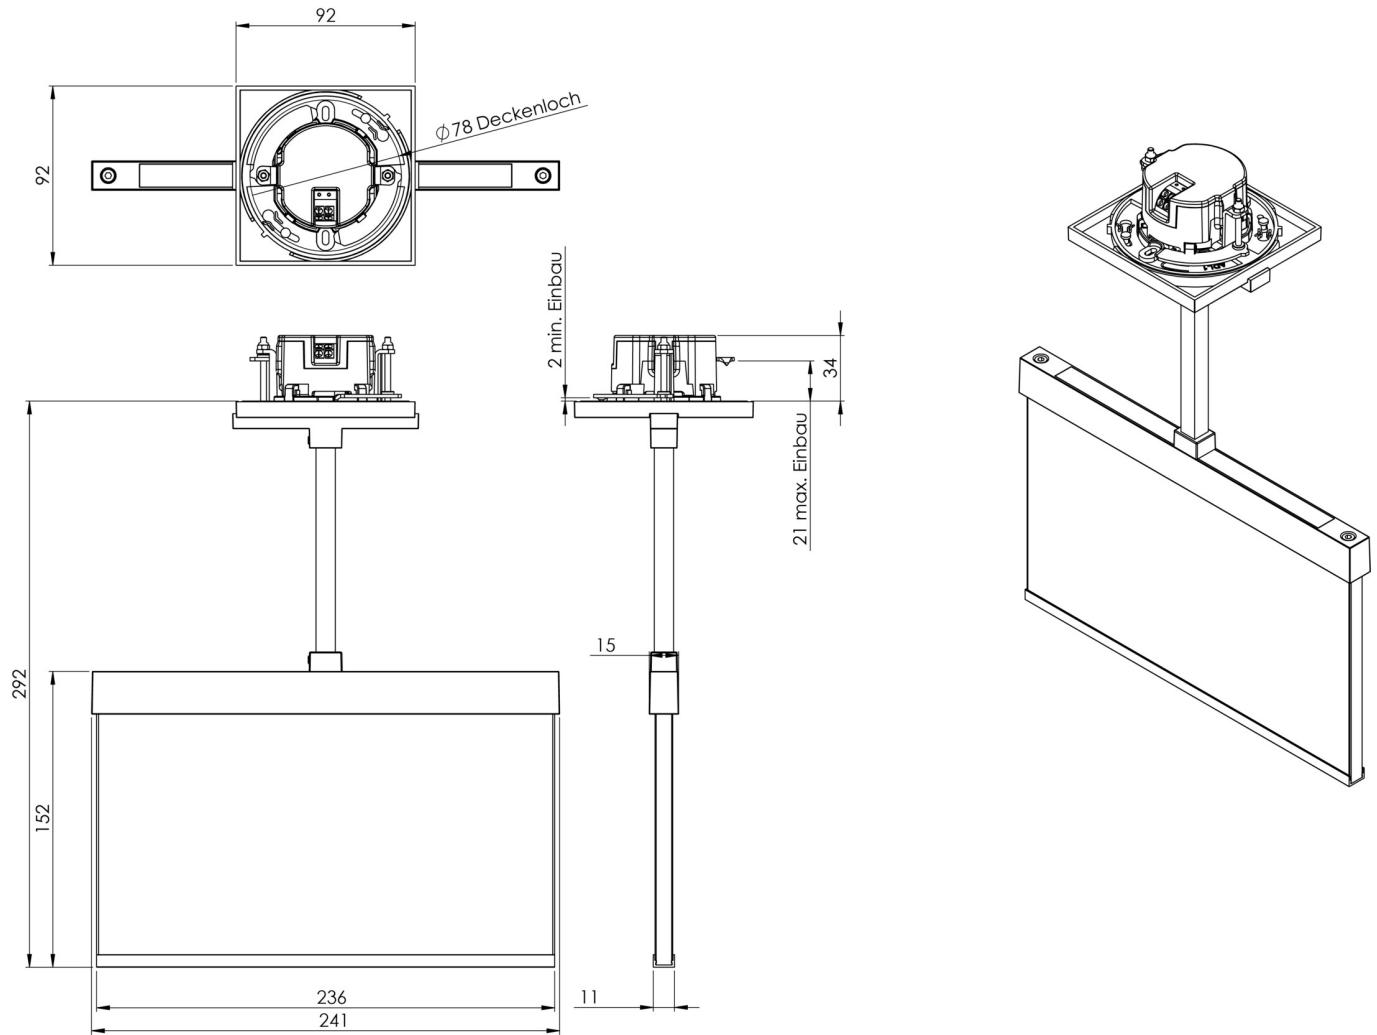

ZUBEHÖRLISTE

AM-X-PKG -

Stand: 09.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.