



**Art.-Nr: AMR009**

**Luminaire à pictogramme Alimentation centrale**

**Montage mural encastré, Alimentation centrale, 22 m, IP40,  
Zinc moulé sous pression, blanc**

AMR est un luminaire à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression destiné à un montage mural encastré pour l'identification des voies de secours et d'évacuation. Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène. Les luminaires de la série A sont équipés d'ampoules LED modernes et offrent une grande flexibilité grâce à leur système de pictogrammes variables.

Luminaire à pictogramme de secours LED conforme à DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.



[Plus d'informations](#)



## DONNÉES TECHNIQUES


|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme        |
| Type d'installation         | Montage mural encastré         |
| Distance de reconnaissance  | 22 m                           |
| Pictogramme                 | Set                            |
| Ampoules                    | LED                            |
| Matériel du boîtier         | Zinc moulé sous pression       |
| Couleur du boîtier          | blanc                          |
| Type de protection (IP)     | IP40                           |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3                            |
| Certification               | Collecte des déchets, CE, ENEC |
| Classe de protection        | 2                              |
| Alimentation                | Alimentation centrale          |
| Temps d'autonomie           | Alimentation centrale          |
| Mode de fonctionnement      | Commutation permanente         |
| Tension d'entrée AC         | 230 V                          |
| Fréquence d'entrée          | 50 / 60 Hz                     |
| Tension d'entrée CC         | 100-254 V                      |
| Puissance max.              | 2,4 W                          |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Puissance DS                      | 2,4 W               |
| Puissance BS                      | 0 W                 |
| Profondeur                        | 79 mm               |
| Largeur                           | 236 mm              |
| Hauteur                           | 151 mm              |
| Longueur de montage               | 176 mm              |
| Largeur de montage                | 68 mm               |
| Hauteur de montage                | 40 mm               |
| Poids                             | 0.99                |
| Poids, emballage inclus           | 1.35                |
| Section de raccordement           | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | non                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                 |
| Connexion de la batterie          | non                 |
| Fonction de variation             | Non                 |
| Numéro du tarif douanier          | 94056180            |
| Pays d'origine                    | DEUTSCHLAND         |
| EAN                               | 4260581714567       |



## DESSIN TECHNIQUE

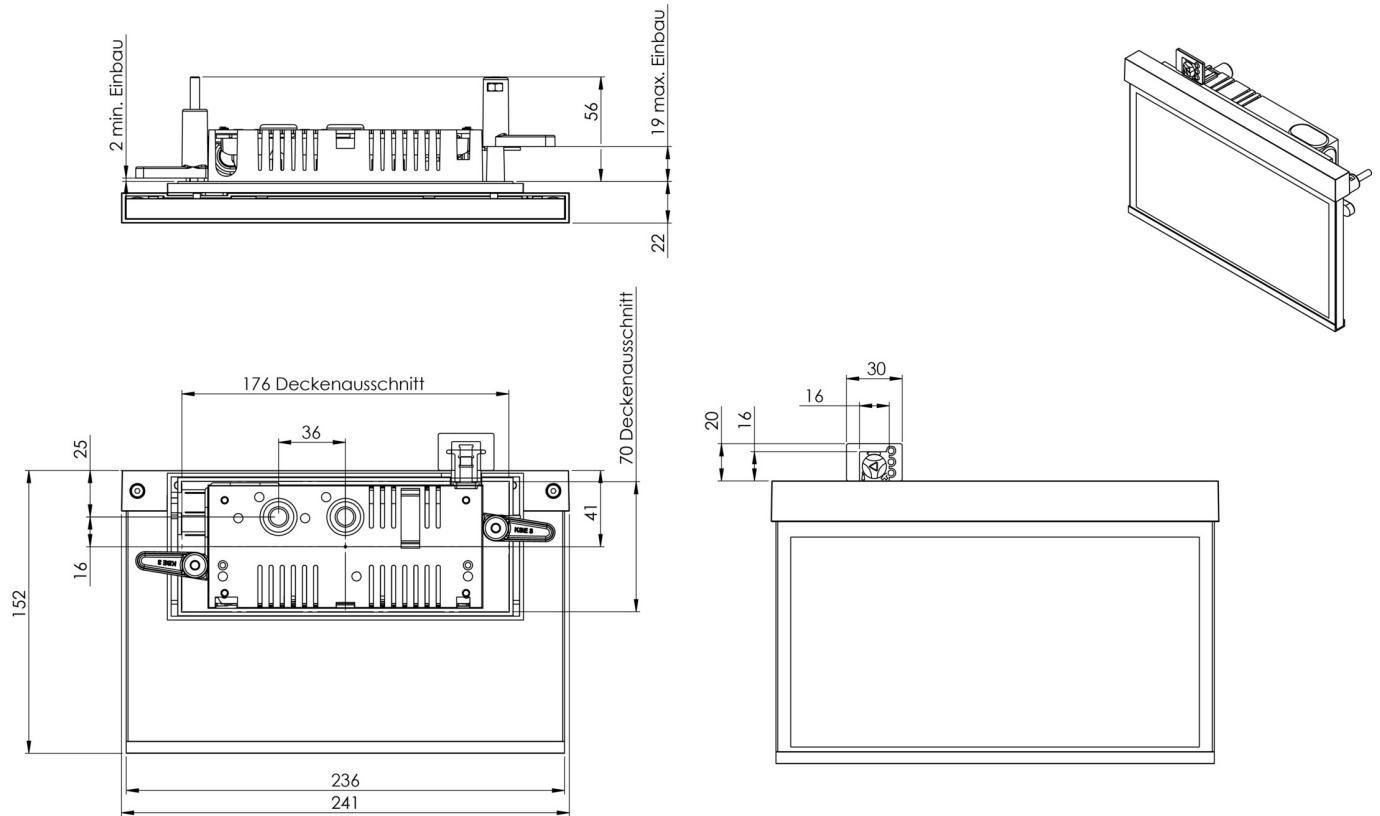

## ACCESSORY LIST

BALLPLX-AM -

AM-XBE -

Au: 27.06.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.