



Art.-Nr: AMR403SC-E

Rettungszeichenleuchte

Wandeinbau, SelfControl, 3 h, 22 m, IP40, Zink-Druckguss,

Edelstahl

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte für die Wandeinbaumontage, zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.



[Mehr Informationen](#)




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandeinbau
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Edelstahl
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE, ENEC
Schutzklasse	2
Überwachung	SelfControl
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V /1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery
Leistung max.	4,3 W
Leistung DS	3,5 W
Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	79 mm



Breite	236 mm
Höhe	151 mm
Einbau Länge	176 mm
Einbau Breite	68 mm
Einbau Höhe	40 mm
Gewicht	1.1
Gewicht inkl. Verpackung	1.46
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260766554988

TECHNISCHE ZEICHNUNG

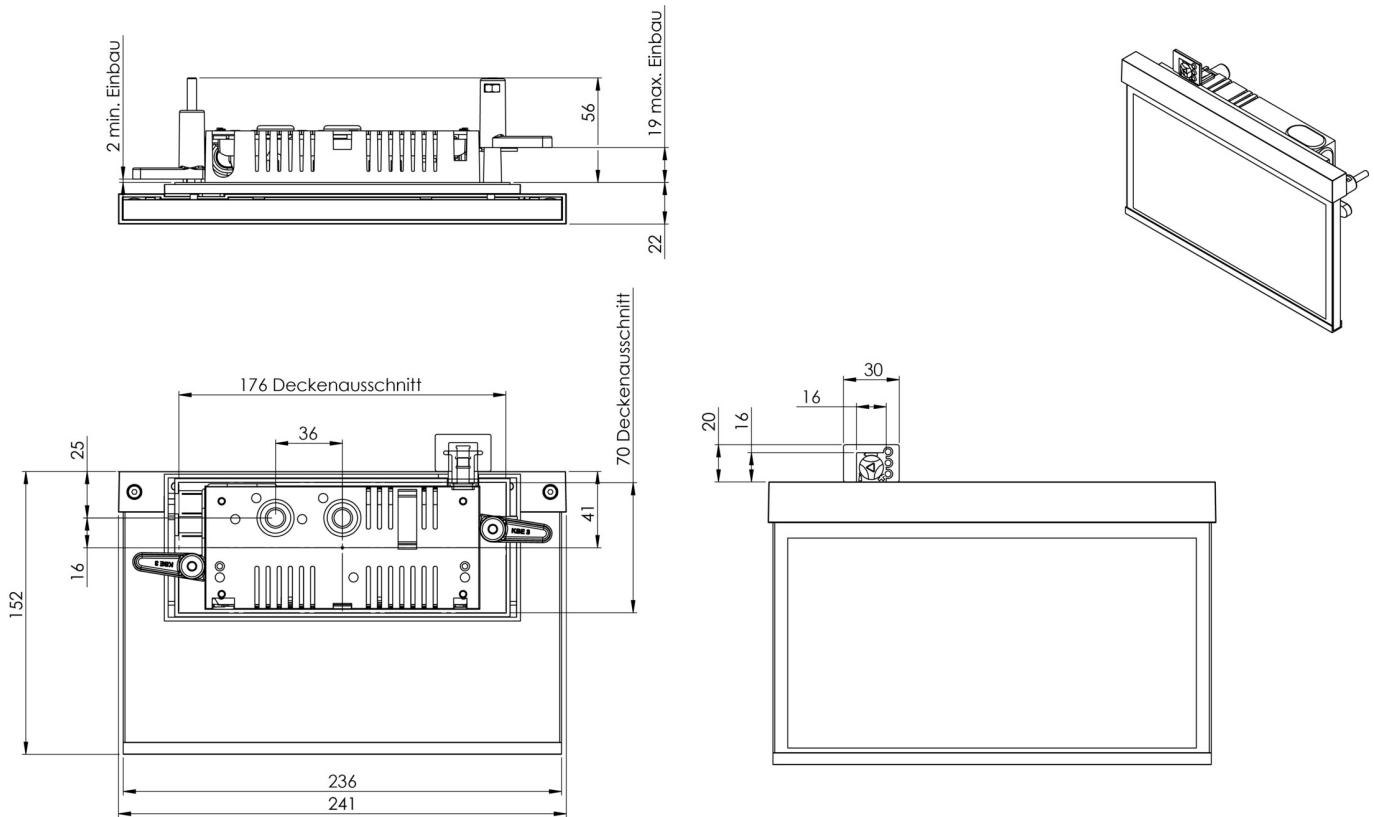

ZUBEHÖRLISTE

BALLPLX-AM -
AM-XBE -

Stand: 10.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.