



**Art.-Nr: AMR408WL-E**

**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**

**Wandeinbau, Wireless Professional, 8 h, 22 m, IP40, Zink-Druckguss, Edelstahl**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte für die Wandeinbaumontage, zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.



Mehr Informationen



## TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandeinbau
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Edelstahl
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE, ENEC
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V /1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangs frequenz	50 Hz
Leistung max.	4,7 W
Leistung DS	3,5 W



Leistung BS	0,8 W
Tiefe	79 mm
Breite	236 mm
Höhe	151 mm
Einbau Länge	176 mm
Einbau Breite	68 mm
Einbau Höhe	40 mm
Gewicht	1.17
Gewicht inkl. Verpackung	1.53
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682154712



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

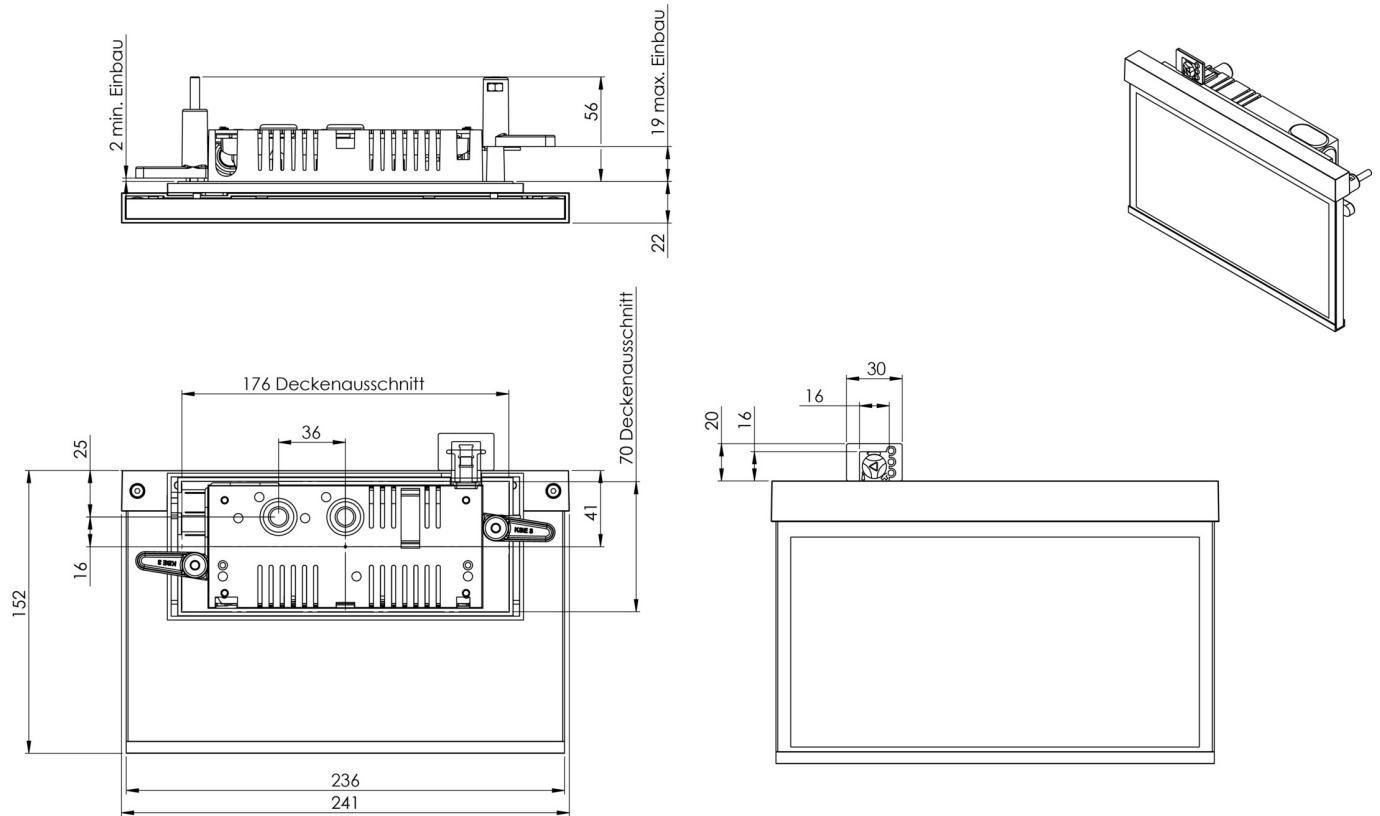

## ZUBEHÖRLISTE

BALLPLX-AM -

AM-XBE -

LFP3212-LEO - Technologie Batterie



## ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzellichten Überwachung
AMR408WL		Wireless Professional	Einzelbatterie	€€	Ja	gering	Ja	1.000 pro System	zentral	
AMR408WL-AZ		Wireless Professional	Einzelbatterie	€€	Ja	gering	Ja	1.000 pro System	zentral	

Stand: 08.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.