



**Art.-Nr: AMRA009-E**

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme  
Wandeinbau, CPS, CPS, 22 m, IP20, Zink-Druckguss,  
Edelstahl**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Wandeinbaumontage.  
Durch den Wandausleger erfolgt die Kennzeichnung der Rettungs- und  
Fluchtwege im rechten Winkel zur Wand. Sie kann wahlweise ein- oder beidseitig  
erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart  
bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design  
Award ausgezeichnet wurde.



[Mehr Informationen](#)



## TECHNISCHE DATEN



Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandeinbau
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Edelstahl
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE, ENEC
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CPS
Überbrückungszeit	CPS
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangs frequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	100-254 V
Leistung max.	2,4 W
Leistung DS	2,4 W



Leistung BS	0 W
Tiefe	79 mm
Breite	306 mm
Höhe	196 mm
Einbau Länge	176 mm
Einbau Breite	68 mm
Einbau Höhe	40 mm
Gewicht	1.45
Gewicht inkl. Verpackung	1.81
Anschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260581714468



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

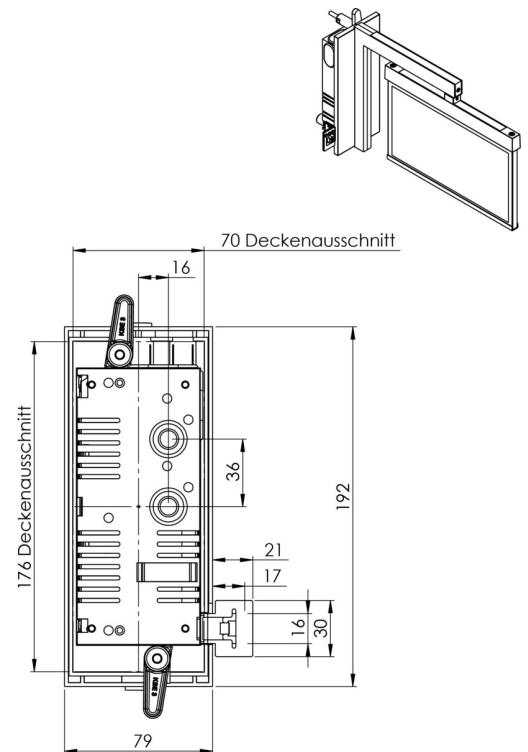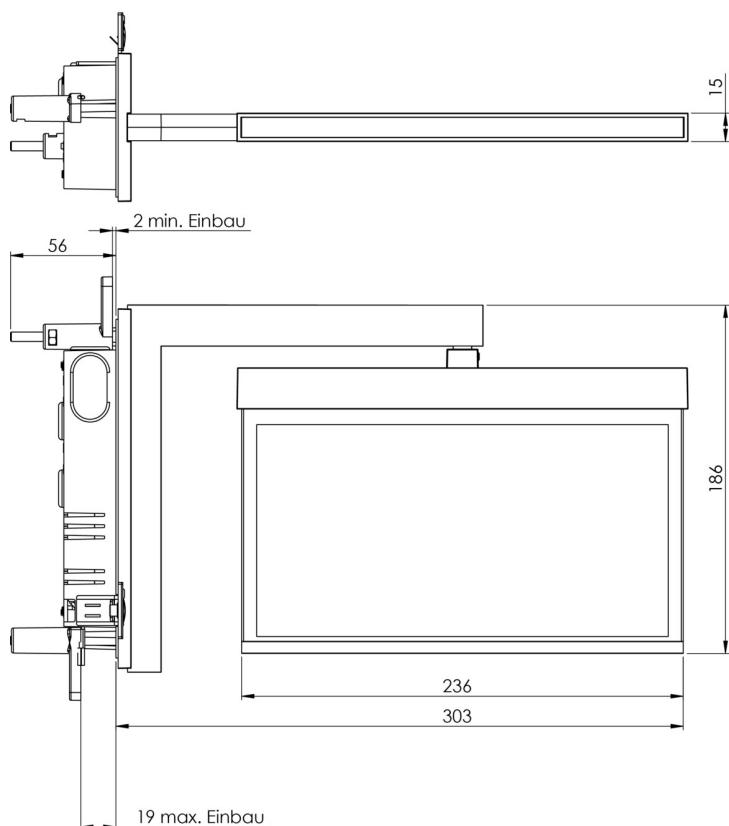

## ZUBEHÖRLISTE

AM-XBE -

Stand: 09.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.