



**Art.-Nr: AMRA009ML**

**Luminaire à pictogramme Alimentation centrale  
Montage mural encastré, ML, Alimentation centrale, 22 m,  
IP20, Zinc moulé sous pression, blanc**

AMRA est un luminaire à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression destiné à un montage mural encastré conçu comme support mural pour l'identification des voies de secours et d'évacuation. Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène. Les luminaires de la série A sont équipés d'ampoules LED modernes et offrent une grande flexibilité grâce à leur système de pictogrammes variables.

Luminaire à pictogramme de secours LED conforme à DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.



Plus d'informations



## DONNÉES TECHNIQUES


|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme         |
| Type d'installation         | Montage mural encastré          |
| Distance de reconnaissance  | 22 m                            |
| Pictogramme                 | Set                             |
| Ampoules                    | LED                             |
| Matériel du bôitier         | Zinc moulé sous pression        |
| Couleur du bôitier          | blanc                           |
| Type de protection (IP)     | IP20                            |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3                             |
| Certification               | Collecte des déchets, CE, ENEC  |
| Classe de protection        | 2                               |
| Alimentation                | Alimentation centrale           |
| Surveillance                | ML                              |
| Temps d'autonomie           | Alimentation centrale           |
| Mode de fonctionnement      | Commutation d'un seul luminaire |
| Tension d'entrée AC         | 230 V                           |
| Fréquence d'entrée          | 50 / 60 Hz                      |
| Tension d'entrée CC         | 216 V                           |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Puissance max.                    | 3,5 W               |
| Puissance DS                      | 3,5 W               |
| Puissance BS                      | 1,1 W               |
| Profondeur                        | 79 mm               |
| Largeur                           | 306 mm              |
| Hauteur                           | 196 mm              |
| Longueur de montage               | 176 mm              |
| Largeur de montage                | 68 mm               |
| Hauteur de montage                | 40 mm               |
| Poids                             | 1.48                |
| Poids, emballage inclus           | 1.84                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                 |
| Connexion de la batterie          | non                 |
| Fonction de variation             | Oui                 |
| Numéro du tarif douanier          | 94056180            |
| Pays d'origine                    | DEUTSCHLAND         |
| EAN                               | 4260581714475       |



## DESSIN TECHNIQUE

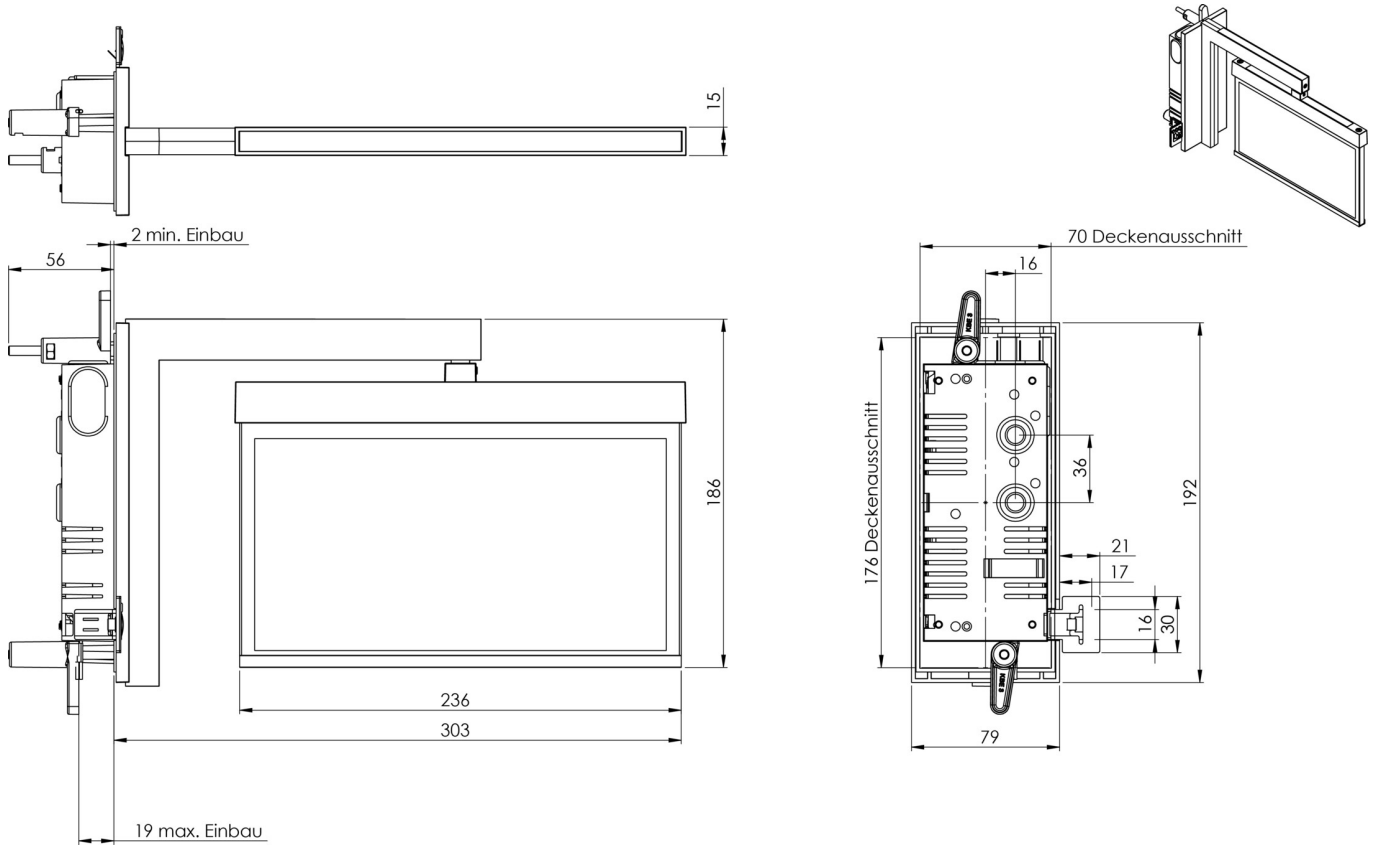

## ACCESSORY LIST

AM-XBE -



## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image                                                                               | Surveillance   | Alimentation                     | Couleur | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires   | Surveillance individuelle |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| AMRA009ML-AZ      |    | ML             | alimentation électrique centrale |         | €€€            | oui                             | faible             | oui             | 1.920 par système | central                   |
| AMRA009ML-E       |   | ML             | alimentation électrique centrale |         | €€€            | oui                             | faible             | oui             | 1.920 par système | central                   |
| AMRA509CC         |  | CoreCompact 24 | alimentation électrique centrale |         | €€             | oui                             | faible             | oui             |                   | central                   |
| AMRA509CC-AZ      |  | CoreCompact 24 | alimentation électrique centrale |         | €€             | oui                             | faible             | oui             |                   | central                   |
| AMRA509CC-E       |  | CoreCompact 24 | alimentation électrique centrale |         | €€             | oui                             | faible             | oui             |                   | central                   |

Au: 27.06.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.