



**Art.-Nr: AMW401WL-AZ**  
**Utgangsskilt lys Enkelt batteri**  
**Veggkonstruksjon, Trådløs profesjonell (WL), 1 time, 22 m,**  
**IP40, Sinkstøping, antrasitt**

Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe for veggmontering, for merking av rednings- og rømningsveier.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert German Design Award for sin ensartede, rette design.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/AMW401WL-AZ](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/AMW401WL-AZ)



## TEKNISKE DATA


|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Utgangsskilt lys                    |
| Monteringstype      | Veggkonstruksjon                    |
| Deteksjonsområde    | 22 m                                |
| piktogram           | sett                                |
| Lyspærer            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping                         |
| Farge på huset      | antrasitt                           |
| IP-beskyttelse)     | IP40                                |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                 |
| Sertifisering       | WEEE, CE, ENEC                      |
| beskyttelses klasse | 2                                   |
| omsorg              | Enkelt batteri                      |
| overvåkning         | Wireless Professional (WL)          |
| Brotid              | 1 time                              |
| Batteri             | LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah                |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Inngangsfrekvens          | 50 Hz               |
| Maks effekt.              | 4,7 W               |
| Ytelse DS                 | 3,5 W               |
| Ytelse BS                 | 0,8 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C - 40 °C       |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C - 40 °C       |
| dybde                     | 50 mm               |
| Bredde                    | 236 mm              |
| Høyde                     | 151 mm              |
| Vekt                      | 1.4                 |
| Vekt inkludert emballasje | 1.76                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Ja                  |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| EAN                       | 4260682153364       |



## TEKNISK TEGNING

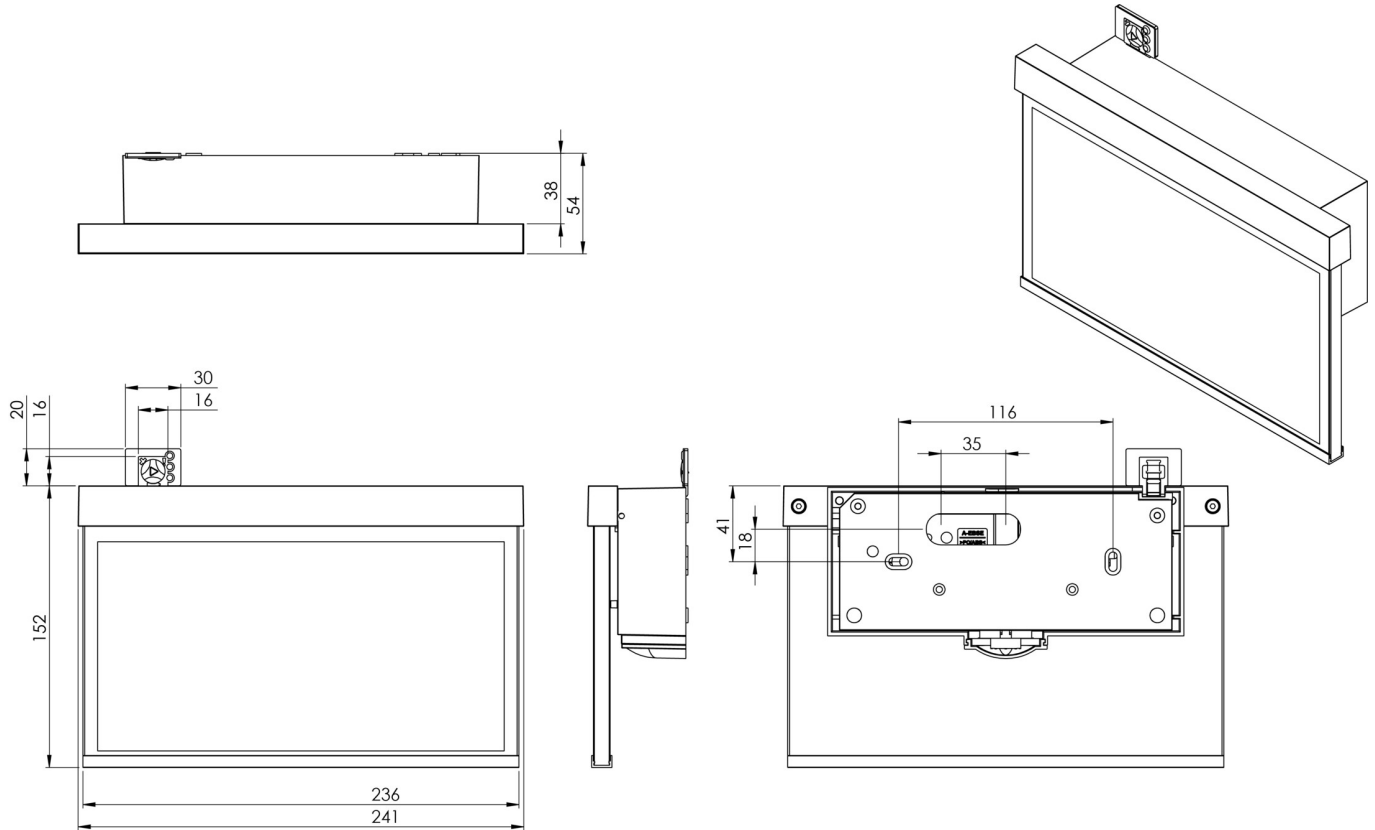

## TILBEHØRSLISTE

BALLPLX-AM -

AM-X-APA - AM/AX utenpåliggende adapter

LFP3212.K-SET-2AKKU - CS\_VALUE\_BatteryTechnology. Batteri

## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.    | Bilde | overvåkning               | omsorg      | Farge     | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys        | Individuell lysovervåking |
|------------|-------|---------------------------|-------------|-----------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| AMW401WL   |       | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | RAL 9003  | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |
| AMW401WL-E |       | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | Edelstahl | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.