



**Art.-Nr: AMWA408WL-E**

**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**

**Wandaufbau, Wireless Professional (WL), 8 h, 22 m, IP40,**

**Zink-Druckguss, Edelstahl**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Wandaufbaumontage.

Durch den Wandausleger erfolgt die Kennzeichnung der Rettungs- und

Fluchtwege im rechten Winkel zur Wand. Sie kann wahlweise ein- oder beidseitig  
erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart  
bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design  
Award ausgezeichnet wurde.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis  
zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Planungssicherheit wird durch  
logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme  
entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im  
Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach  
Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/AMWA408WL-E](http://www.rp-group.com/de/item/AMWA408WL-E)



## TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Edelstahl
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE, ENEC
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	8 h



Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangs frequenz	50 Hz
Leistung max.	4,7 W
Leistung DS	3,5 W
Leistung BS	0,8 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	80 mm
Breite	334 mm
Höhe	196 mm
Gewicht	1.63
Gewicht inkl. Verpackung	1.99
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260682154804



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

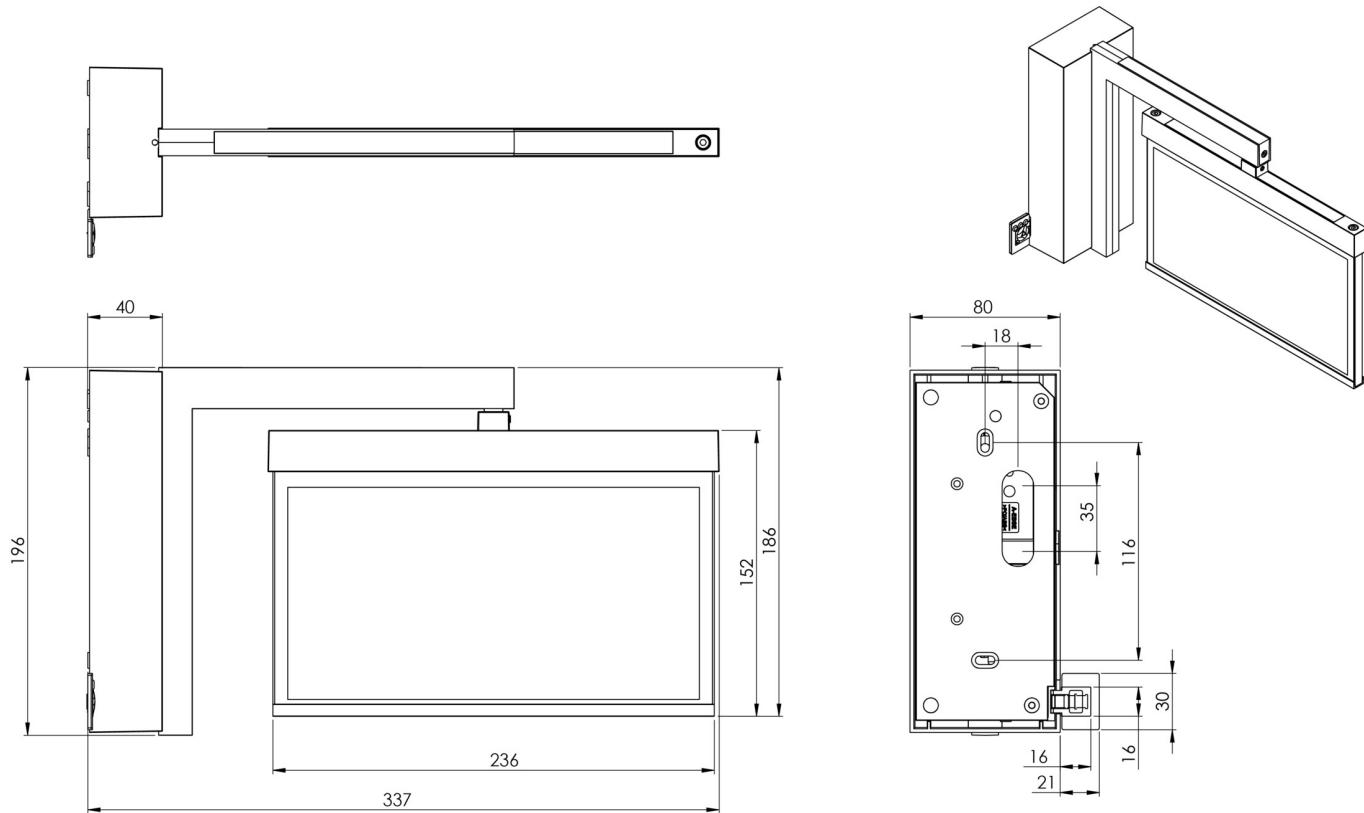

## ZUBEHÖRLISTE

AM-X-APA - Aufputzadapter AM/AX  
LFP3212.K-SET-2AKKU - CS\_VALUE\_BatteryTechnology. Batterie

## ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
AMWA408WL		Wireless Professional (WL)	Einzelbatterie	RAL 9003	€€	Ja	gering	Ja	1.000 pro System	zentral
AMWA408WL-AZ		Wireless Professional (WL)	Einzelbatterie	RAL 7016	€€	Ja	gering	Ja	1.000 pro System	zentral

Stand: 11.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.