



Art.-Nr: ASMU011SC

Luminaire à pictogramme Batterie autonome

Universel, SelfControl, 1 h, 22 m, IP40, Aluminium, aluminium anodisé

Luminaire disque LED en aluminium innovant pour montage universel grâce à un corps de luminaire multifonctions (mur/plafond). Convient pour un mode d'éclairage permanent ou non permanent. Planification sûre grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Un set complet de pictogrammes (flèche vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas) est contenu dans la livraison standard. Luminaire disque en profilé d'aluminium selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/ASMU011SC





DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	22 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Aluminium
Couleur du bôitier	aluminium anodisé
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	3
Certification	WEEE, CE, ENEC
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V / 3,3 Ah LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	230 V



Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	- V
Puissance max.	4,6 W
Puissance DS	3,3 W
Puissance BS	1 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	54 mm
Largeur	277 mm
Hauteur	184 mm
Poids	0.89
Poids, emballage inclus	1.06
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	190 lm
Flux lumineux secours	190 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260682144355

DESSIN TECHNIQUE

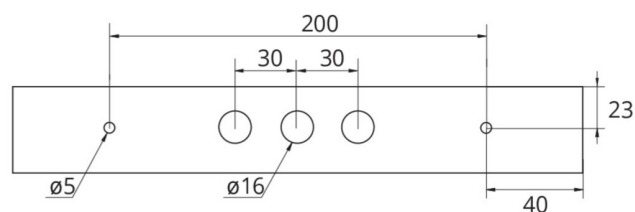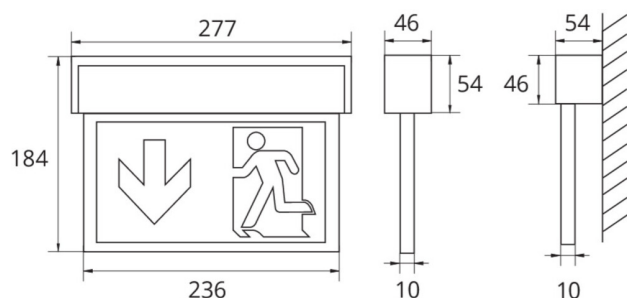



LISTE DES ACCESSOIRES

DSA -

2PS-EB -

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
ASMU011SC-G10		SelfControl	Batterie individuelle	Alu eloxiert	€	non	élevé	non	illimité	même
ASMU011WB		Sans fil Basic	Batterie individuelle	Alu eloxiert	€€	oui	faible	oui	50	central
ASMU011WL		Professionnel sans fil	Batterie individuelle	Alu eloxiert	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central
ASMU011WL-G10		Professionnel sans fil	Batterie individuelle	Alu eloxiert	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central
ASMU011SC-WS		SelfControl	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
ASMU011SC-WS-G10		SelfControl	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
ASMU011WB-WS		Sans fil Basic	Batterie individuelle	RAL 9003	€€	oui	faible	oui	50	central
ASMU011WL-WS		Professionnel sans fil	Batterie individuelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central
ASMU011WL-WS-G10		Professionnel sans fil	Batterie individuelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central

Au: 30.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.