



Art.-Nr: ASMU018WL

Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie

Universal, Wireless Professional, 8 h, 22 m, IP40, Aluminium, Alu Eloxiert

Multifunktionale Aluminium Rettungszeichenleuchte zur Universalmontage. Durch den cleveren Aufbau, sind die Aussparungen zur Leitungseinführung und Befestigung, sowohl für die Decken- als auch Wandmontage integriert. Optisch ansprechende Seitenteile verdecken den Verschlussmechanismus, sodass die Leuchte einen harmonischen und vollständig geschlossenen Eindruck vermittelt.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/ASMU018WL




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Alu Eloxiert
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	5
Zertifizierung	TÜV Rheinland Bauart geprüft, CE, WEEE, ENEC
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	3,2V V 3,3Ah Ah/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung



Eingangsspannung AC	230 V
Eingangs frequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	- V
Leistung max.	5,3 W
Leistung DS	3,9 W
Leistung BS	1,5 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 50 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	54 mm
Breite	277 mm
Höhe	184 mm
Gewicht	0.89
Gewicht inkl. Verpackung	1.06
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	190 lm
Lichtstrom Not	85 lm
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260659561543

TECHNISCHE ZEICHNUNG

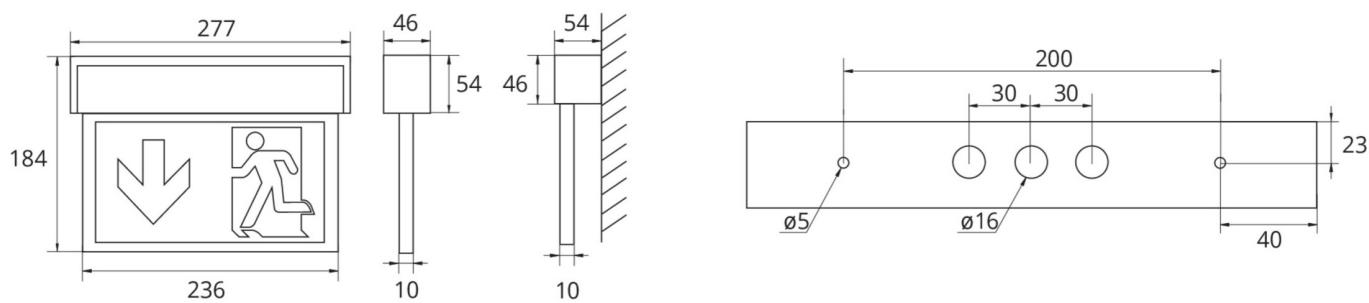



ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung

2PS-EB - Pendel

ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
ASMU018SC		SelfControl	Einzelbatterie	Alu eloxiert	€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst
ASMU018SC-G10		SelfControl	Einzelbatterie	Alu eloxiert	€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst
ASMU018SC-WS-G10		SelfControl	Einzelbatterie	Alu eloxiert	€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst
ASMU018WB		Wireless Basic	Einzelbatterie	Alu eloxiert	€€	ja	Gering	Ja	50	zentral
ASMU018WL-G10		Wireless Professional	Einzelbatterie	Alu eloxiert	€€	Ja	gering	Ja	1.000 pro System	zentral
ASMU018WL-WS		Wireless Professional	Einzelbatterie	RAL 9003	€€	Ja	gering	Ja	1.000 pro System	zentral
ASMU018SC-WS		SelfControl	Einzelbatterie	RAL 9003	€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst
ASMU018WB-WS		Wireless Basic	Einzelbatterie	RAL 9003	€€	ja	Gering	Ja	50	zentral
ASMU018WL-WS-G10		Wireless Professional	Einzelbatterie	RAL 9003	€€	Ja	gering	Ja	1.000 pro System	zentral

Stand: 20.08.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.