



Art.-Nr: ASMU018WL

**Luminaire à pictogramme Batterie autonome
Universel, Professionnel sans fil, 8 h, 22 m, IP40, Aluminium,
aluminium anodisé**

Luminaire disque LED en aluminium innovant pour montage universel grâce à un corps de luminaire multifonctions (mur/plafond). Convient pour un mode d'éclairage permanent ou non permanent. Planification sûre grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Un set complet de pictogrammes (flèche vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas) est contenu dans la livraison standard. Luminaire disque en profilé d'aluminium selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/ASMU018WL





DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	22 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	aluminium anodisé
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	5
Certification	TÜV Rheinland Essais de type, CE, WEEE, ENEC
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional
Temps d'autonomie	8 h
Batterie	3,2V V 3,3Ah Ah/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V



Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	- V
Puissance max.	5,3 W
Puissance DS	3,9 W
Puissance BS	1,5 W
Température ambiante DS	-5 °C - 50 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	54 mm
Largeur	277 mm
Hauteur	184 mm
Poids	0.89
Poids, emballage inclus	1.06
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	190 lm
Flux lumineux secours	85 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260659561543

DESSIN TECHNIQUE

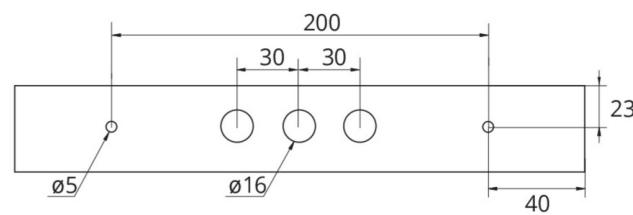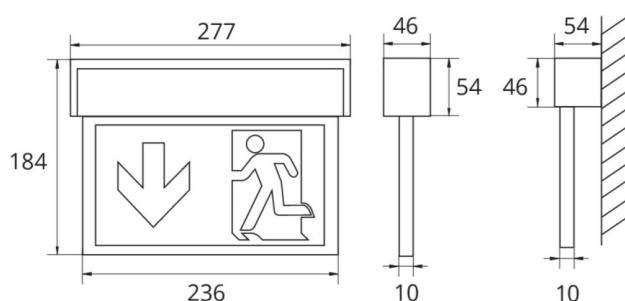



LISTE DES ACCESSOIRES

DSA -

2PS-EB -

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Téلمaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
ASMU018SC		SelfControl	Batterie individuelle	Alu eloxiert	€	non	élevé	non	illimité	même
ASMU018SC-G10		SelfControl	Batterie individuelle	Alu eloxiert	€	non	élevé	non	illimité	même
ASMU018SC-WS-G10		SelfControl	Batterie individuelle	Alu eloxiert	€	non	élevé	non	illimité	même
ASMU018WB		Sans fil Basic	Batterie individuelle	Alu eloxiert	€€	oui	faible	oui	50	central
ASMU018WL-G10		Professionnel sans fil	Batterie individuelle	Alu eloxiert	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central
ASMU018WL-WS		Professionnel sans fil	Batterie individuelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central
ASMU018SC-WS		SelfControl	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
ASMU018WB-WS		Sans fil Basic	Batterie individuelle	RAL 9003	€€	oui	faible	oui	50	central
ASMU018WL-WS-G10		Professionnel sans fil	Batterie individuelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central

Au: 20.08.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.