



Art.-Nr: ASMU019ML-WS
Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgung
Universal, ML, zentrale Stromversorgung, 22 m, IP40,
Aluminium, weiß

Multifunktionale Aluminium Rettungszeichenleuchte zur Universalmontage. Durch den cleveren Aufbau, sind die Aussparungen zur Leitungseinführung und Befestigung, sowohl für die Decken- als auch Wandmontage integriert. Optisch ansprechende Seitenteile verdecken den Verschlussmechanismus, sodass die Leuchte einen harmonischen und vollständig geschlossenen Eindruck vermittelt.



Mehr Informationen




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	3
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE, TÜV Rheinland Bauart geprüft, ENEC
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	ML
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	3,2 W
Leistung DS	3,2 W
Leistung BS	1 W



Tiefe	54 mm
Breite	277 mm
Höhe	184 mm
Gewicht	0.81
Gewicht inkl. Verpackung	0.98
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	220 lm
Lichtstrom Not	220 lm
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260581712389

TECHNISCHE ZEICHNUNG

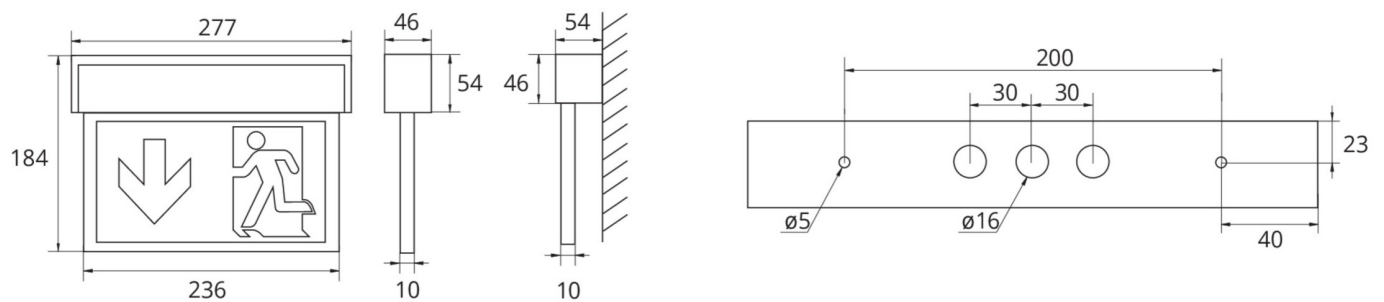

ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung
2PS-EB - Pendel



ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
ASMU019ML		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
ASMU519CC		CoreCompact 24	zentrale Stromversorgung		€€	ja	gering	ja		zentral