



**Art.-Nr: ASMU019ML**

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgung  
Universal, ML, zentrale Stromversorgung, 22 m, IP40,  
Aluminium, Alu Eloxiert**

Multifunktionale Aluminium Rettungszeichenleuchte zur Universalmontage. Durch den cleveren Aufbau, sind die Aussparungen zur Leitungseinführung und Befestigung, sowohl für die Decken- als auch Wandmontage integriert. Optisch ansprechende Seitenteile verdecken den Verschlussmechanismus, sodass die Leuchte einen harmonischen und vollständig geschlossenen Eindruck vermittelt.



[Mehr Informationen](#)




## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Alu Eloxiert
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	3
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE, TÜV Rheinland Bauart geprüft, ENEC
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	ML
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Einzelbeleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangs frequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	3,2 W
Leistung DS	3,2 W
Leistung BS	1 W



Tiefe	54 mm
Breite	277 mm
Höhe	184 mm
Gewicht	0.81
Gewicht inkl. Verpackung	0.98
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	220 lm
Lichtstrom Not	220 lm
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260349828567

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

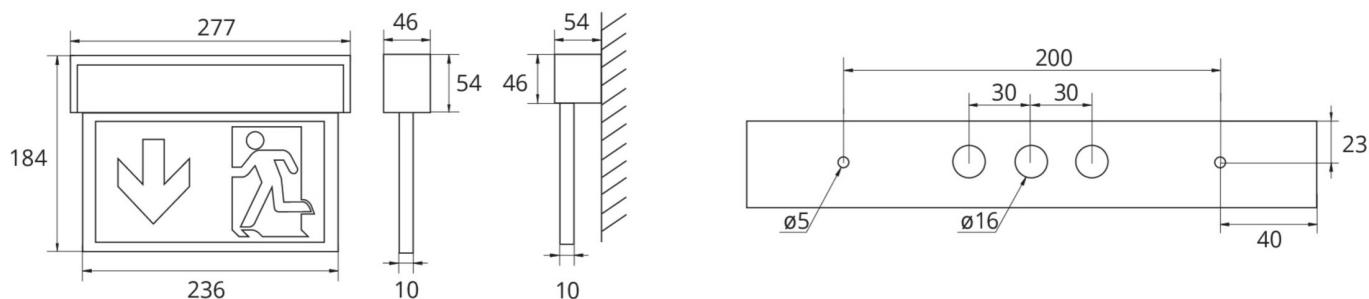

## ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung

2PS-EB - Pendel



## ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
ASMU019ML-WS		ML	zentrale Stromversorgung	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral	
ASMU519CC		CoreCompact 24	zentrale Stromversorgung	€€	ja	gering	ja		zentral	

Stand: 27.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.