



Art.-Nr: ASMU019ML

**Luminaire à pictogramme Alimentation centrale
Universel, ML, Alimentation centrale, 22 m, IP40, Aluminium,
aluminium anodisé**

Luminaire disque LED en aluminium innovant pour montage universel grâce à un corps de luminaire multifonctions (mur/plafond). Convient pour un mode d'éclairage permanent ou non permanent. Planification sûre grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Un set complet de pictogrammes (flèche vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas) est contenu dans la livraison standard. Luminaire disque en profilé d'aluminium selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.



[Plus d'informations](#)





DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	22 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	aluminium anodisé
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	3
Certification	Collecte des déchets, CE, TÜV Rheinland Essais de type, ENEC
Classe de protection	1
Alimentation	Alimentation centrale
Surveillance	ML
Temps d'autonomie	Alimentation centrale
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	3,2 W
Puissance DS	3,2 W



Puissance BS	1 W
Profondeur	54 mm
Largeur	277 mm
Hauteur	184 mm
Poids	0.81
Poids, emballage inclus	0.98
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	220 lm
Flux lumineux secours	220 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
Pays d'origine	DEUTSCHLAND
EAN	4260349828567

DESSIN TECHNIQUE

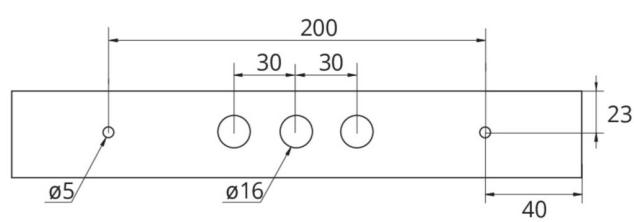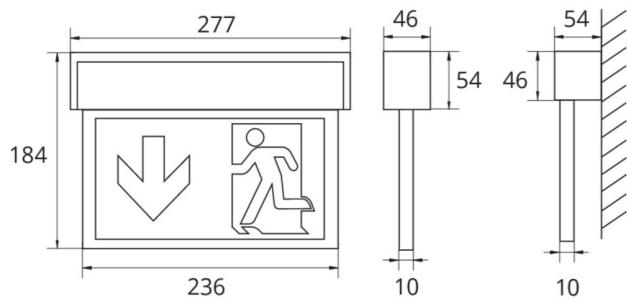

ACCESSORY LIST

DSA -
2PS-EB -



PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
ASMU019ML-WS		ML	alimentation électrique centrale		\$\$\$	oui	faible	oui	1.920 par système	central
ASMU519CC		CoreCompact 24	alimentation électrique centrale		€€	oui	faible	oui		central

Au: 27.06.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.