



Art.-Nr: ASMU519CC-WS

**Luminaire à pictogramme Alimentation centrale
Universel, CoreCompact 24, Alimentation centrale, 22 m,
IP40, Aluminium, blanc**

Luminaire disque LED en aluminium innovant pour montage universel grâce à un corps de luminaire multifonctions (mur/plafond). Convient pour un mode d'éclairage permanent ou non permanent. Planification sûre grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Un set complet de pictogrammes (flèche vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas) est contenu dans la livraison standard. Luminaire disque en profilé d'aluminium selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.



[Plus d'informations](#)




DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	22 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	3
Certification	Collecte des déchets, CE, ENEC, TÜV Rheinland Essais de type
Classe de protection	3
Alimentation	Alimentation centrale
Surveillance	CoreCompact 24
Temps d'autonomie	Alimentation centrale
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	24 V
Puissance max.	2,1 W
Puissance DS	2,1 W
Puissance BS	0,4 W
Profondeur	54 mm



Largeur	277 mm
Hauteur	184 mm
Poids	0.75
Poids, emballage inclus	0.92
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Numéro du tarif douanier	94056180
Pays d'origine	DEUTSCHLAND
EAN	4260682156594

DESSIN TECHNIQUE

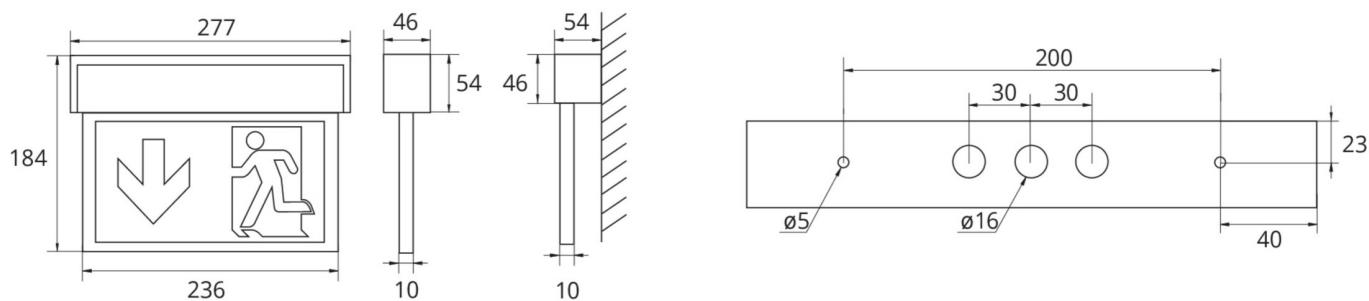

LISTE DES ACCESSOIRES

DSA -
2PS-EB -

Au: 29.06.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.