



Art.-Nr: ASMU519CC

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgung
Universal, CoreCompact 24, zentrale Stromversorgung, 22 m,
IP40, Aluminium, Alu Eloxiert**

Multifunktionale Aluminium Rettungszeichenleuchte zur Universalmontage. Durch den cleveren Aufbau, sind die Aussparungen zur Leitungseinführung und Befestigung, sowohl für die Decken- als auch Wandmontage integriert. Optisch ansprechende Seitenteile verdecken den Verschlussmechanismus, sodass die Leuchte einen harmonischen und vollständig geschlossenen Eindruck vermittelt.



[Mehr Informationen](#)




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Alu Eloxiert
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	3
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE, ENEC, TÜV Rheinland Bauart geprüft
Schutzklasse	3
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	CoreCompact 24
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V
Leistung max.	2,1 W
Leistung DS	2,1 W
Leistung BS	0,4 W
Tiefe	54 mm
Breite	277 mm



Höhe	184 mm
Gewicht	0.75
Gewicht inkl. Verpackung	0.92
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682156587

TECHNISCHE ZEICHNUNG

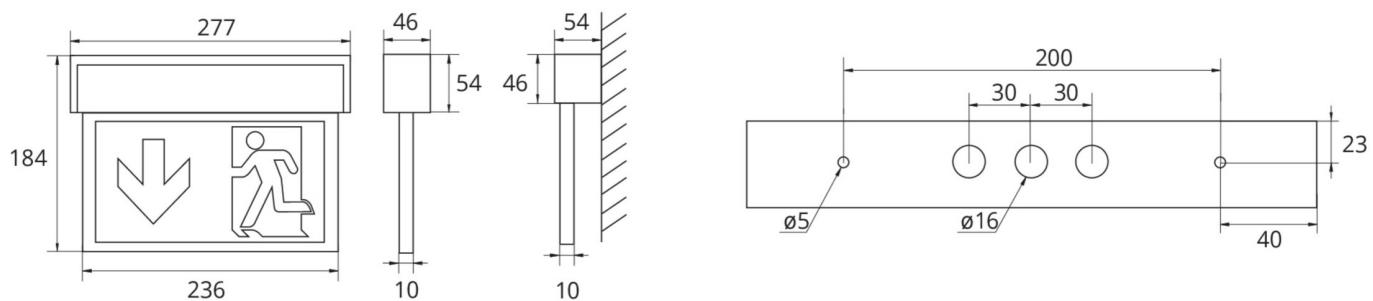

ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung

2PS-EB - Pendel



ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
ASMU019ML		ML	zentrale Stromversorgung	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral	
ASMU019ML-WS		ML	zentrale Stromversorgung	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral	

Stand: 27.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.