



**Art.-Nr: AXC401WL-AZ**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Deckeneinbau, Wireless Professional, 1 h, 30 m, IP20, Zink-Druckguss, Anthrazit**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Deckeneinbaumontage. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.



Mehr Informationen



## TECHNISCHE DATEN


|                       |   |
|-----------------------|---|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte  |
| Montageart            | Deckeneinbau  |
| Erkennungsweite       | 30 m  |
| Piktogramm            | Set   |
| Leuchtmittel          | LED   |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss  |
| Gehäusefarbe          | Anthrazit   |
| Schutzart (IP)        | IP20  |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3   |
| Zertifizierung        | WEEE, CE, ENEC  |
| Schutzklasse          | 2   |
| Versorgung            | Einzelbatterie  |
| Überwachung           | Wireless Professional   |
| Überbrückungszeit     | 1 h   |
| Batterie              | LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V /1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung                                   |
| Eingangsspannung AC   | 230 V   |
| Eingangsfrequenz      | 50 Hz   |
| Leistung max.         | 5,6 W   |
| Leistung DS           | 4,5 W   |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Leistung BS              | 0,8 W               |
| Tiefe                    | 80 mm               |
| Breite                   | 312 mm              |
| Höhe                     | 181 mm              |
| Einbau Länge             | 176 mm              |
| Einbau Breite            | 68 mm               |
| Einbau Höhe              | 40 mm               |
| Gewicht                  | 1.71                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 2.2                 |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Ja                  |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| Ursprungsland            | DEUTSCHLAND         |
| EAN                      | 4260682152565       |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

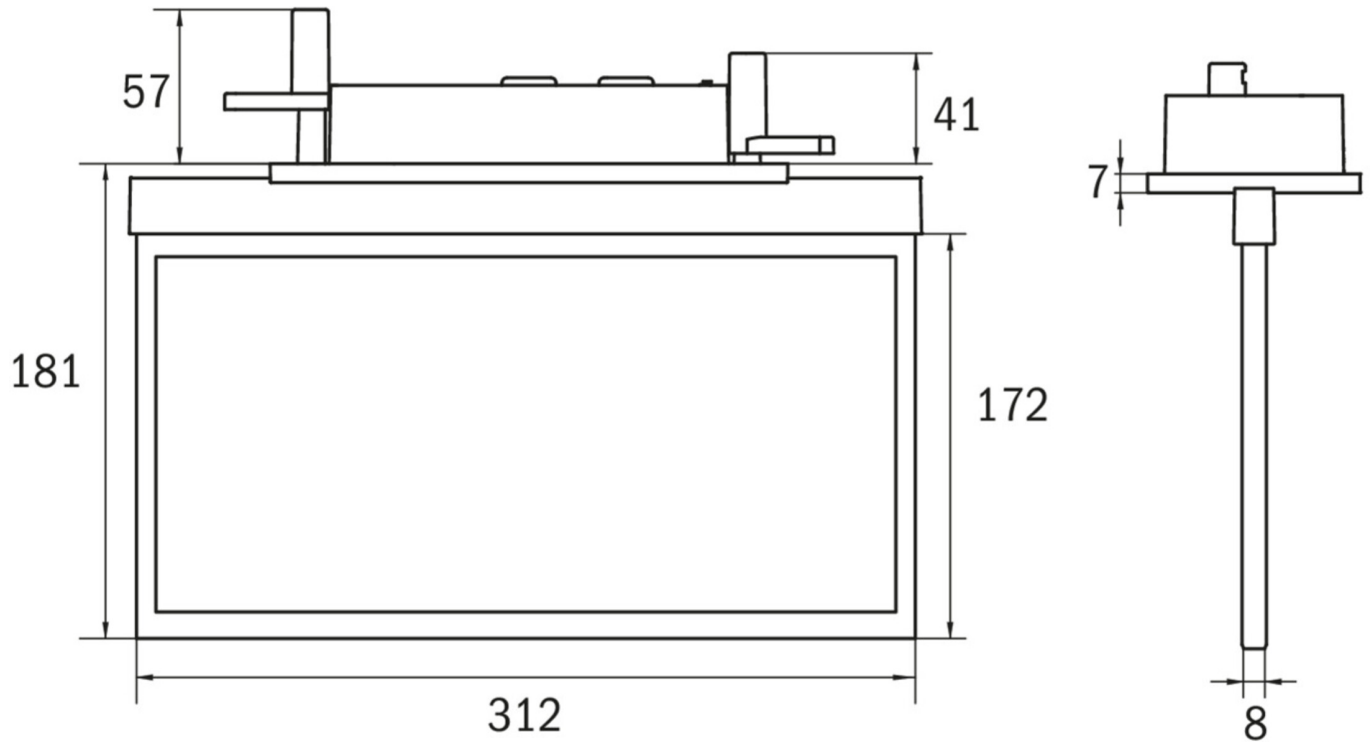

## ZUBEHÖRLISTE

AM-XBE -  
LFP3212-LEO - Technologie Batterie



## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.   | Bild | Überwachung           | Versorgung     | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten    | Einzelleuchten Überwachung |
|------------|------|-----------------------|----------------|-------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| AXC401WL   |      | Wireless Professional | Einzelbatterie |       | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |
| AXC401WL-E |      | Wireless Professional | Einzelbatterie |       | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |