



**Art.-Nr: AXCC509CC**

**Utgangsskilt lys sentral strømforsyning**

**Takmontering, CoreCompact 24, sentral strømforsyning, 30 m, IP20, Sinkstøping, hvit**

The AXCC is a zinc-diecast exit sign with cord suspension for recessed ceiling mounting for the marking of escape routes. It is part of a complete luminaire series, which features solutions for every mounting situation and was honored with the German Design Award. Luminaire of the A-Series are of course equipped with modern LED illuminants and offer the flexibility of changeable pictograms.

LED exit sign according to EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 7010 and EN 1838



Mer informasjon



## TEKNISKE DATA


|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Utgangsskilt lys                    |
| Monteringstype      | Takmontering                        |
| Deteksjonsområde    | 30 m                                |
| piktogram           | sett                                |
| Lyspærer            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping                         |
| Farge på huset      | hvit                                |
| IP-beskyttelse)     | IP20                                |
| Sertifisering       | Søppeltømming, CE, ENEC             |
| beskyttelses klasse | 2                                   |
| omsorg              | sentral strømforsyning              |
| overvåkning         | CoreCompact 24                      |
| Brotid              | sentral strømforsyning              |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 24 V                                |
| Maks effekt.        | 3,7 W                               |
| Ytelse DS           | 3,7 W                               |
| Ytelse BS           | 0,4 W                               |
| dybde               | 80 mm                               |
| Bredde              | 312 mm                              |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Høyde                     | 181 mm              |
| Installasjonslengde       | 176 mm              |
| Installasjonsbredde       | 68 mm               |
| Installasjonshøyde        | 40 mm               |
| Vekt                      | 1.83                |
| Vekt inkludert emballasje | 2.32                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Nei                 |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 230 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 230 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| Opprinnelsesland          | DEUTSCHLAND         |
| EAN                       | 4260682156631       |



## TEKNISK TEGNING

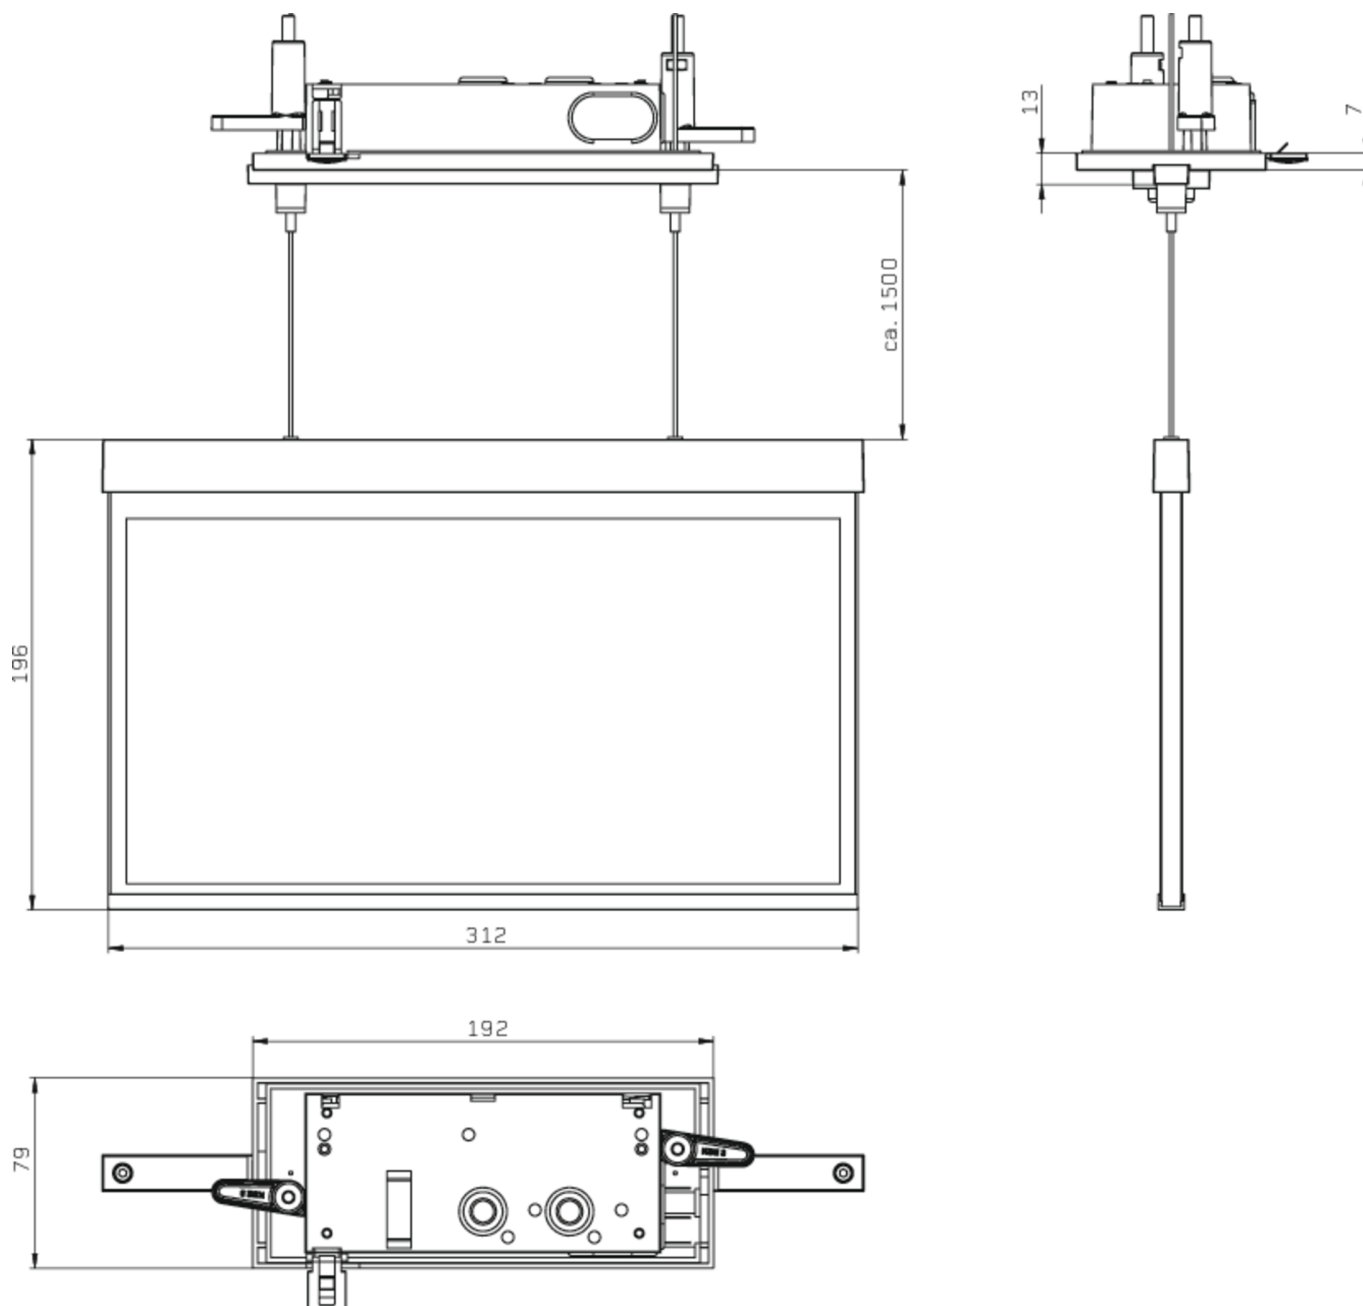

## TILBEHØRSLISTE

AM-XBE -



## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.      | Bilde                                                                               | overvåkning    | omsorg                 | Farge | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsett | fjernvedlikehold | maks. lys              | Individuell lysovervåking |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------------|
| AXCC009ML    |    | ML             | Sentral strømforsyning |       | €€€         | Ja                        | lav                 | Ja               | 1920 kroner per system | sentralt                  |
| AXCC009ML-AZ |   | ML             | Sentral strømforsyning |       | €€€         | Ja                        | lav                 | Ja               | 1920 kroner per system | sentralt                  |
| AXCC009MLE   |  | ML             | Sentral strømforsyning |       | €€€         | Ja                        | lav                 | Ja               | 1920 kroner per system | sentralt                  |
| AXCC509CC-AZ |  | CoreCompact 24 | Sentral strømforsyning |       | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               |                        | sentralt                  |
| AXCC509CC-E  |  | CoreCompact 24 | Sentral strømforsyning |       | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               |                        | sentralt                  |

Fra: 27.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.