



**Art.-Nr: AXCP403SC-E**

**Luminaire à pictogramme**

**Installation au plafond, SelfControl, 3 h, 30 m, IP20, Zinc moulé sous pression, Acier inoxydable**

AMCP est un luminaire à suspension à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression destiné à un montage encastré au plafond pour l'identification des voies de secours et d'évacuation. Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène. Les luminaires de la série A sont équipés d'ampoules LED modernes et offrent une grande flexibilité grâce à leur système de pictogrammes variables.

Luminaire à pictogramme de secours LED conforme à DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.



[Plus d'informations](#)



## DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Installation au plafond
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Zinc moulé sous pression
Couleur du boîtier	Acier inoxydable
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE, ENEC
Classe de protection	2
Surveillance	SelfControl
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V /1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery
Puissance max.	4,2 W
Puissance DS	3,4 W
Puissance BS	0,9 W



Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	79 mm
Largeur	317 mm
Hauteur	205 mm
Longueur de montage	176 mm
Largeur de montage	68 mm
Hauteur de montage	40 mm
Poids	1.8
Poids, emballage inclus	2.29
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260766555343



## DESSIN TECHNIQUE

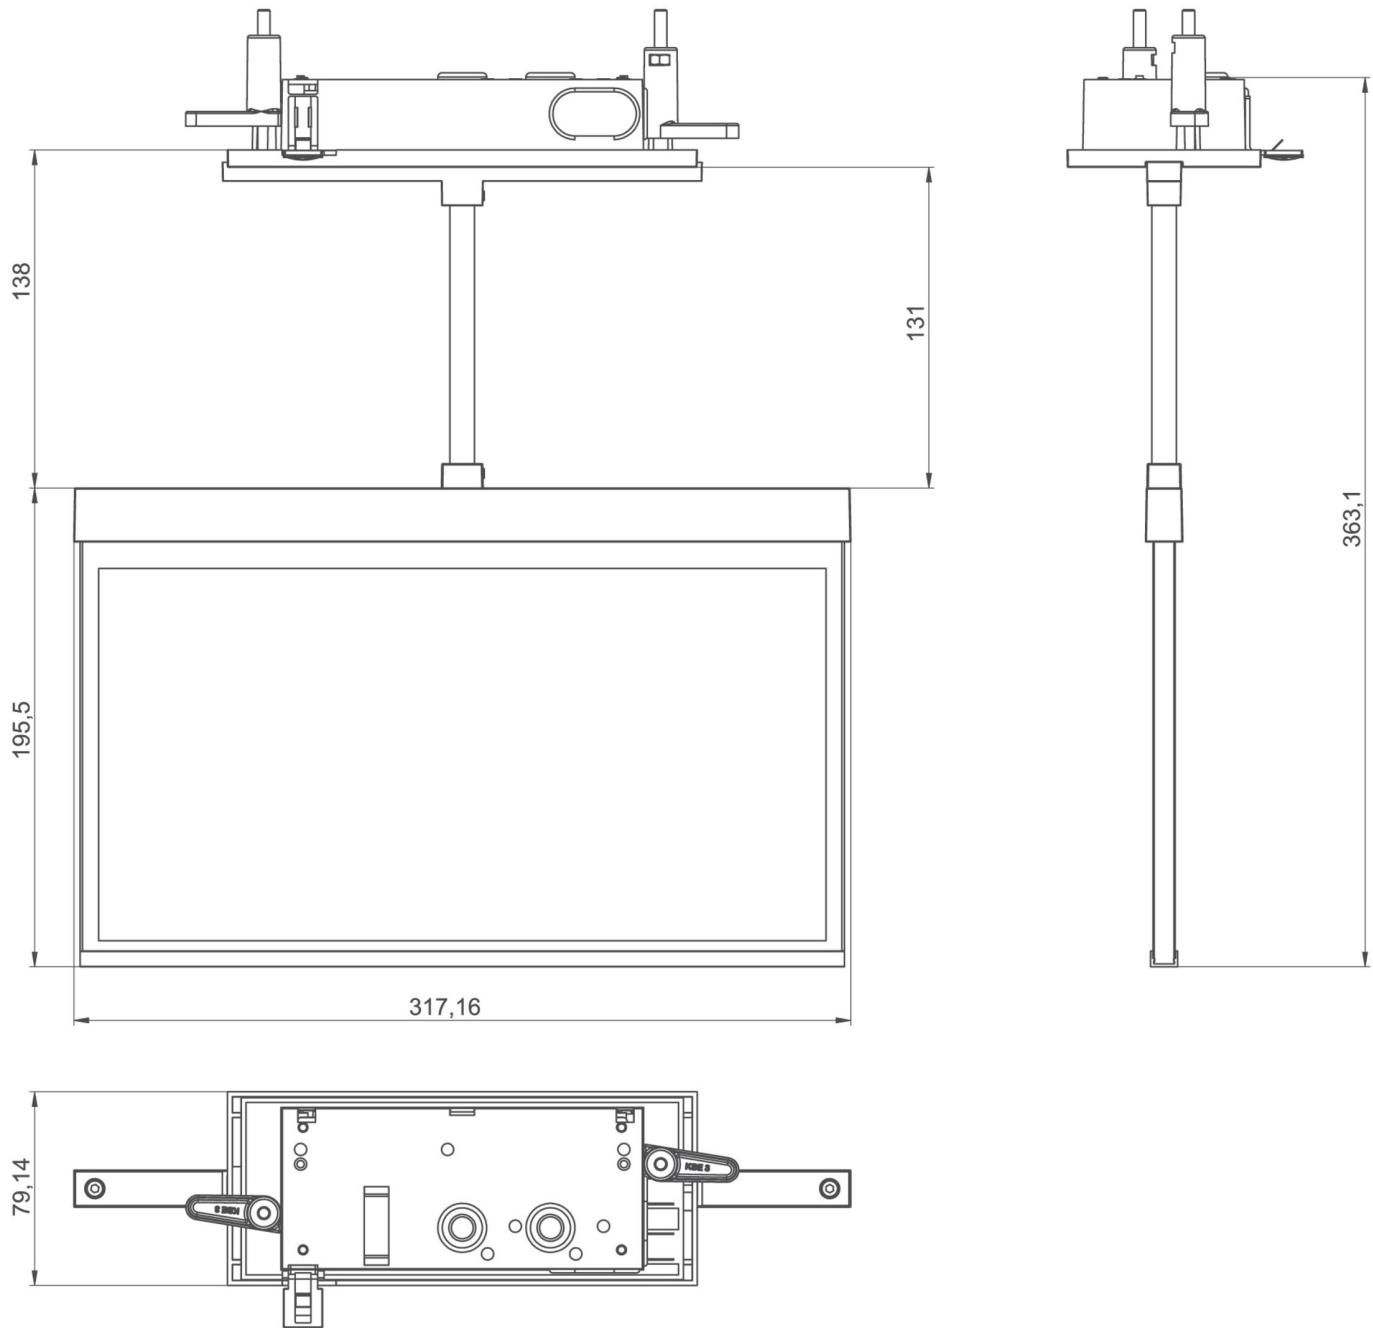

## LISTE DES ACCESSOIRES

AM-XBE -

AM-X-PKG -

Au: 10.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.