



**Art.-Nr: AXCP408WL-AZ**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Deckeneinbau, Wireless Professional, 8 h, 30 m, IP20, Zink-Druckguss, Anthrazit**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Pendel zur Deckeneinbaumontage. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.



Mehr Informationen



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte                                                    |
| Montageart            | Deckeneinbau                                                              |
| Erkennungsweite       | 30 m                                                                      |
| Piktogramm            | Set                                                                       |
| Leuchtmittel          | LED                                                                       |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss                                                            |
| Gehäusefarbe          | Anthrazit                                                                 |
| Schutzart (IP)        | IP20                                                                      |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                                                                       |
| Zertifizierung        | WEEE, CE, ENEC                                                            |
| Schutzklasse          | 2                                                                         |
| Versorgung            | Einzelbatterie                                                            |
| Überwachung           | Wireless Professional                                                     |
| Überbrückungszeit     | 8 h                                                                       |
| Batterie              | LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V /1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung                                   |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                                                     |
| Eingangsfrequenz      | 50 Hz                                                                     |
| Leistung max.         | 5,6 W                                                                     |
| Leistung DS           | 4,5 W                                                                     |



|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Leistung BS                                      | 0,8 W               |
| ~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInDS | -5 °C - 40 °C       |
| ~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInBS | -5 °C - 40 °C       |
| Tiefe                                            | 79 mm               |
| Breite                                           | 317 mm              |
| Höhe                                             | 205 mm              |
| Einbau Länge                                     | 176 mm              |
| Einbau Breite                                    | 68 mm               |
| Einbau Höhe                                      | 40 mm               |
| Gewicht                                          | 1.87                |
| Gewicht inkl. Verpackung                         | 2.36                |
| Anschlussquerschnitt                             | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang                                    | Ja                  |
| Notlichtblockierung                              | Ja                  |
| Batterieanschluss                                | Stecker             |
| Dimmfunktion                                     | Ja                  |
| Zolltarifnummer                                  | 94056180            |
| EAN                                              | 4260682153739       |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

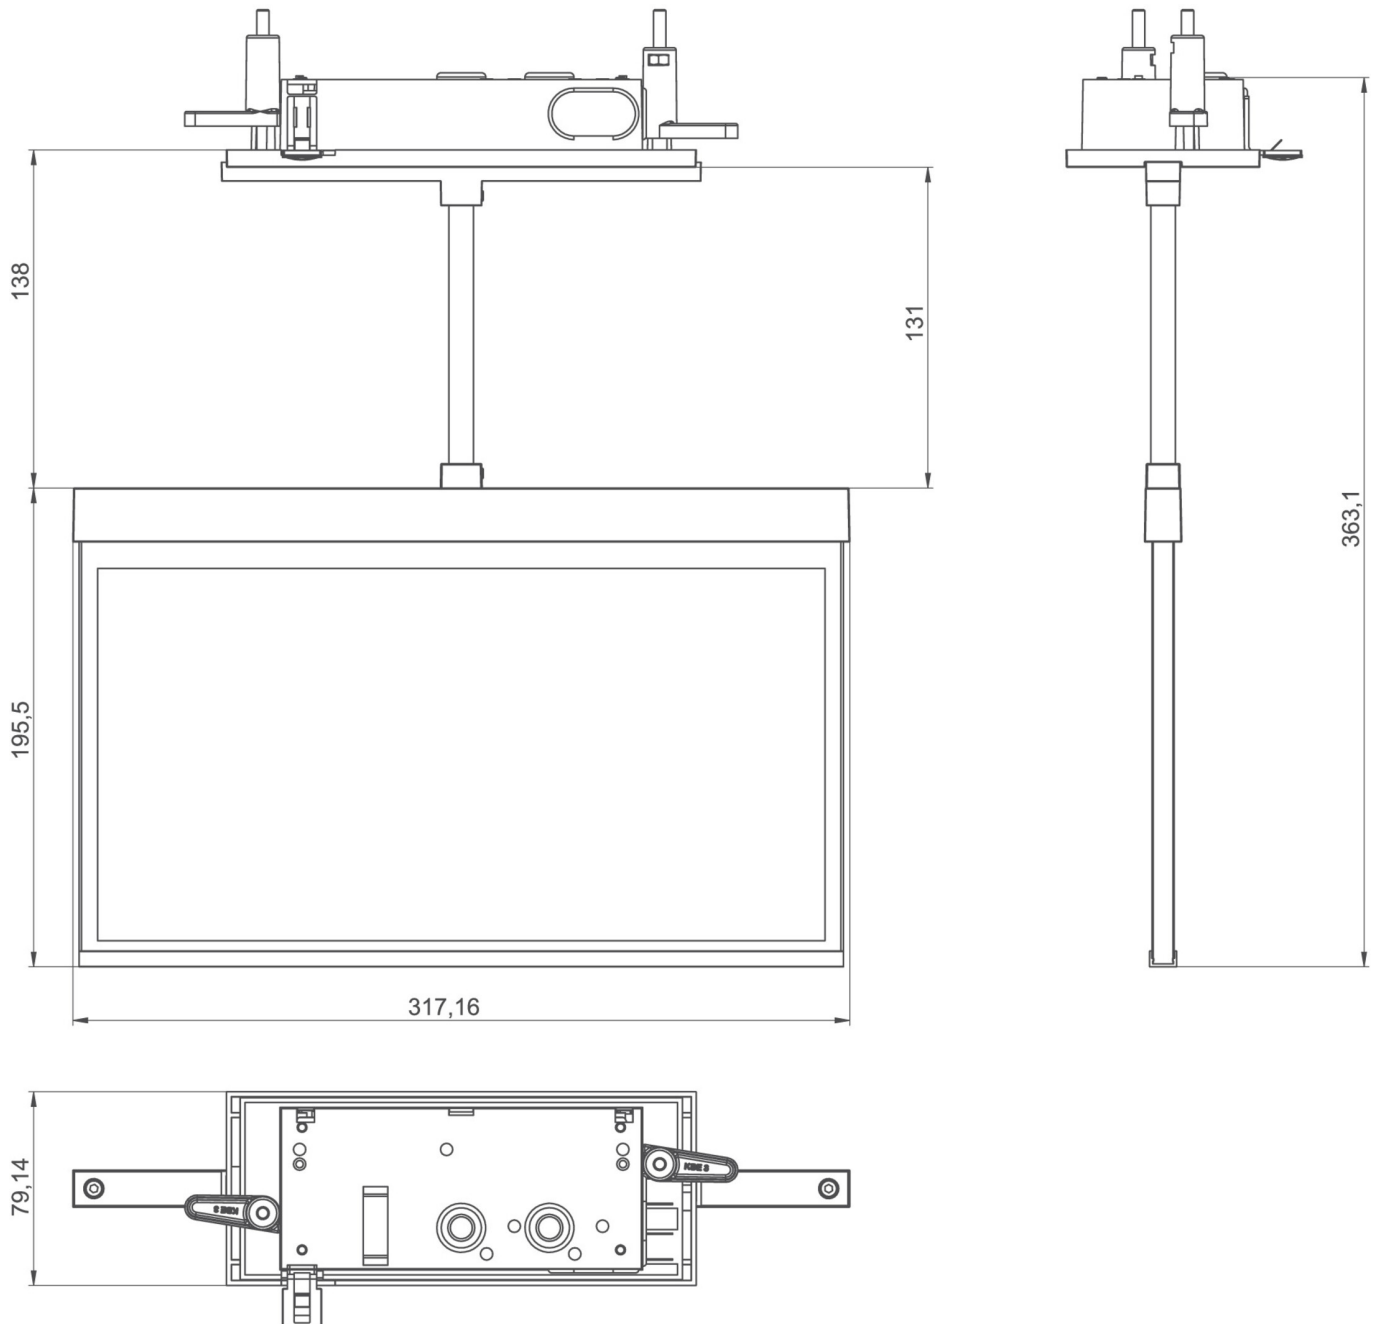

## ZUBEHÖRLISTE

AM-XBE -  
AM-X-PKG-AZ -  
LFP3212-LEO - Technologie Batterie



## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.    | Bild | Überwachung           | Versorgung     | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten    | Einzelleuchten Überwachung |
|-------------|------|-----------------------|----------------|-------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| AXCP408WL   |      | Wireless Professional | Einzelbatterie |       | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |
| AXCP408WL-E |      | Wireless Professional | Einzelbatterie |       | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |