



**Art.-Nr: AXCP509CC**

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme  
Deckeneinbau, CoreCompact 24, CPS, 30 m, IP20, Zink-  
Druckguss, weiß**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Pendel zur Deckeneinbaumontage. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.



Mehr Informationen



**TECHNISCHE DATEN**


|                                                  |                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp                                      | Rettungszeichenleuchte                  |
| Montageart                                       | Deckeneinbau                            |
| Erkennungsweite                                  | 30 m                                    |
| Piktogramm                                       | Set                                     |
| Leuchtmittel                                     | LED                                     |
| Gehäusematerial                                  | Zink-Druckguss                          |
| Gehäusefarbe                                     | weiß                                    |
| Schutzart (IP)                                   | IP20                                    |
| Schlagfestigkeit (IK)                            | ≥ 3                                     |
| Zertifizierung                                   | WEEE, CE, ENEC                          |
| Schutzklasse                                     | 2                                       |
| Versorgung                                       | zentrale Stromversorgungssysteme        |
| Überwachung                                      | CoreCompact 24                          |
| Überbrückungszeit                                | CPS                                     |
| Betriebsart                                      | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC                              | 24 V                                    |
| Leistung max.                                    | 3,7 W                                   |
| Leistung DS                                      | 3,7 W                                   |
| Leistung BS                                      | 0,4 W                                   |
| ~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInDS | -5 °C - 40 °C                           |



|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| ~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInBS | -5 °C - 40 °C       |
| Tiefe                                            | 79 mm               |
| Breite                                           | 317 mm              |
| Höhe                                             | 205 mm              |
| Einbau Länge                                     | 176 mm              |
| Einbau Breite                                    | 68 mm               |
| Einbau Höhe                                      | 40 mm               |
| Gewicht                                          | 1.65                |
| Gewicht inkl. Verpackung                         | 2.14                |
| Anschlussquerschnitt                             | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang                                    | Nein                |
| Notlichtblockierung                              | Nein                |
| Batterieanschluss                                | Nein                |
| Lichtstrom Netz                                  | 230 lm              |
| Lichtstrom Not                                   | 230 lm              |
| Zolltarifnummer                                  | 94056180            |
| EAN                                              | 4260682156662       |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

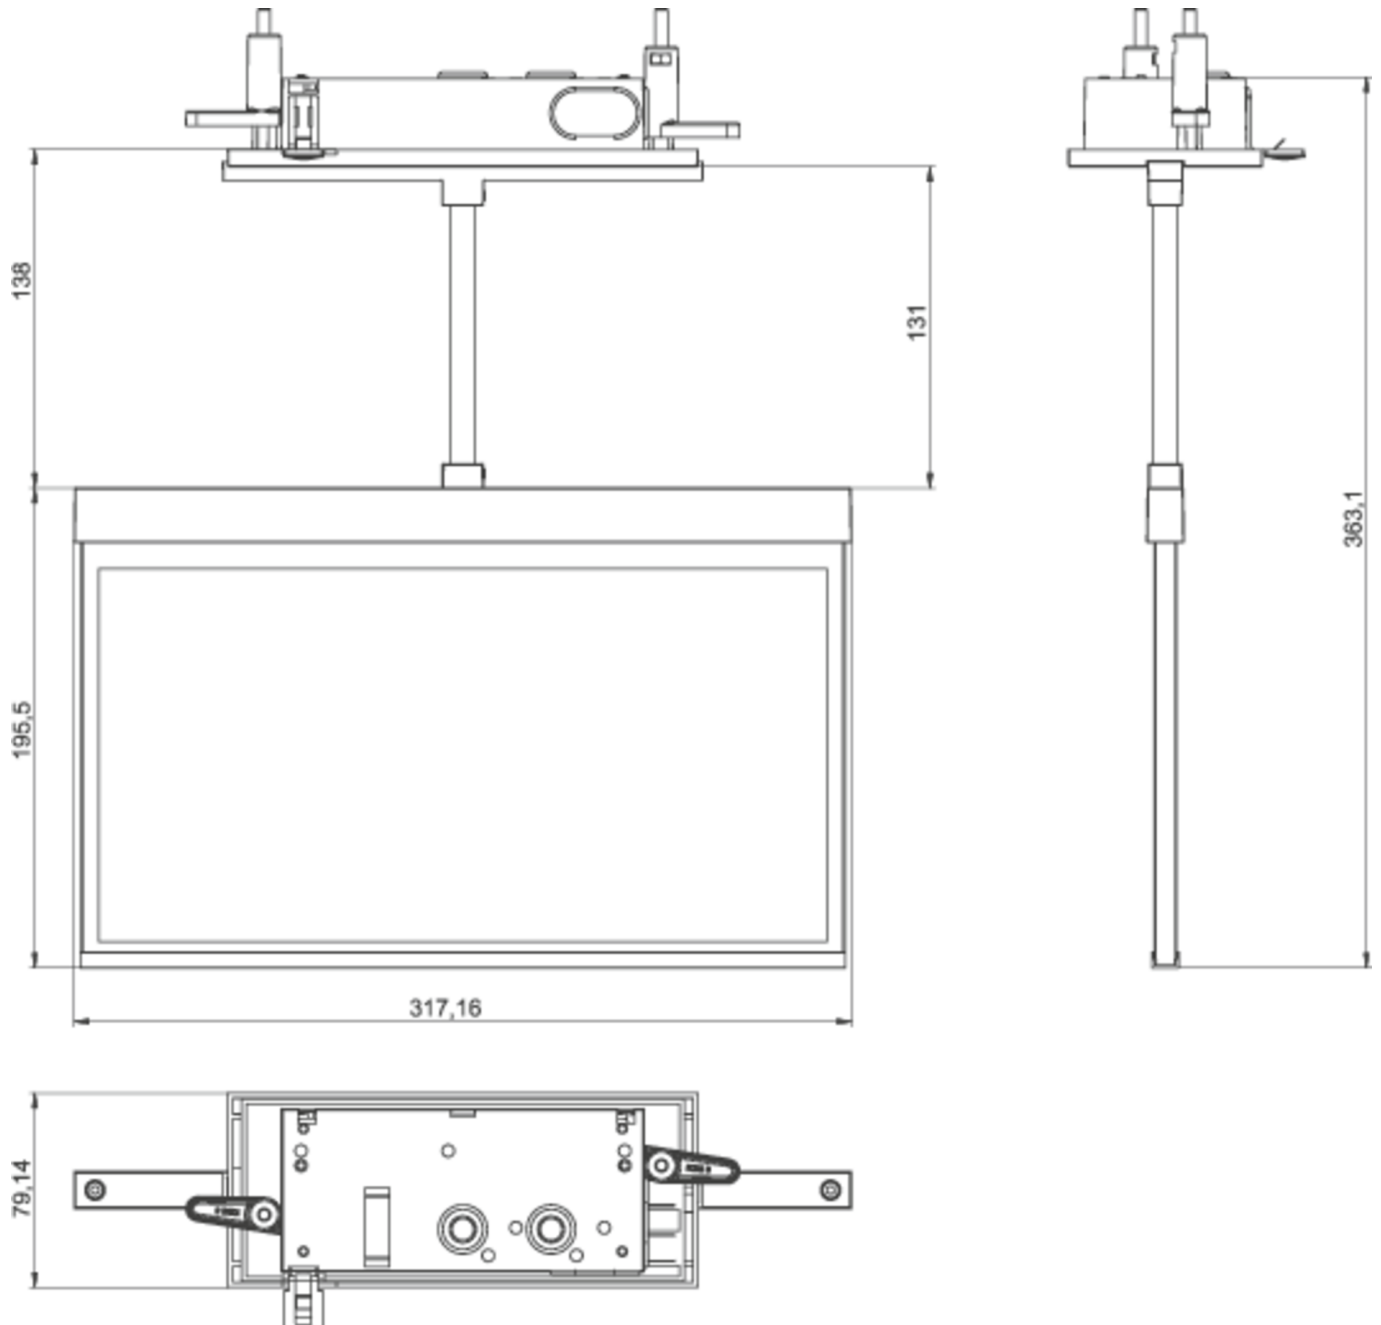

## ZUBEHÖRLISTE

AM-XBE -  
AM-X-PKG -



## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.     | Bild                                                                                | Überwachung    | Versorgung               | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten    | Einzelleuchten Überwachung |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| AXCP009ML    |    | ML             | zentrale Stromversorgung |       | €€€         | ja                     | gering          | ja          | 1.920 pro System | zentral                    |
| AXCP009ML-AZ |   | ML             | zentrale Stromversorgung |       | €€€         | ja                     | gering          | ja          | 1.920 pro System | zentral                    |
| AXCP009MLE   |  | ML             | zentrale Stromversorgung |       | €€€         | ja                     | gering          | ja          | 1.920 pro System | zentral                    |
| AXCP509CC-AZ |  | CoreCompact 24 | zentrale Stromversorgung |       | €€          | ja                     | gering          | ja          |                  | zentral                    |
| AXCP509CC-E  |  | CoreCompact 24 | zentrale Stromversorgung |       | €€          | ja                     | gering          | ja          |                  | zentral                    |

Stand: 09.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.