



Art.-Nr: AXR009

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Wandeinbau, CPS, CPS, 30 m, IP40, Zink-Druckguss, weiß**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte für die Wandeinbaumontage, zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.



[Mehr Informationen](#)



TECHNISCHE DATEN


| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Wandeinbau |
| Erkennungsweite | 30 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zink-Druckguss |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | WEEE, CE, ENEC |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung | CPS |
| Überbrückungszeit | CPS |
| Betriebsart | Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangs frequenz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | 100-254 V |
| Leistung max. | 3,3 W |
| Leistung DS | 3,3 W |
| Leistung BS | 0 W |
| Tiefe | 80 mm |



| | |
|--------------------------|---------------------|
| Breite | 312 mm |
| Höhe | 238 mm |
| Einbau Länge | 176 mm |
| Einbau Breite | 68 mm |
| Einbau Höhe | 40 mm |
| Gewicht | 1.35 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.84 |
| Anschlussquerschnitt | 1.5 mm ² |
| Schalteingang | Nein |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Nein |
| Dimmfunktion | Nein |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| Ursprungsland | DEUTSCHLAND |
| EAN | 4260581716158 |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

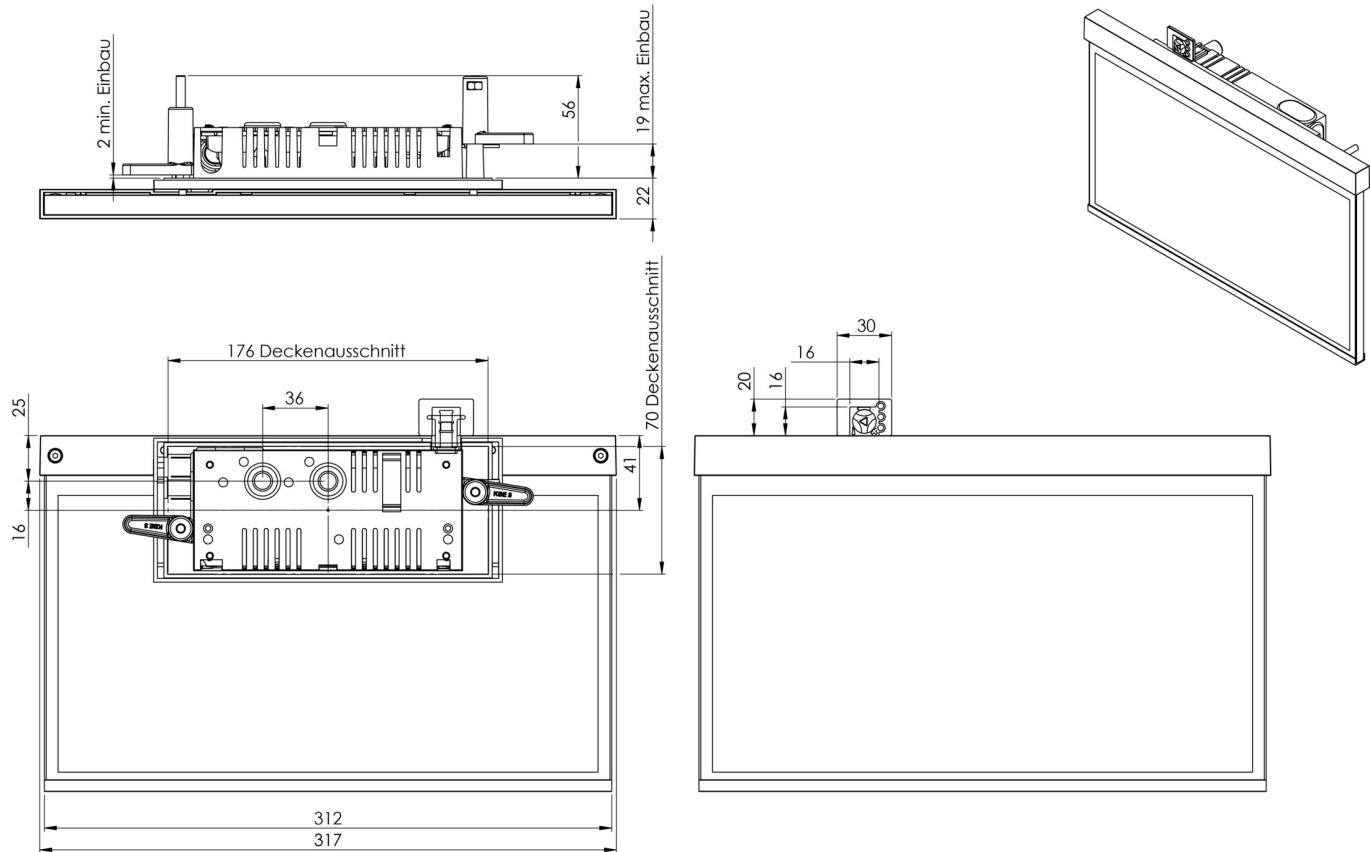

ZUBEHÖRLISTE

BALLPLX-AX - Ballschutzaube

AM-XBE -

Stand: 09.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.