



Art.-Nr: AXR403SC
Rettungszeichenleuchte
Wandeinbau, SelfControl, 3 h, 30 m, IP40, Zink-Druckguss,
weiß

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte für die Wandeinbaumontage, zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.



Mehr Informationen




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandeinbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE, ENEC
Schutzklasse	2
Überwachung	SelfControl
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V / 1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery
Leistung max.	4,2 W
Leistung DS	3,4 W
Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	80 mm



Breite	312 mm
Höhe	238 mm
Einbau Länge	176 mm
Einbau Breite	68 mm
Einbau Höhe	40 mm
Gewicht	1.46
Gewicht inkl. Verpackung	1.95
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260766555749

TECHNISCHE ZEICHNUNG

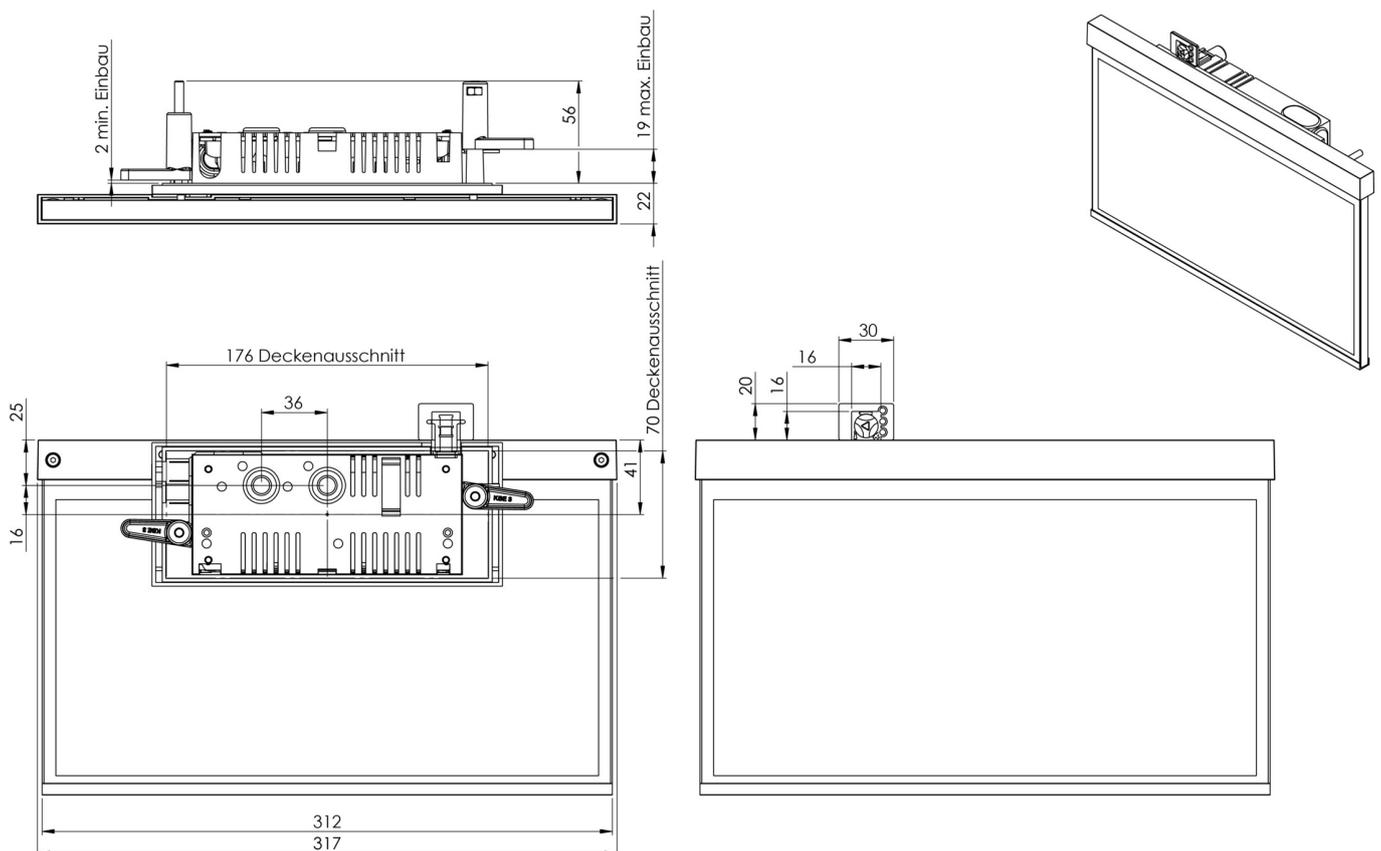

ZUBEHÖRLISTE

BALLPLX-AX - Ballschutzhaube

AM-XBE -

Stand: 10.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.