



Art.-Nr: AXW401WL-AZ

Luminaire à pictogramme Batterie autonome

Montage mural, Professionnel sans fil (WL), 1 h, 30 m, IP40, Zinc moulé sous pression, Anthracite

AXW est un luminaire à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression destiné à un montage mural en saillie pour l'identification des voies de secours et d'évacuation. Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène. Les luminaires de la série A sont bien sûr équipés d'ampoules LED modernes et offrent une grande flexibilité grâce à leur système de pictogrammes variables.

Luminaire à pictogramme de secours LED conforme à DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/AXW401WL-AZ



DONNÉES TECHNIQUES


| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Montage mural |
| Distance de reconnaissance | 30 m |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du boîtier | Zinc moulé sous pression |
| Couleur du boîtier | Anthracite |
| Type de protection (IP) | IP40 |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3 |
| Certification | WEEE, CE, ENEC |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | Wireless Professional (WL) |
| Temps d'autonomie | 1 h |
| Batterie | LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |



| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Tension d'entréeAC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 Hz |
| Puissance max. | 5,6 W |
| Puissance DS | 4,5 W |
| Puissance BS | 0,8 W |
| Température ambiante DS | -5 °C - 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C - 40 °C |
| Profondeur | 50 mm |
| Largeur | 312 mm |
| Hauteur | 194 mm |
| Poids | 1.76 |
| Poids, emballage inclus | 2.25 |
| Section de raccordement | 2.5 mm ² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Oui |
| Numéro du tarif douanier | 94056180 |
| EAN | 4260682152596 |



DESSIN TECHNIQUE

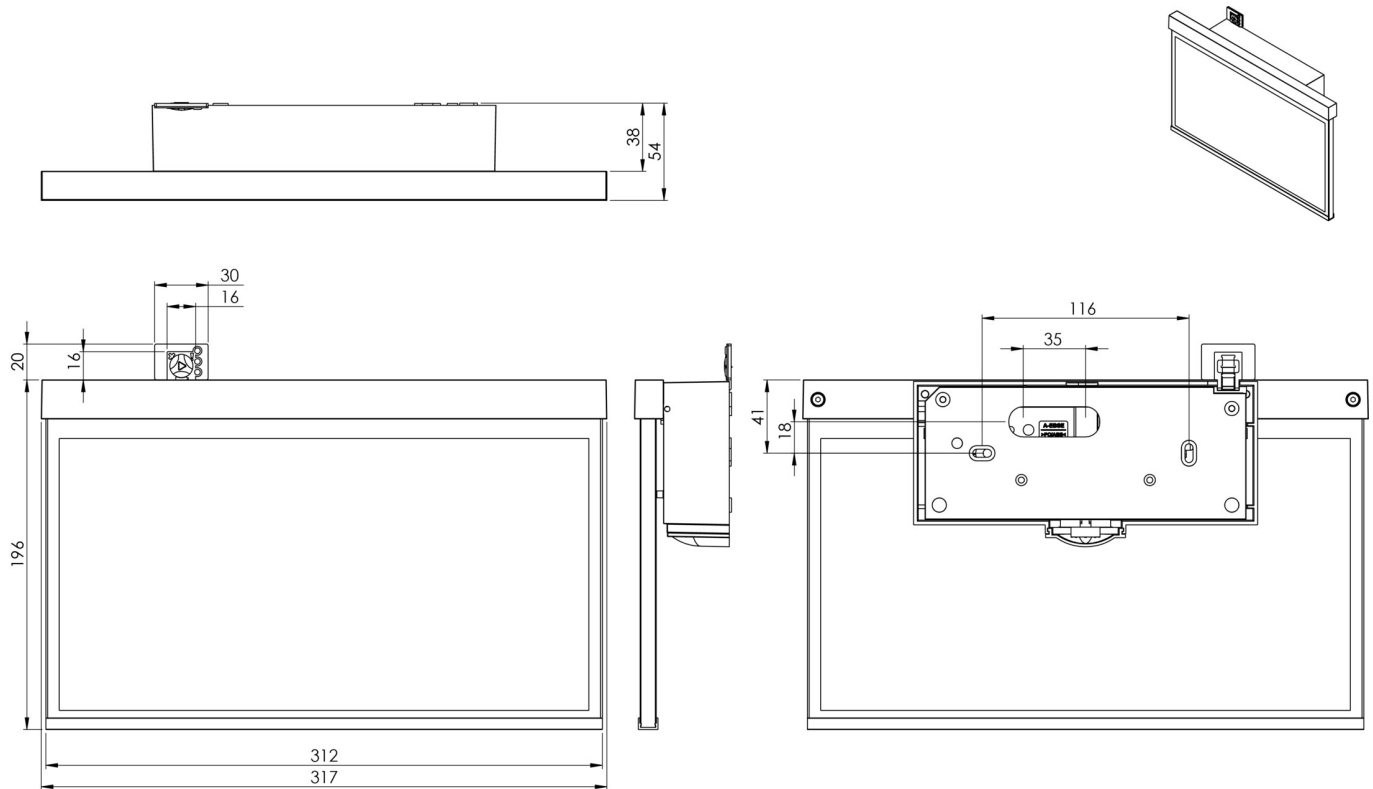

LISTE DES ACCESSOIRES

BALLPLX-AX -

AM-X-APA -

LFP3212.K-SET-2AKKU - CS_VALUE_BatteryTechnology. Batterie

PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance | Alimentation | Couleur | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires | Surveillance individuelle |
|-------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| AXW401WL | | Professionnel sans fil (WL) | Batterie individuelle | RAL 9003 | €€ | Oui | faible | Oui | 1.000 par système | central |
| AXW401WL-E | | Professionnel sans fil (WL) | Batterie individuelle | Edelstahl | €€ | Oui | faible | Oui | 1.000 par système | central |

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.